

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4750150370
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 20 bar
Nominal supply diameter / Diámetro nominal de alimentación	Ø10 mm
Outlet pressure (at a supply pressure of 11 bar) / Presión entregada (a una presión de alimentación de 11 bar)	9.5 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40˚C to / a +80˚C
Weight / Peso	400 gr

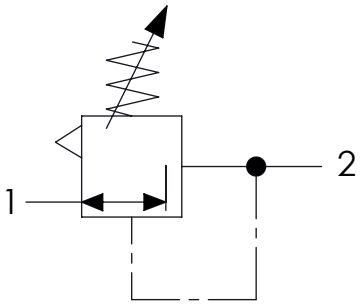

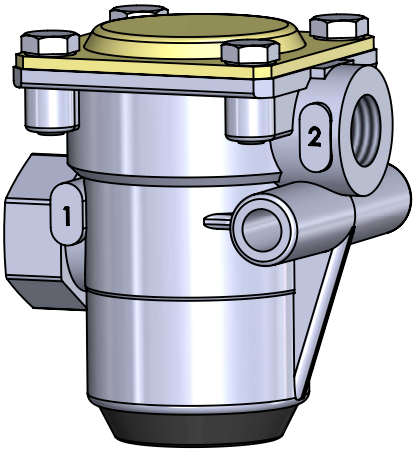



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M16x1.5
2	Delivery / Salida	M16x1.5
3	Exhaust / Escape	-


Purpose / Propósito: To keep a constant and limited outlet pressure. / Mantener una presión de salida constante y limitada.


Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the valve with the exhaust port facing downwards. The valve must be installed using one screw M8. / Instalar la vávula con el escape orientado hacia abajo. La válvula debe ser instalada utilizando un tornillo M8.

Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Drawn	cojali
4						
3					17/02/11 A.U.	
2					Checked	
1					17/02/11 A.L.	
Comments				-	Assembly	-
				Material	Part name	Pressure limiting valve
				-	ID. Reference	2223223
					Scale: -	Sheet 1/2
					Review: 0	

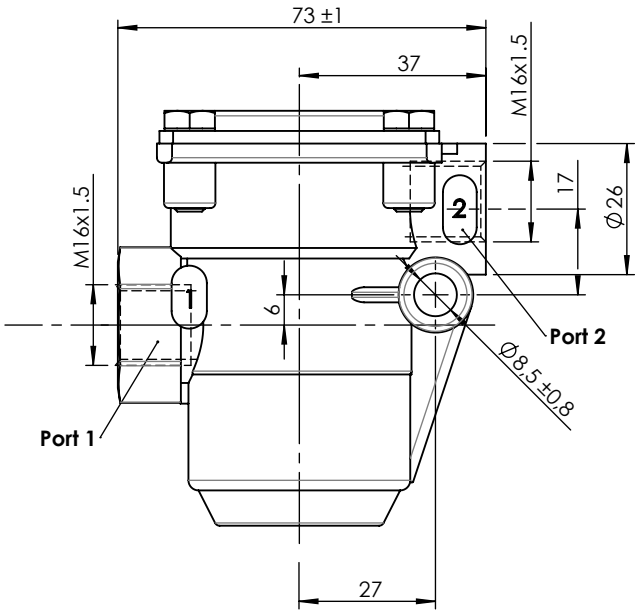

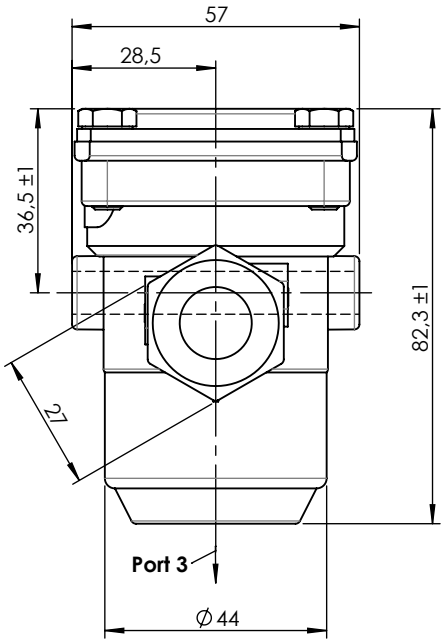

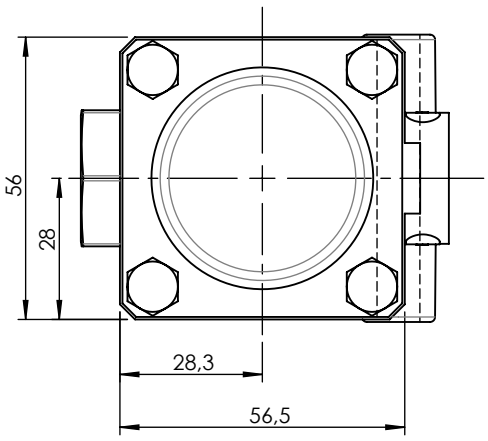

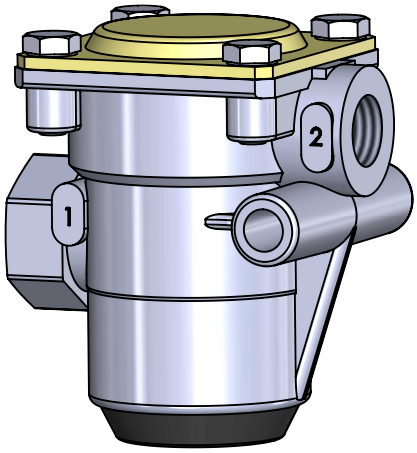

Modification							
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
4					Drawn	cojali	
3					17/02/11 A.U.		
2					Checked		
1					17/02/11 A.L.		
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Pressure limiting valve	
				Material	ID. Reference	2223223	
				-	Scale: 2/3		Sheet 2/2
					Review: 0		