

Technical Sheet /Datos Técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	970 051 431 0
Supply pressure / Presión de alimentación:	Max = 10 bar
Hydraulic Fluid:	Líquido de frenos SAE J1703 (DOT 4)
Stroke / Carrera:	85 ± 3 mm
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 20°C a / to +80°C
Weight / Peso:	3288 gr

Scheme / Esquema

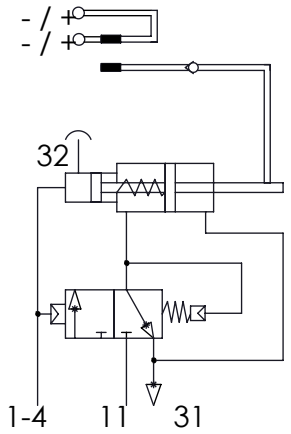

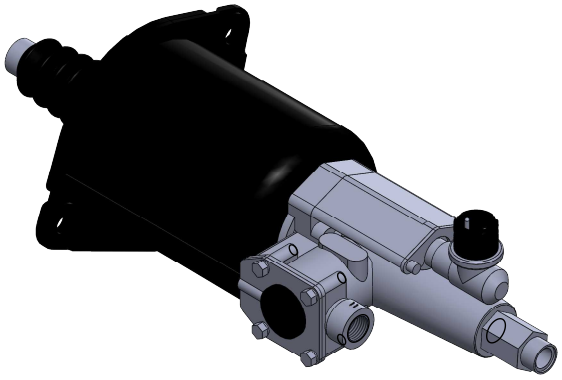



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11	Air Inlet / Entrada de aire	M22x1,5
1-4	Hydraulic Inlet / Entrada hidráulica	Fitting / Conexión
31	Air Exhaust / Escape	-
32	Bleed Screw / Tornillo de Purga	-


Purpose/ Finalidad:
To reduce the clutch pedal effort and provide a smooth and precise clutch operation./ Reducir la fuerza del pedal del embrague y conseguir un funcionamiento suave y preciso del mismo.


Modification			Drawn	cojali
4				
3			17/06/14 A.U.	
2			Checked	
1			17/06/14 A.L.	


Notes:	General Tolerance	Set	-
	ISO 2768 c-K	Denomination	Clutch Servo / Servoembrague
	Material	Part number	2250245
	-	Scale: -	SHEET 1/2
		Revision: 0	

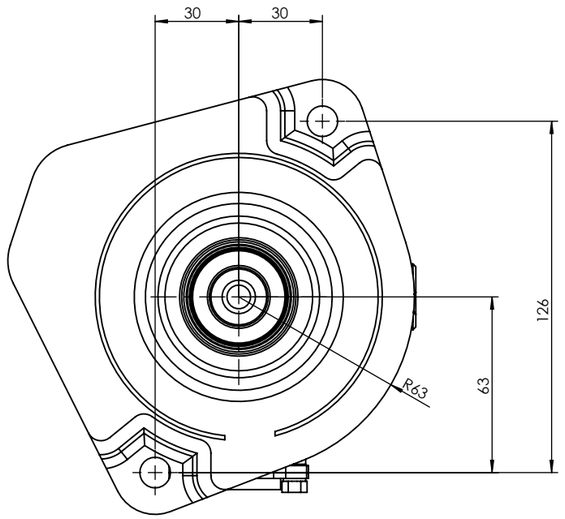

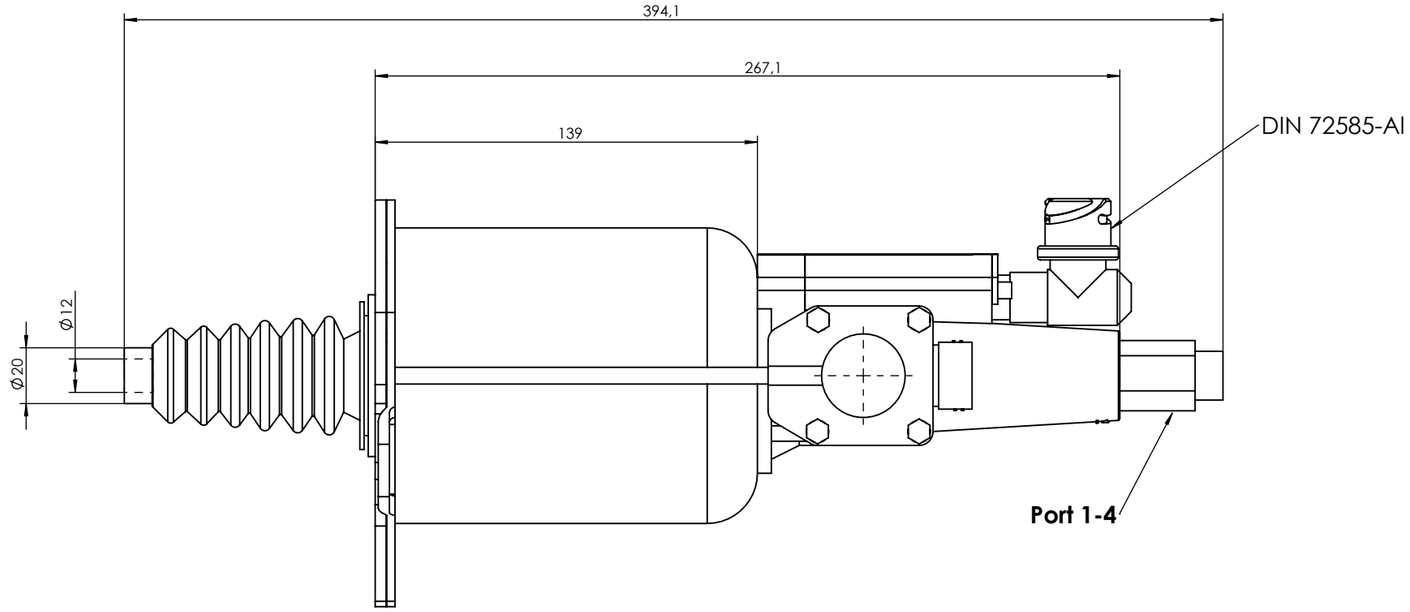

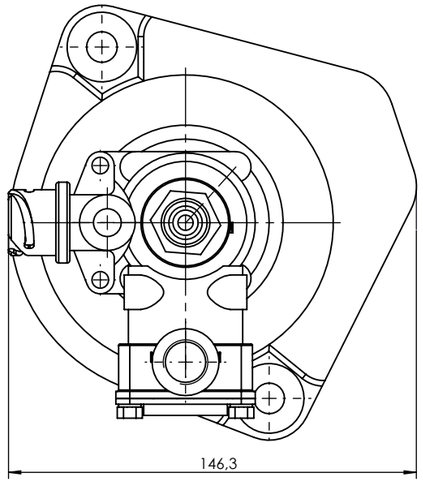

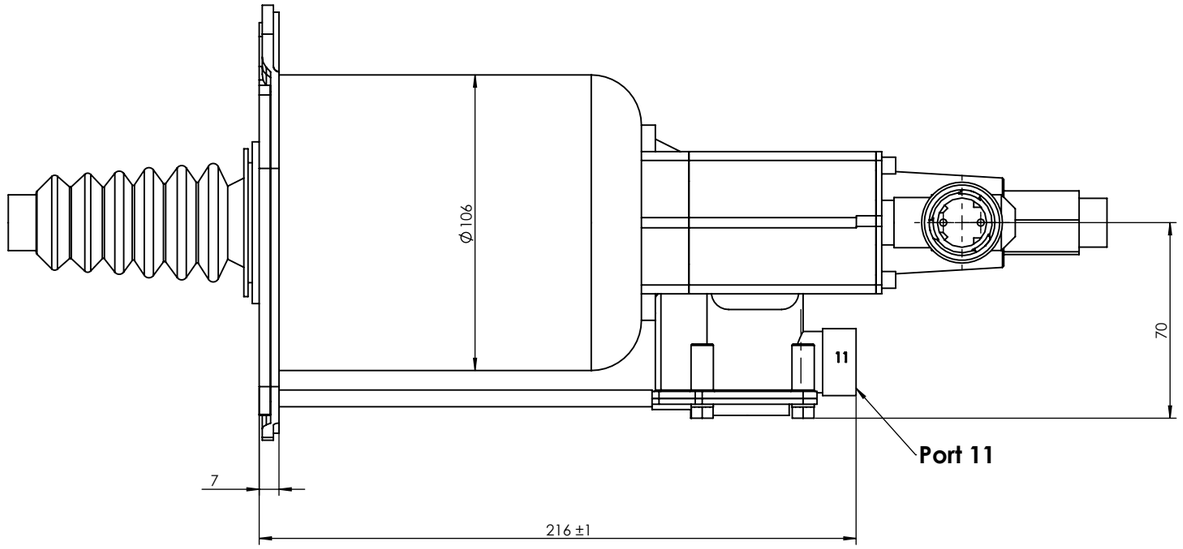

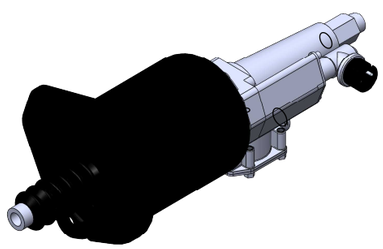

Modification				Drawn	cojali
	4				
	3			17/06/14 A.U.	
	2			Checked	
	1			17/06/14 A.L.	
Notes			General Tolerance	Set	-
			ISO 2768 c-K	Denomination	Clutch-Servo / Servoembrague
			MATERIAL	Reference	2250245
			-	Scale: -	SHEET 2/2
				Revision: 0	