

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4630220210
Working pressure / Presión de trabajo	max 10 bar
Stroke / Carrera	12.5 mm
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40˚C to / a +80˚C
Weight / Peso	180 gr

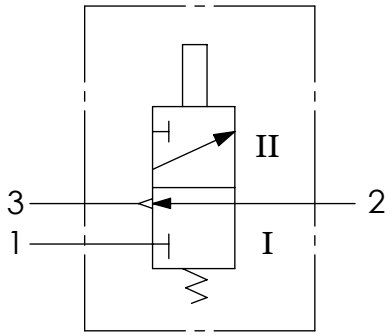

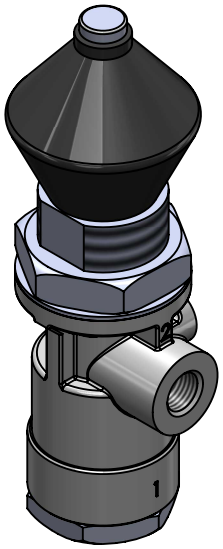



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M10x1
2	Delivery / Salida	M10x1
3	Exhaust / Escape	-


Purpose / Propósito: To ventilate and to purge operating cilinders. / Ventilar y purgar los cilindros operativos.


Installation requirements / Requisitos para la instalación: Optional. / Opcional.

Modification							
4						Drawn	cojali
3						29/12/14 A.U.	
2						Checked	
1						29/12/14 A.L.	
nº	Modified	Date	Reason		General Tolerance	Assembly	-
Comments					-	Part name	3/2 ways valve
					Material	ID. Reference	2213201
					-	Scale: -	Sheet 1/2
						Review: 0	

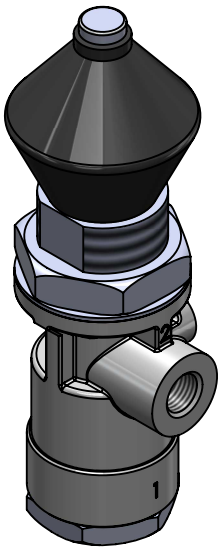



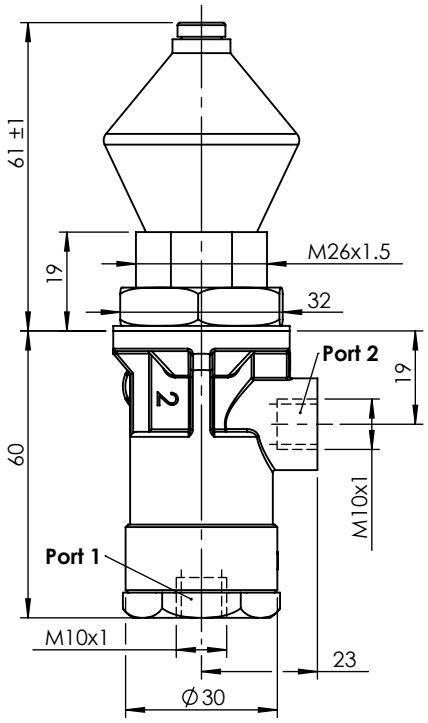

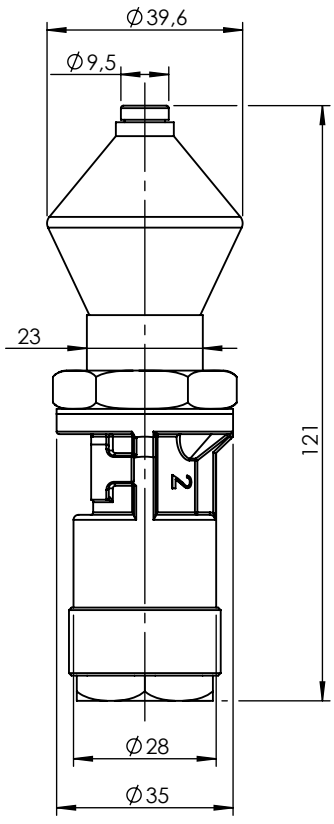

Modification							
4						Drawn	cojali
3						29/12/14 A.U.	
2						Checked	
1						29/12/14 A.L.	
nº	Modified	Date	Reason		General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	3/2 ways valve
					Material	ID. Reference	2213201
					-	Scale: 2/3	Sheet 2/2
						Review: 0	