

Technical Sheet / Datos técnicos:


Part adaptable to / Referencia adaptable a:	932 500 001 1
Admissible overpressure / Presión máxima:	16 bar
Measuring range / Rango de medida:	0 - 12 bar
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C
Supply Voltage / Voltaje:	24 V DC ± 5%
Weight / Peso:	100 gr

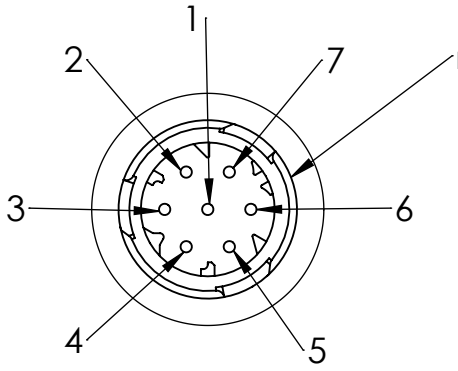


Bayonet Connector/
Conector Bayoneta
DIN 72585

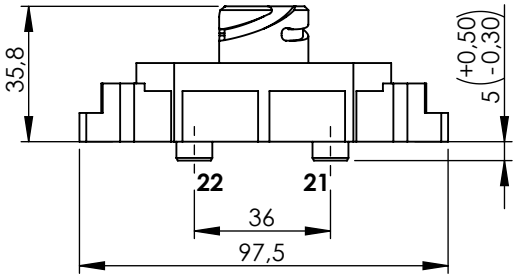

DETAIL/DETALLE A
SCALE/ESCALA 1 : 1




Electrical scheme/
Esquema eléctrico

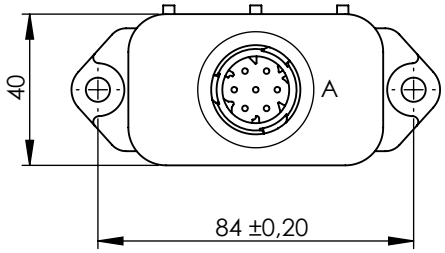

PURPOSE/FINALIDAD: Determine the pressure at the outlets of the APU unit./
Determinar la presión existente en las salidas de la unidad APU.

CIRCUIT / CIRCUITO	**21**			**22**		
CONTACT / PIN	2	3	4	5	6	7
CONTACT ASSIGNMENTS / FUNCIÓN	OUTPUT / SALIDA	24 VDC	0 V	OUTPUT / SALIDA	24 VDC	0 V



Modification						
4					Drawn	cojali
3					27/04/20 E.L.	
2					Checked	
1					27/04/20 O.V.	
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Pressure sensor/Sensor de presión
				Material	ID. Reference	2260242
				-	Scale: -	Sheet 1/1
					Review: 0	