# Anziehvorschrift Zylinderkopf
# Tightening Instructions for Cylinder Head
# Instructions de serrage pour culasse
# Prescripciones de apriete para culatas


**750.492**

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

**BMW**


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo



802.700
M 12x1,75x157

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

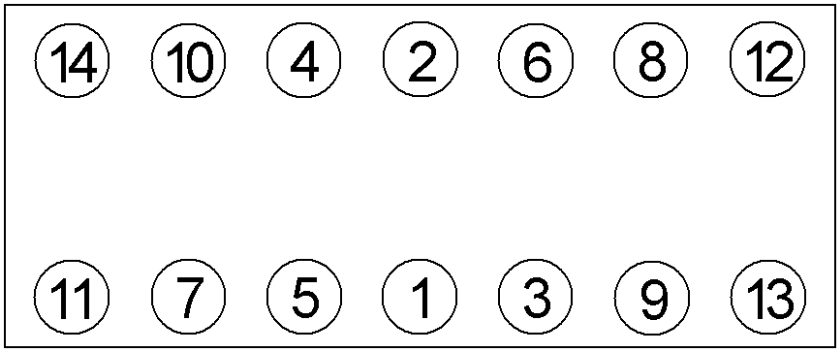


Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

58 - 62 Nm
25 min
78 - 82 Nm
80°C
30° - 40°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Mot. M30 B35, 3430cm³

E28 528i, 535i, M535i
E24 635CSi 05/1982>06/1987
E23 735i 09/1982>, 745i >05/1983
E34 535i
E32 735i,iL
Ø 93,5 mm ÷ 2,07mm (+0,3)

**Elring-Serviceteam**
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

***750.492***