

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4342050320
Working pressure / Presión de trabajo	max 10 bar
Stroke / Carrera	5 mm
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	500 gr

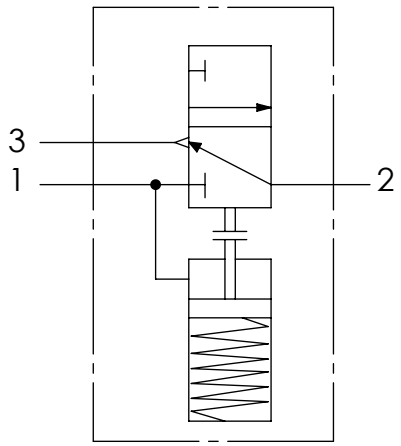

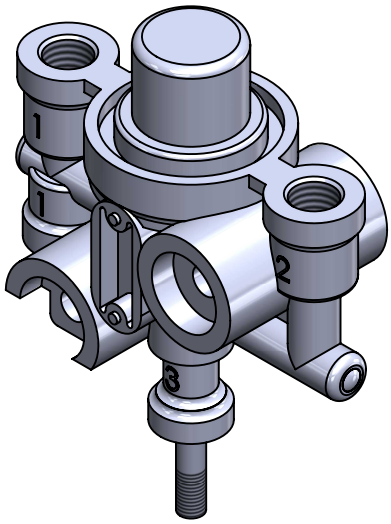



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M12x1.5
1	Supply / Alimentación	M10x1
2	Delivery / Salida	M12x1.5
3	Exhaust / Escape	-


Purpose / Propósito: To ventilate and to purge operating cilinders. / Ventilar y purgar los cilindros operativos.


Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using two screws M7. / La válvula debe ser instalada usando dos tornillos M7.

Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
4					Drawn	cojali
3					07/06/19 R.A.	
2					Checked	
1					07/06/19 O.V.	
Comments				-	Part name	3/2 ways valve
				Material	ID. Reference	2215207
				-	Scale: -	Sheet 1/2
					Review: 0	

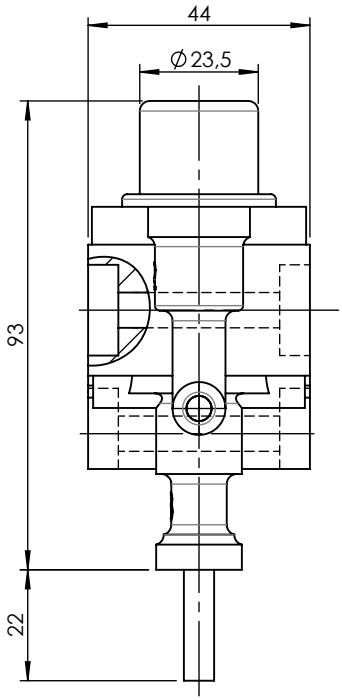

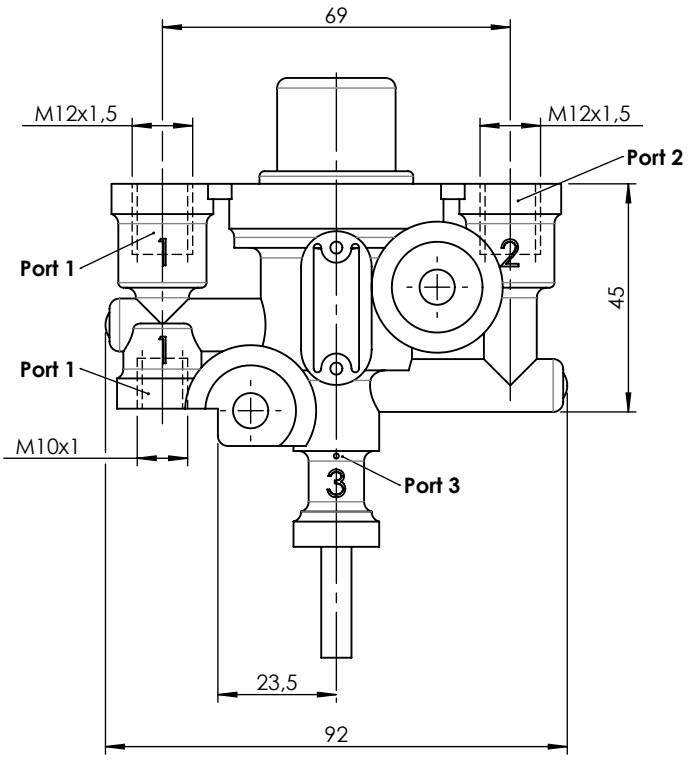

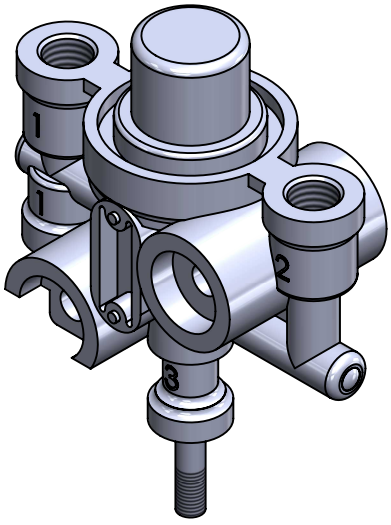

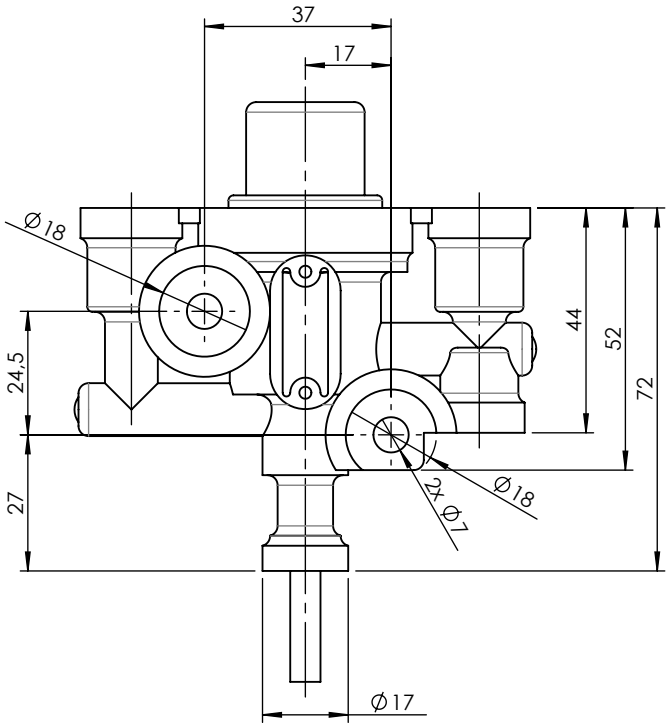

Modification							
	4					Drawn	cojali
	3					07/06/19 R.A.	
	2					Checked	
	1					07/06/19 O.V.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	3/2 ways valve
					Material	ID. Reference	2215207
					-	Scale: 2/3	Sheet 2/2
						Review: 0	