Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4712000080
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 8 bar
Limitation pressure (p2) / Presión de limitación (p2)	5,2 + 0,3 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	2050 gr

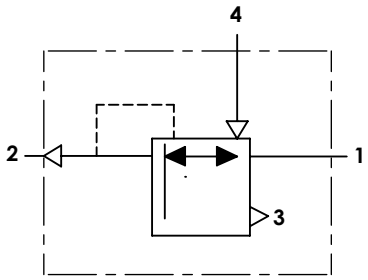

Pressure regulation / Regulación de presión		
P1	P4	P2
8.0 bar	0 bar	5.2 bar
8.0 bar	3.0 bar	2.7 bar
8.0 bar	6.0 bar	0 bar



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M22x1.5
2	Delivery / Salida	M22x1.5
4	Control / Pilotaje	M22x1.5
3	Exhaust / Escape	-

Purpose / Propósito: To transfer the braking demand between the tractor and trailer ensuring a coordinated braking between both vehicles. This valve reduces the supply pressure of the trailer to 5,3 bar./ Transferir la demanda de frenado entre el tractor y el remolque asegurando una frenada coordinada entre ambos vehículos. Esta válvula limita la presión de alimentación al trailer o remolque a 5,3 bar.

Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed so that the exhaust port faces downwards. The valve should be mounted with at least two of four M10 mounting bolts. / La válvula debe instalarse para que el escape señale hacia abajo. La válvula debe montarse con al menos dos de los cuatro pernos de montaje M10.

Modification							
	4					Drawn	cojali
	3					21/02/17 A.U.	
	2					Checked	
	1					21/02/17 F.I.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					-	Part name	Trailer control valve
					Material	ID. Reference	2280200
					-	Scale: -	Sheet 1/2
						Review: 0	

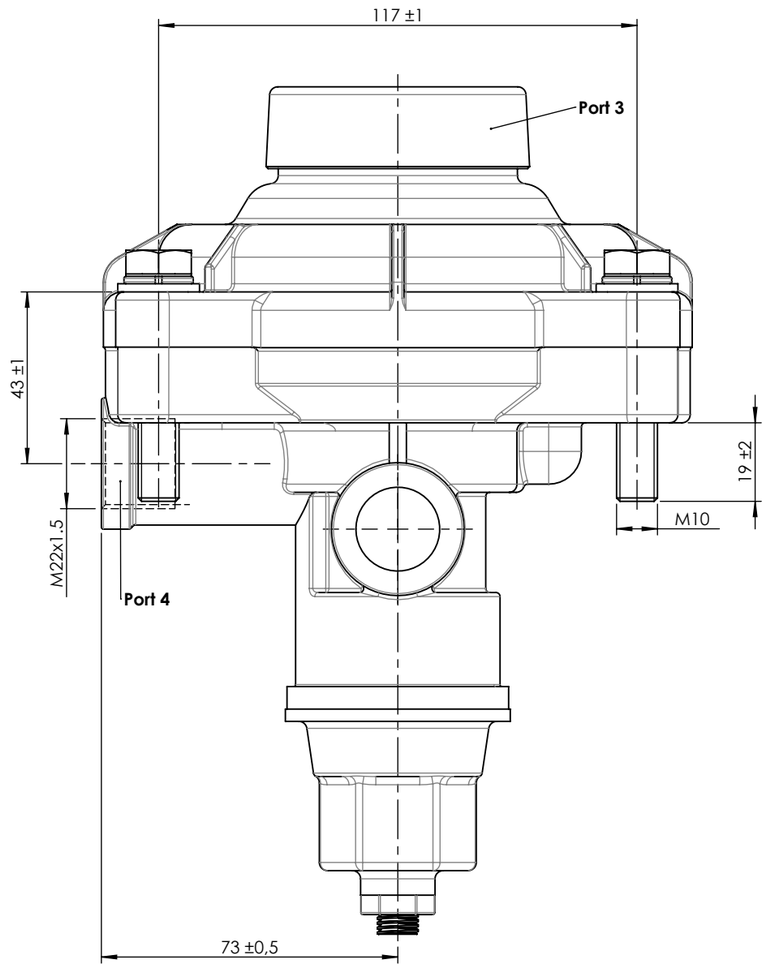

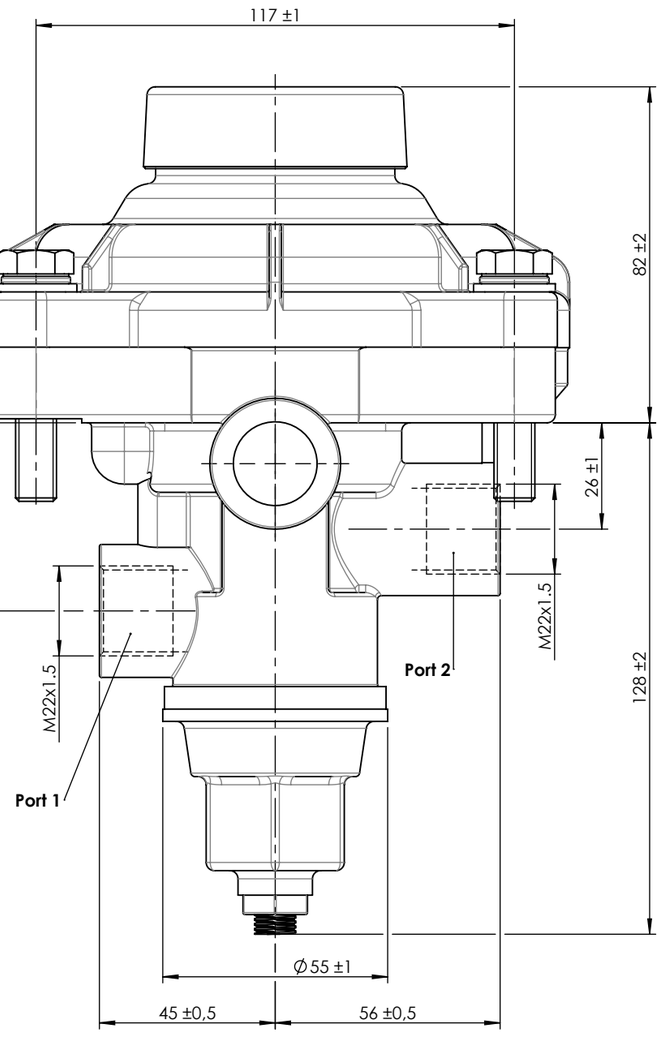

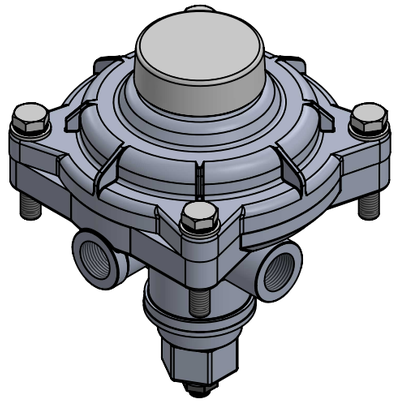

Modification							
	4				Drawn	cojali	
	3				21/02/17 A.U.		
	2				Checked		
	1				21/02/17 F.I.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Trailer control valve
					Material	ID. Reference	2280200
					-	Scale: 2/3	Sheet 2/2
						Review: 0	