

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9735000280
Supply pressure / Presión de alimetanción	max 12 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40˚C to / a +80˚C
Weight / Peso	270 gr

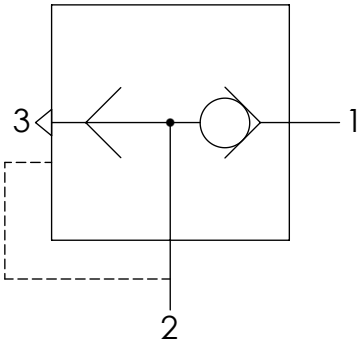

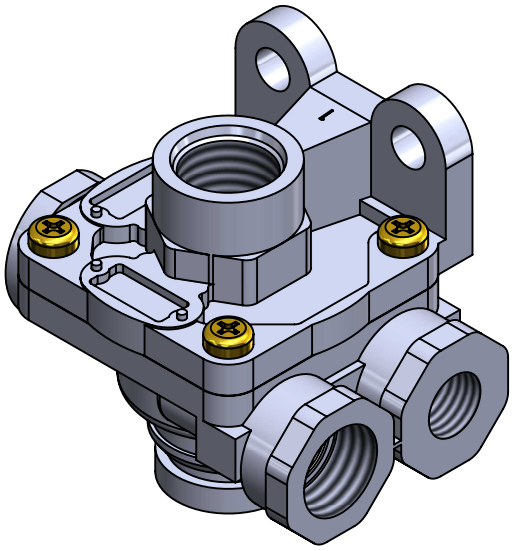



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M22x1.5 VOSS
21	Delivery / Salida	M22x1.5 VOSS
22	Delivery / Salida	M22x1.5 VOSS
23	Delivery / Salida	M16x1.5 VOSS
3	Exhaust / Escape	-


Purpose / Propósito: To quickly eject the air from any reservoir and to achieve an increase in its operating speed. / Desalojar rápidamente el aire de los actuadores de freno para conseguir una rapidez de respuesta de frenado adecuada.


Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the valve with the exhaust port facing downwards. The valve must be installed using two screws M8. / Instalar la vávula con el escape orientado hacia abajo. La válvula debe ser instalada utilizando dos tornillos M8.

Modification							
	4					Drawn	cojali
	3					21/08/13 A.U.	
	2					Checked	
	1					21/08/13 A.L.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					-	Part name	Quick release valve
					Material	ID. Reference	2221210
					-	Scale: -	Sheet 1/2
						Review: 0	

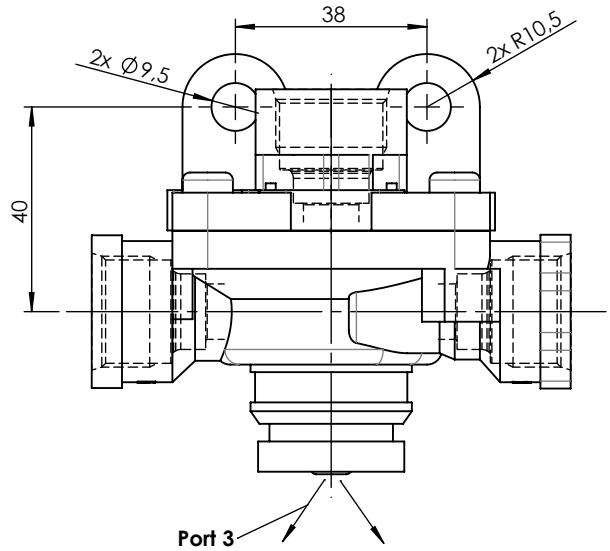

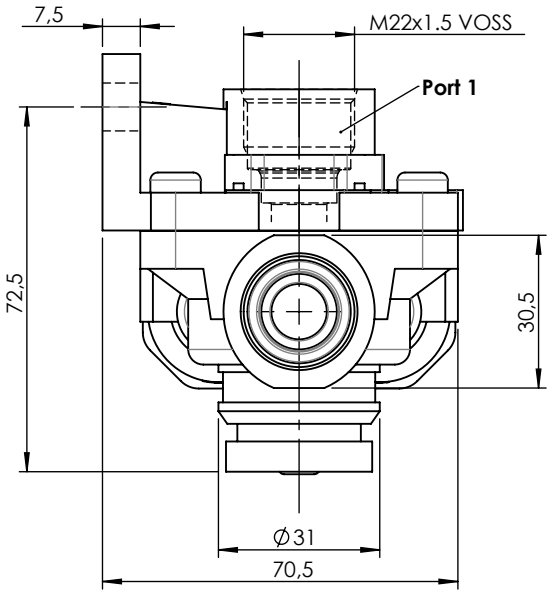

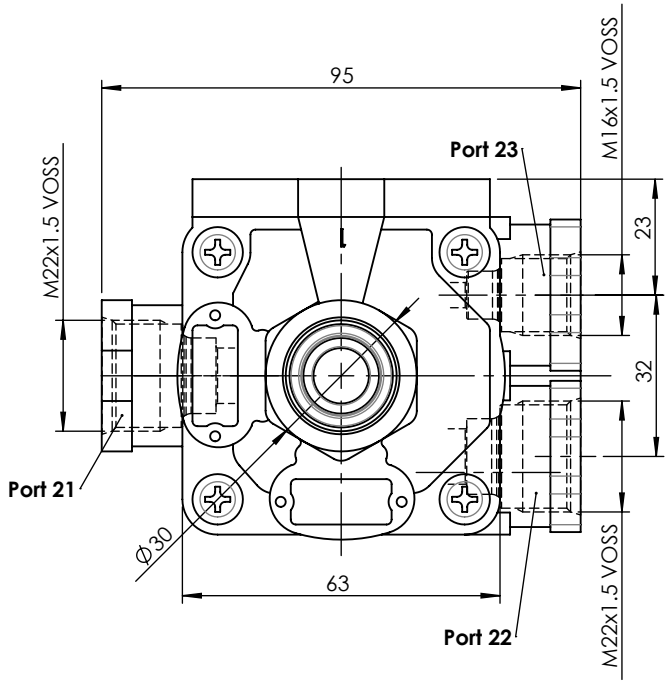

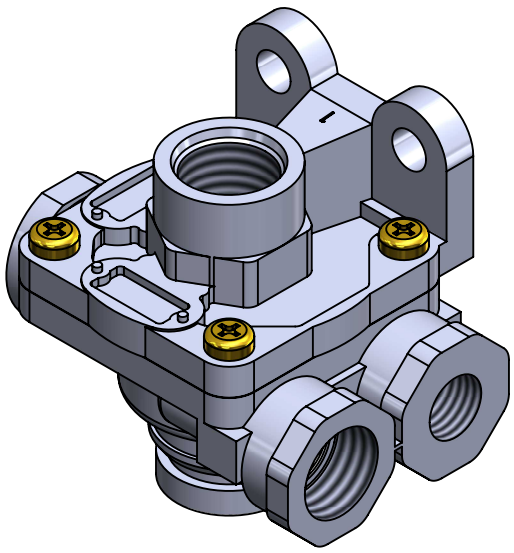

Modification							
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Drawn	cojali	
4							
3					21/08/13 A.U.		
2					Checked		
1					21/08/13 A.L.		
Comments				ISO 2768 c-K	Assembly	-	
				Material	Part name	Quick release valve	
				-	ID. Reference	2221210	
					Scale: 2/3	Sheet 2/2	
					Review: 0		