

VKMA 04222/ VKM 14222

Műszaki adatlap – 2012. december



Ford, Mazda, Volvo



OE/SKF Vezérműszij feszítő módosítás



OE # VKMA: 1672143 – 3M5Q8A615DA

OE # VKM: 1361840




Járműgyártó	Modell	Motor
Ford	Fiesta, Focus, Fusion, Puma	1.25 16V / 1.4 16V / 1.6 16V
Mazda	121, 2	1.25 / 1.4 / 1.6
Volvo	S40, V50	1.6 16V

A felhasználáshoz szükséges részletes információkért kérjük használja a TecDoc-ot vagy a legfrissebb motorkatalógust

A fentiekben felsorolt alkalmazások esetében a Ford csoport számos alkalommal módosította a feszítőszerkezet kialakítását.

A régi feszítő forgalmazása megszűnt, az új gépjárművekben gyárilag a P/N 4M5G 6K254 DB számú kerül beépítésre, míg a viszonteladói hálózaton az OE P/N 1361840 számon kerül forgalmazásra. A gyártó csak a legutolsó kialakítású feszítő használatát javasolja.


SKF létrehozta a VKM 14222 és a VKMA 04222 megfelelő készleteket, egy időben a legújabb OE módosítással.

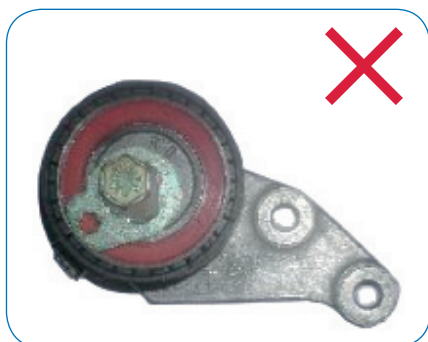

Régi OE ref. szám: 1039422

Feszítőgörgő külső átmérő: 60 mm

Excenteres feszítés

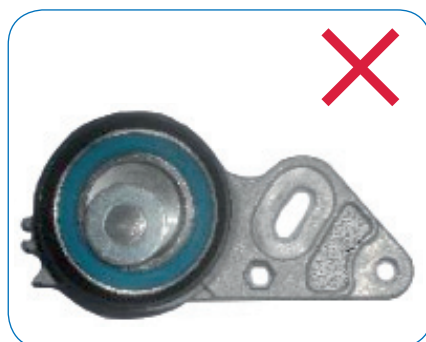

Régi OE ref.szám: 11040187

Feszítőgörgő külső átmérő: 62 mm

Alaplappal beállítható feszítés



Új OE ref. szám: 1361840

Diam. of pulley: 62 mm

Retaining pin

= SKF ref.: VKM 14222

OE feszítő kialakítás főbb lépései



SKF készlet tartalom:

A Ford csoport nyomatékosan felhívja a figyelmet a vezérlés időszakos javítása során történő főtengely szíjtárcsa rögzítő csavar cseréjére. A rögzítő csavar deformálódik az első illesztéskor és ezt a rögzítést a megfelelő hozzáférés érdekében oldani kell a vezérműszíj cseréjekor.

Ne vállaljon felesleges kockázatot! Cseréljen minden kapcsolódó kiegészítő elemet, amely megtalálható az SKF szettekben.

SKF teljes kínálattal

Követve a gyártói által kiadott utasításokat, minden SKF VKMA 04222 készlet 2 főtengely rögzítő csavart tartalmaz.

A főtengely csavarok a viszonteladóknál külön beszerezhető alkatrészek.

+ 2 főtengely rögzítő csavar

SKF méret: M12x 44,5
OE ref.szám: 1406755



SKF méret: M12x 29
OE ref.szám: 1057134



Megegyzés!

Az SKF készlet két teljesen új csavart tartalmaz. Kérjük azt az új csavart alkalmazza a beszerelés során amely minden méretében megegyezik a kiszertelt használt csavarral.



Beszerelésnél alkalmazandó meghúzási nyomatékok

Feszítőrögzítő csavar = 20 Nm

Főtengely szíjtárcsa rögzítő csavar = 40 Nm + 90°

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2012

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

