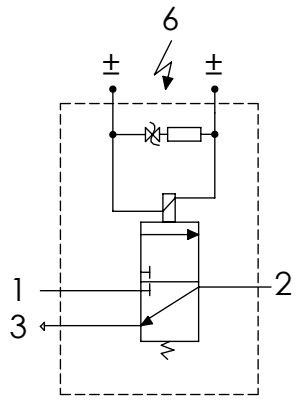
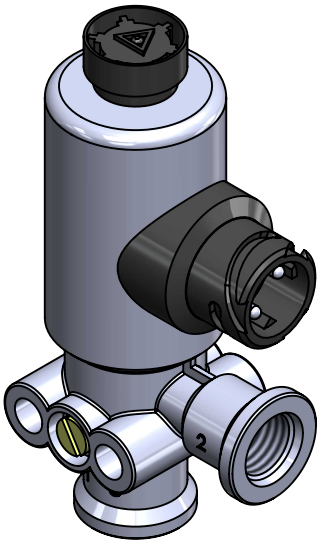
## Technical sheet / Datos técnicos:

| | |
|---|---|
| Part number adaptable to / Referencia adaptable a | 4720706390 |
| Working pressure / Presión de trabajo | max. 10.2 bar |
| Type of current / Tipo de corriente: | Direct current / Corriente continua |
| Voltage / Voltaje: | 24 V |
| Nominal current / Corriente nominal: | 0.69 A |
| Permissible medium / Medio de funcionamiento | Air / Aire |
| Operating temperature range / Rango de temperatura | -40˚C to / a +80˚C |
| Weight / Peso | 500 gr |



| Port / Conexión | Function / Función | Thread / Rosca |
|---|---|---|
| **1** | Supply / Alimentación | M16x1.5 VOSS |
| **2** | Delivery / Salida | M16x1.5 VOSS |
| **3** | Exhaust / Escape | - |
| **6** | Conector / Conector | DIN 72585-A1-2 |

**Purpose / Propósito:** Allow air flows to delivery port when the solenoid is activated / Permitir el paso de aire hacia la conexión de salida cuando se activa el solenoide.

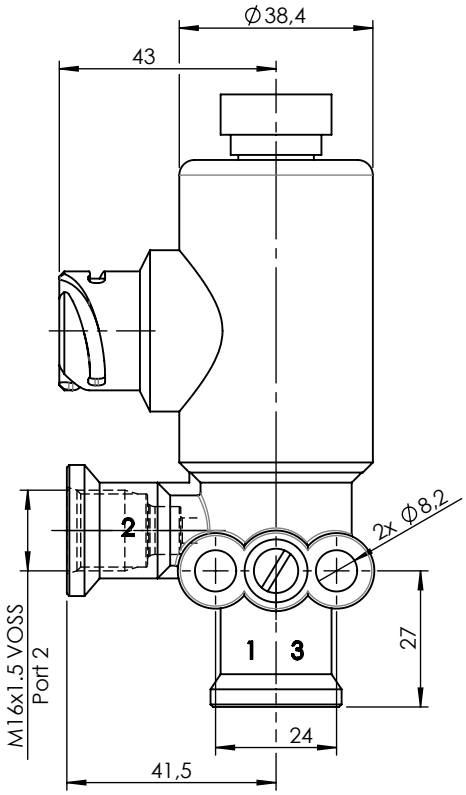
**Installation requirements / Requisitos para la instalación:** The valve must be installed using 2 screws M8. / La vávula debe ser instalada usando dos tornillos M8.

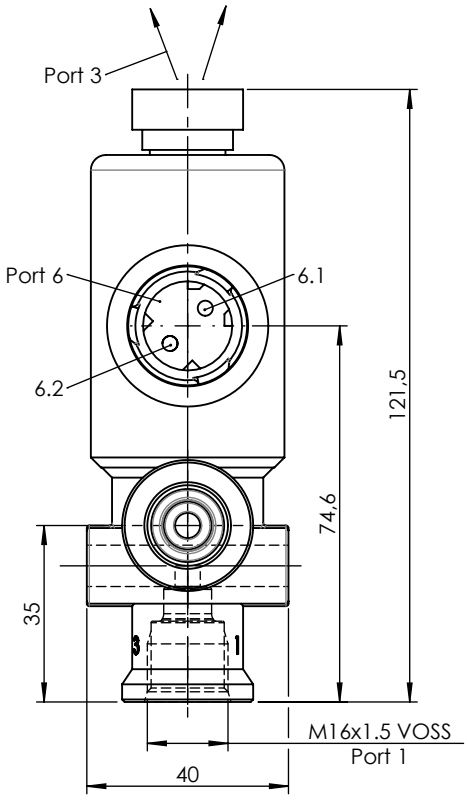
| Modification nº | Modified | Date | Reason |
|---|---|---|---|
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

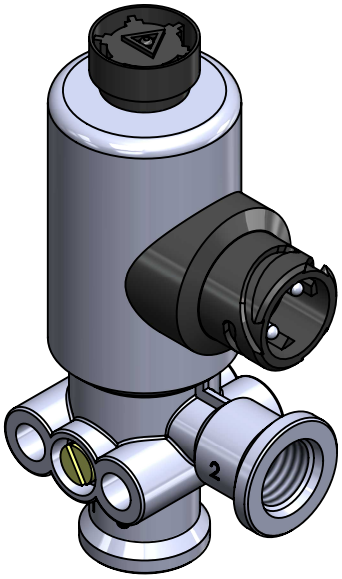
| | |
|---|---|
| Drawn | 26/10/20 S.F. |
| Checked | 26/10/20 O.V. |
| Assembly | - |
| Part name | Solenoid |
| ID. Reference | 2218219 |
| Scale: - | Sheet 1/2 |
| Review: 0 | |

General Tolerance: -
Material: -
Comments

cojali




| Modification | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | | Drawn | cojali |
| | 3 | | | | | 26/10/20 S.F. | |
| | 2 | | | | | Checked | |
| | 1 | | | | | 26/10/20 O.V. | |
| | nº | Modified | Date | Reason | General Tolerance | Assembly | - |
| Comments | | | | | ISO 2768 c-K | Part name | Solenoid |
| | | | | | Material | ID. Reference | 2218219 |
| | | | | | - | Scale: 2/3 | Sheet 2/2 |
| | | | | | | Review: 0 | |