
## Technical data/ Datos técnicos:


| | |
|---|---|
| According to / En referencia a: | 1913741 |
| Operating temperature range/Rango de temperatura: | -40°C a/to 80°C |
| Supply voltage/Voltaje: | 24V DC ±5% |
| Weight/Peso: | 300 gr |

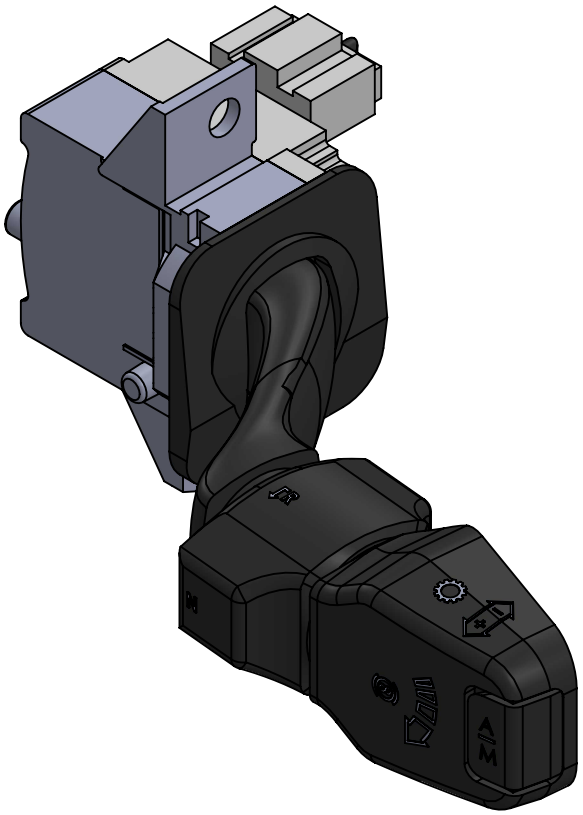

**Purpose / Propósito**: Activate D, H, N or R positions, allows you to shift up/down, activate automatic/manual button,activate automatic retarder position and five different positions for the retarder / Permite activar las posiciones D, H, N o R, subir/bajar de marchas, activar el botón de cambio automático/manual, cambiar posición automática del ralentizador y activar cinco posiciones diferentes del ralentizador.

**Installation Requirements / Requisitos para la instalación**: fix the switch in the steering column housing, using the 2 holes located in the body of the switch / Ubicar el interruptor en el alojamiento de la columna de dirección, utilizando los 2 anclajes situados en el cuerpo del mismo.

| Modification | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | | Drawn | cojali |
| | 3 | | | | | 08/10/20 S.F. | |
| | 2 | | | | | Checked | |
| | 1 | | | | | 08/10/20 E.L. | |
| | nº | Modified | Date | Reason | General Tolerance | Assembly | - |
| Comments | | | | | ISO 2768 c-K | Part name | Combination Switch/Interruptor de columna |
| | | | | | Material | ID. Reference | 2260611 |
| | | | | | - | Scale: - | Sheet 1/2 |
| | | | | | | Review: 0 | |

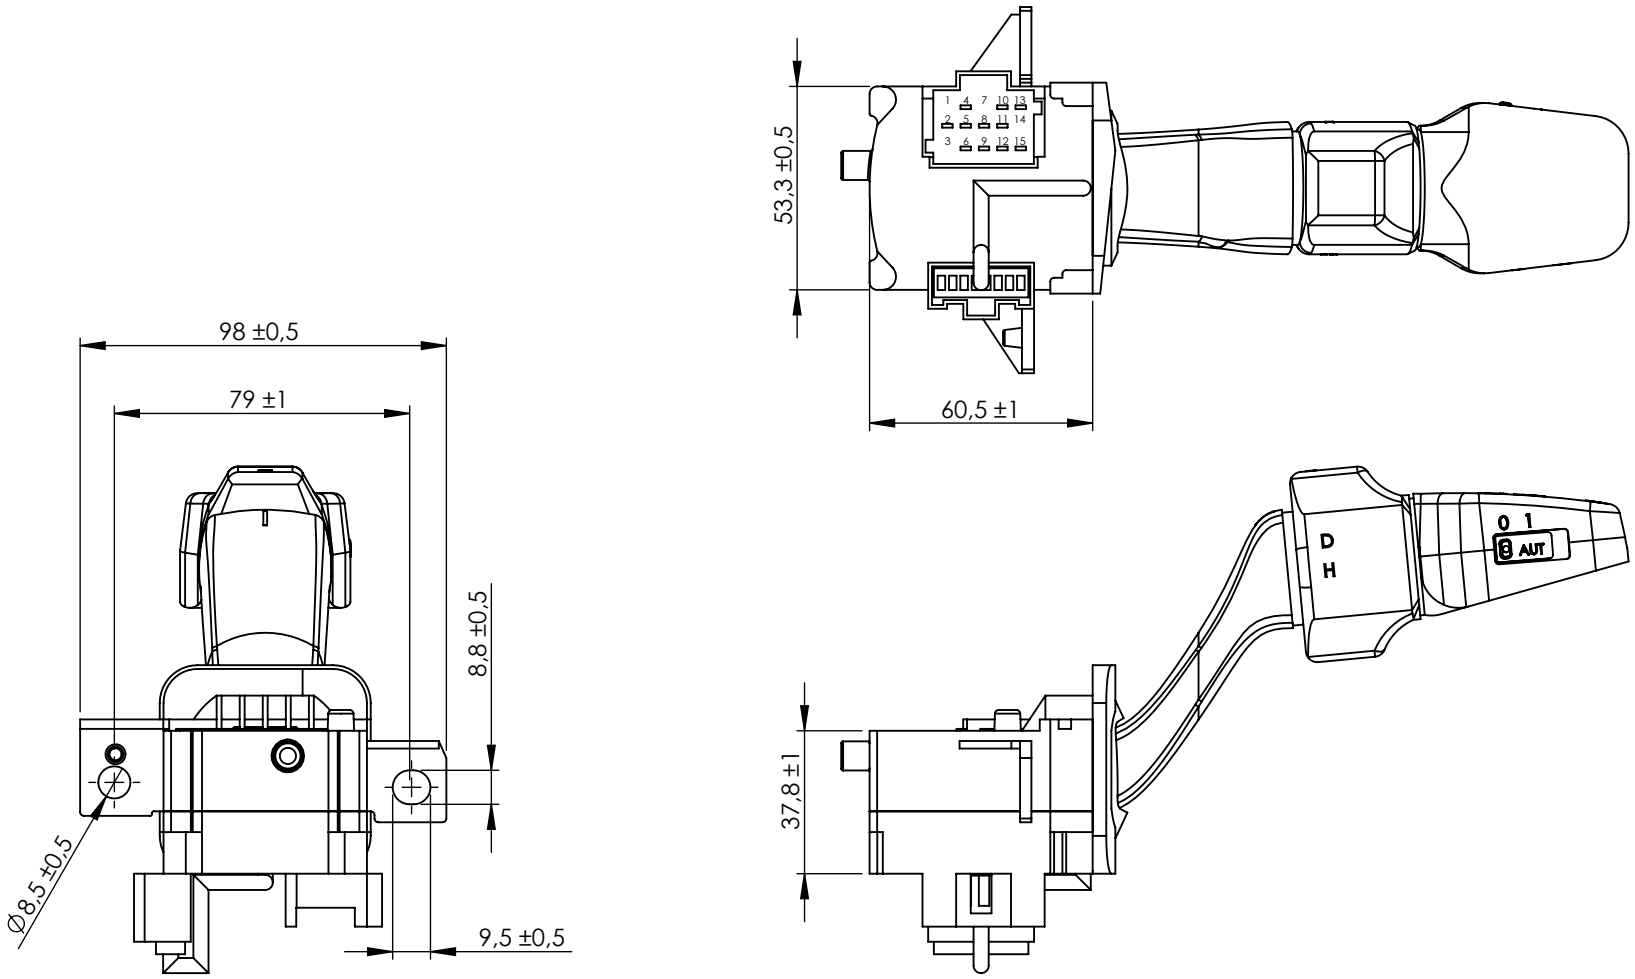


| Modification | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | | Drawn | cojali |
| | 3 | | | | | 08/10/20 S.F | |
| | 2 | | | | | Checked | |
| | 1 | | | | | 08/10/20 E.L. | |
| | nº | Modified | Date | Reason | General Tolerance | Assembly | - |
| Comments | | | | | ISO 2768 c-K | Part name | Combination Switch/Interruptor de columna |
| | | | | | Material | ID. Reference | 2260611 |
| | | | | | - | Scale: 1/2 | Sheet 1/1 |
| | | | | | | Review: 0 | |