

Technical Data/ Datos Técnicos:

Part number adaptable to/ Referencia adaptable a:	627668AM
Hydraulic fluid/ Fluido hidráulico:	Brake fluid SAE J 1703
Thermal range/ Rango de temperatura:	-40 °C to/ a 80 °C
Supply pressure/ Presión de alimentación:	max. 10 bar
Stroke/ Carrera:	85 mm
Weight/ Peso:	2,5 kg

Pneumatic scheme / Esquema neumático




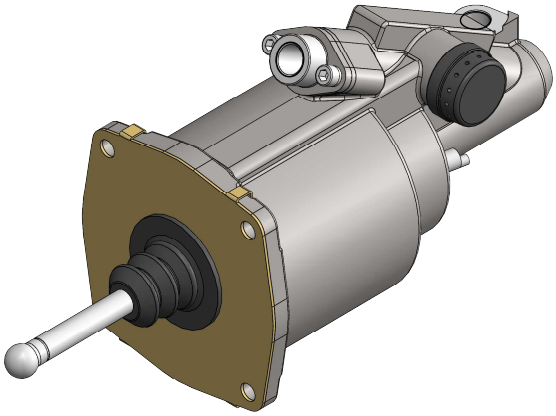



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11	Air Inlet / Entrada de aire	M16x1,5
1-4	Hydraulic Inlet / Entrada hidráulica	M14x1,5
31	Air Exhaust / Escape	-
32	Bleed Screw / Tornillo de Purga	-


Purpose/ Finalidad:
To reduce the clutch pedal effort and provide a smooth and precise clutch operation./ Reducir la fuerza del pedal del embrague y conseguir un funcionamiento suave y preciso del mismo.

Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Drawn	cojali
4					Drawn	
3					03/02/14 A.U.	
2					Checked	
1					03/02/14 S.L.	
Comments				-	Assembly	-
				-	Part name	Clutch Servo/ Servoembrague
				Material	ID. Reference	2550706
				-	Scale: -	Sheet 1/2
					Review: 0	

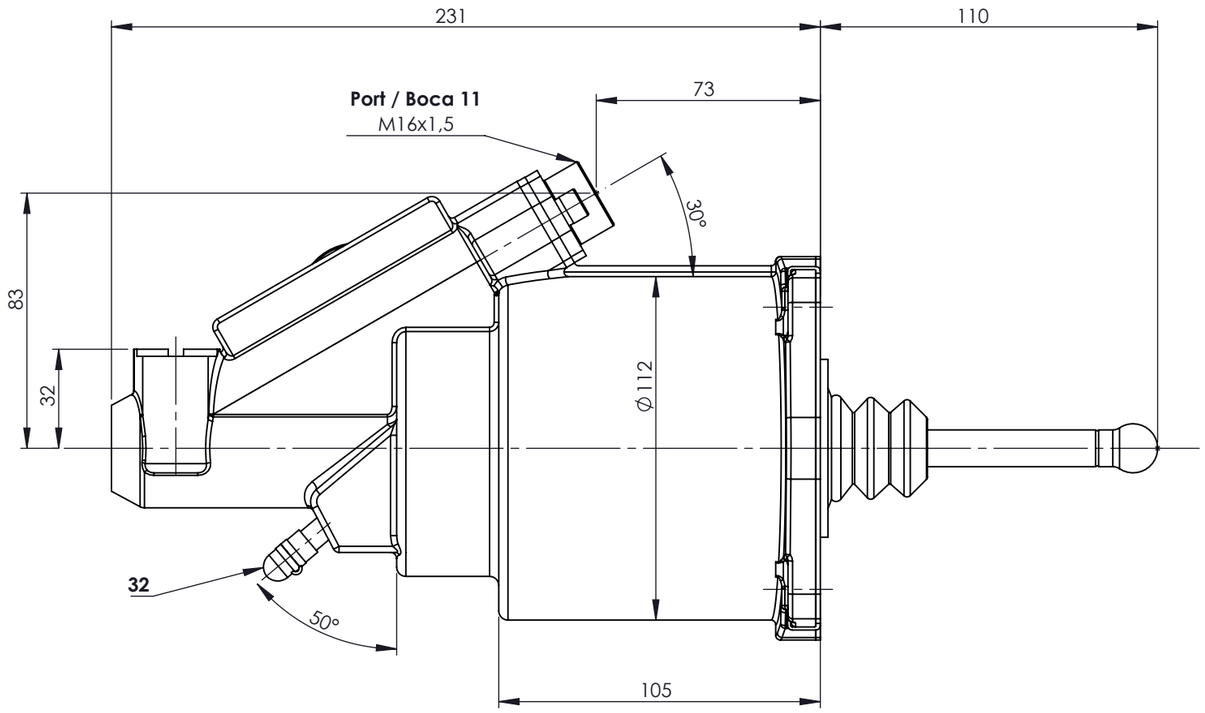

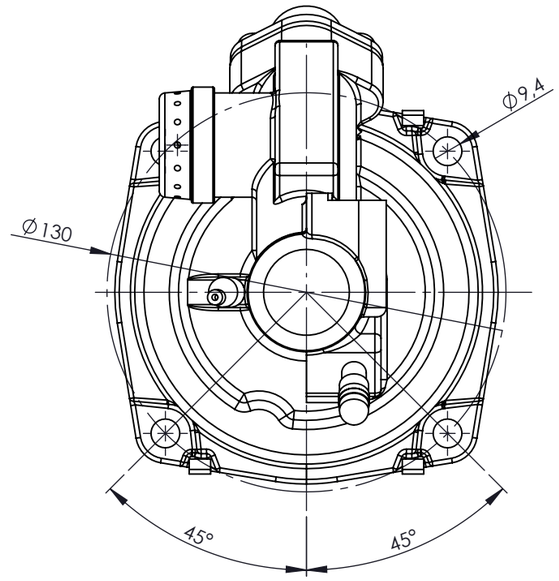

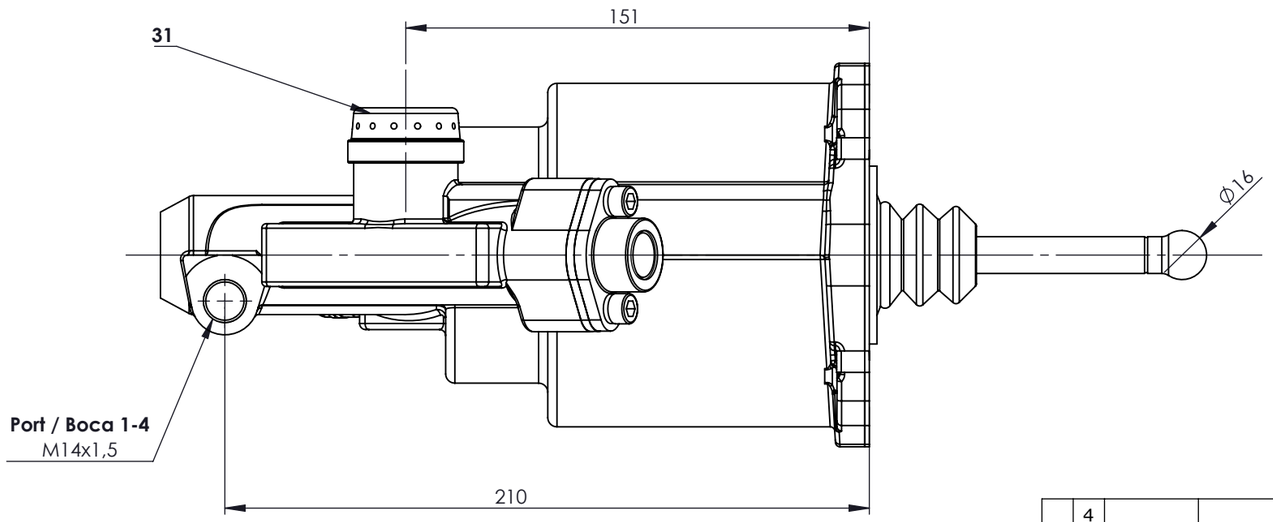

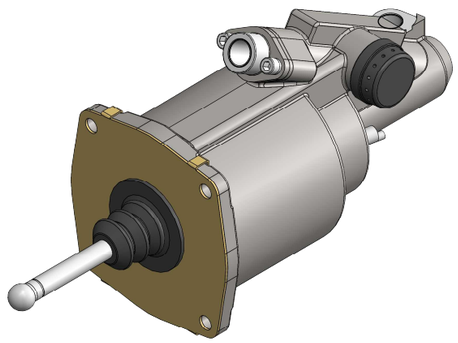

Modification							
	4				Drawn	cojali	
	3				03/02/14 A.U.		
	2				Checked		
	1				03/02/14 S.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Clutch Servo / Servoembrague
					Material	ID. Reference	2550706
					-	Scale: 1/2	Sheet 2/2
						Review: 0	