



Montage sur: CHEVROLET ORLANDO




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Presser fortement sur les flancs du tiroir de boîte à gants dans le sens des flèches et basculer le tiroir vers le bas.



Débrancher l'amortisseur de retenue (2) et sortir le bloc boîte à gants dans sa totalité et le déposer au sol (voir encadré).

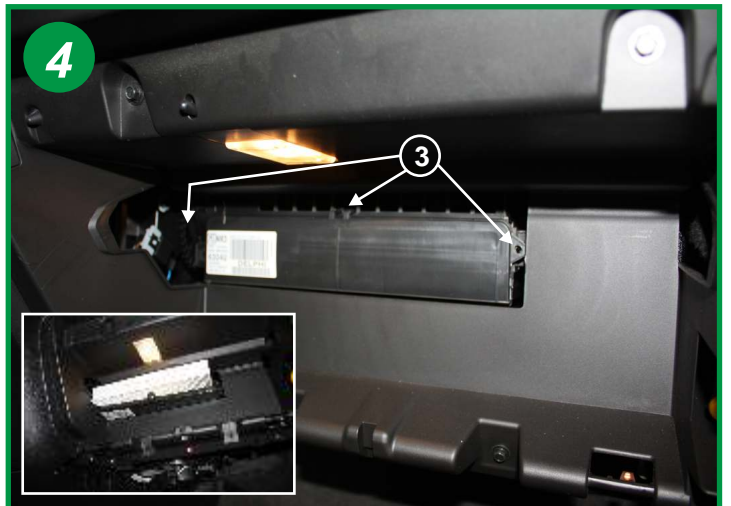

Ouvrir les 3 fermetures plastiques (3) et basculer le couvercle vers le bas. Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer (voir encadré). Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes