



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Distanzring/Adapter

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

wheel spacers

Genehmigungsnummer: **91593*01**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Heinrich Eibach GmbH
DE - 57413 Finnentrop
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
B02

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
18.05.2026
05:24:35 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91593*01**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.4. des Prüfberichtes
See point 1.4. of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
06.05.2026
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
162KA0008-01
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt
„Distanzring/Adapter“ nur gemäß
The approval object „wheel spacers“ shall only be used in accordance with
- Punkt 3. des Prüfberichtes**
Item 3. of the test report
- und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91593*01**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.
- Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
- Aktualisierung der Ausführungen**
Update of the versions
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **12.05.2026**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91593*01**

Approval number:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91593*01**
Approval No.

Ausgabedatum: **12.10.2016**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **12.05.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
162KA0008-00
162KA0008-01

Datum:
Date
22.09.2016
06.05.2026

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Anlage 4 des Prüfberichtes
See annex 4 of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91593*01**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91593

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91593*01**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

1. Allgemeine Angaben

- 1.1. Hersteller : Heinrich Eibach GmbH
 Am Lennedamm 1
 57413 Finnentrop
- 1.2. Beschreibung der Umrüstung : Spurverbreiterung durch Anbau von einteiligen Distanzringen an der Vorder- und Hinterachse in Verbindung mit LM-Serienrädern.
- 1.3. Angaben zu den Distanzringen (Mittenlochdurchmesser 66,5mm / gesteckt)

Typ	B02	B02	B02	B02	B02
Ausführung	91210038	91212023	91215055	91218003	91220036
Befestigung	gesteckt	gesteckt	gesteckt	gesteckt	gesteckt
Breite in mm	10	12	15	18	20
Außen- Ø in mm	155	155	155	155	155
Lochkreis-Ø in mm	112	112	112	112	112
Lochzahl	10 (5 für die Montage relevant)				
Durchmesser (Bef. Bohrung) in mm	15	15	15	15	15
Mittenloch-Ø in mm	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
max. zul. Radlast in kg	800	800	800	800	800
max. Abrollumfang in mm	2200	2200	2200	2200	2200
Gewicht in kg (ca.)	0,35	0,4	0,55	0,65	0,7
Werkstoff	EN AW-2007, ww. EN AW-2033 LF				
Korrosionsschutz	eloxiert				

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

1.4. Angaben zu den Distanzringen (Mittenlochdurchmesser 66,5mm / geschraubt)

Typ	B02	B02	B02
Ausführung	91720044	91725052	91730059
Befestigung	geschraubt	geschraubt	geschraubt
Breite in mm	20	25	30
Außen- Ø in mm	155	155	155
Lochkreis-Ø in mm	112	112	112
Lochzahl	5 und 5 Gewindeinsätze		
Durchmesser (Bef. Bohrung) in mm	15	15	15
Mittenloch-Ø in mm	66,5	66,5	66,5
max. zul. Radlast in kg	800	800	800
max. Abrollumfang in mm	2200	2200	2200
Gewicht in kg (ca.)	0,8	1,0	1,15
Werkstoff	EN AW-2007, ww. EN AW-2033 LF		
Korrosionsschutz	eloxiert		

Kennzeichnung:

Art/Ort : auf dem Umfang eingeprägt oder gelasert
 Typ : B02
 Ausführung (Beispiel) : 91215055
 Typzeichen : KBA 91593
 Fertigungsdatum : als Auftragsnummer codiert
 Herkunftsbezeichnung : Made in Germany

zusätzlich Herstellerzeichen



Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ : **B02**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop**

1.5. Angaben zur Befestigung

10 / 12 / 15 / 18 / 20 mm : gesteckt (verlängerte Radschrauben)
 Distanzringe
 20 / 25 / 30 mm Distanzringe : geschraubt
 Befestigungselemente : M14x1,25 bzw. M14x1,5;
 Kegelbundradschrauben bzw. Kugelbundradschrauben;
 Festigkeitsklasse 10.9, werden von Eibach mitgeliefert;
 siehe hierzu Auflage A26)
 Anzugsmoment : entsprechend den Angaben des Fahrzeugher-
 stellers zur Befestigung der Räder,
 siehe Anlage 3, Auflage A26)

2. Prüfungen und Prüfergebnisse

2.1 Festigkeitsprüfung

Die Versuchsfahrzeuge und die Distanzringe wurden einer Prüfung gemäß des Anhangs über die Begutachtung von Distanzringen (s. Anlage 1) unterzogen.
 Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge festgestellt.

Repräsentative Dauerfestigkeitsversuche (Biegeumlaufprüfung):

Typ / Ausführung	Breite	Biegemoment	Radlast	Abrollumfang	Datum	Ort	Prüfgrundlagen
B02 / 91218003	18 mm	5731 Nm	800 kg	2200 mm	19KW.2026	Köln	siehe Anlage 1 *1)
B02 / 91720044	20 mm	5417 Nm	800 kg	2200 mm	37KW.2016	Köln	siehe Anlage 1 *2)

Vergleichbare Prüfungen (Montage und Festigkeit) mit Distanzringen mit Bauteilwandstärken unter 1,5mm wurden durchgeführt. Die Prüfgrundlage ist erfüllt.

2.2 Korrosionsbeständigkeit

Der Werkstoff in Kombination mit der Oberflächenbehandlung wird als korrosionsresistent eingestuft.

2.3 Spurweitenvergrößerung

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% (+ 4%) liegen entsprechende Laborberichte über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor. Angaben zu diesen Berichten befinden sich, wenn erforderlich, in den Fahrzeug-Anhängen.

2.4 Anbauprüfung

Die Versuchsfahrzeuge wurden einer Prüfung der Montagefähigkeit und der Freigängigkeit insbesondere im Bereich Radanschlüsse unterzogen. Die Prüfgrundlage ist erfüllt.

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ : **B02**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop**

- 2.5 Prüfung der Freigängigkeit von Rädern und Reifen
Die Versuchsfahrzeuge wurden einer Prüfung der Freigängigkeit im Radlaufbereich (statisch und dynamisch) und einer Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen. Die Prüfgrundlage ist erfüllt.
- 2.6 Prüfung Wirksamkeit der Radabdeckung
Die Wirksamkeit der Radabdeckung wurde an allen Versuchsfahrzeugen überprüft.
- 2.7 Prüfung der Verwendbarkeit von Schneeketten
Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- 2.8 Prüfung des Fahr- und Bremsverhaltens
Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.
Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.
- 2.9 Abmessungen und Kennzeichnungen
Die Abmessungen und Kennzeichnungen der in Anlage 3 aufgeführten Distanzringe wurden nachgemessen bzw. überprüft.

3. **Verwendungsbereich und Auflagen**

Die Distanzringe sind für die in Anlage 2 aufgeführten Fahrzeuge vorgesehen.
Die Auflagen aller Fahrzeug-Anhänge sind unter Anlage 3 aufgelistet.

4. **Anlagen**

- | | |
|-----------|--|
| Anlage 1: | Prüfgrundlagen
(1 Blatt) |
| Anlage 2: | Liste der fahrzeugspezifischen Anhänge (4 Blatt) |
| Anlage 3: | Auflagen (11 Blatt) |
| Anlage 4: | Liste der Zeichnungen und distanzringspezifischen Beschreibungen (2 Blatt) |
| Anlage 5: | Erläuterungen zum Nachtrag
(1 Blatt) |

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

5. Zusammenfassung

Die Distanzringe des Typs B02 (Ausführungen siehe 1.3.) des

Herstellers : Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

erfüllen die geltenden Bestimmungen der StVZO.

Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so muß der Inhaber eine gleichmäßige, reihenweise Fertigung der Distanzringe gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche die Verwendung der Distanzringe beeinträchtigen können; hierunter fallen insbesondere Änderungen an den Serienrädern, an der Radaufhängung, an den Radhäusern und den zul. Achslasten der Fahrzeuge.

Die Bezieher der Distanzringe müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Montageanleitung) auf spezielle Anbau-Auflagen, sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Befestigungsteile hingewiesen werden.

Eine Abnahme nach §22 Abs.1 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüflingenieur wird unter Beachtung der unter Anlage 2 aufgeführten Auflagen für erforderlich bzw. nicht für erforderlich gehalten.

6. Schlußbescheinigung

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Dieses Gutachten umfaßt die Seiten 1 bis 24 (ohne die Fahrzeug-Anhänge, die in Anlage 2 aufgeführt sind und ohne die Zeichnungen und distanzringspezifischen Beschreibungen die in Anlage 4 aufgeführt sind).

Köln, den 06.05.2026



Dipl.Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 1, Blatt 1

Prüfgrundlagen

Prüfgrundlage *1)

Prüfgrundlage ist das KBA-Merkblatt "Über die Erstellung von Gutachten zur Erteilung einer ABE für Distanzringe" (Stand: 02/2017).

Prüfgrundlage *2)

„Anhang über die Begutachtung von Distanzringen, Stand Sept.2016“

Dieser Anhang gibt Hinweise für die Begutachtung von Distanzringen, die nachträglich an M1- und N1-Fahrzeugen (VdTÜV-Merkblatt 751, Stand: 08/2008) angebaut werden.

Diese Prüfgrundlage bezieht sich auf Bauteile die vor dem Inkrafttreten des KBA-Merkblattes (siehe oben) verwendet worden sind.

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 2, Blatt 1

Liste der fahrzeugspezifischen Anhänge

Anhang Nr.	Seiten	Handelsbezeichnung Amtl. Typ (Verkaufsbez.)	Änderungsstand Gutachten Nr. Anhang Dokument Nr.	Datum
1	2	BMW 2er Reihe Active Tourer UKL-L (F45)	162KA0008-00 162XT0193-00	22.09.2016
2	3	Mini Cooper, -D, -S, -SD Mini One, -D UKL-L (F55, F56)	162KA0008-00 162XT0194-00	22.09.2016
3	2	Mini Clubman UKL-L (F54)	162KA0008-00 162XT0196-00	22.09.2016
4	2	BMW X1 UKL-L (F48)	162KA0008-00 162XT0197-00	22.09.2016
5 +	2	Audi Q8 e-tron GE	162KA0008-01 252KS0057-00	20.02.2026
6 +	3	BMW 1er Reihe F1H (F40)	162KA0008-01 252KS0058-00	20.02.2026
7 +	3	BMW 2er Reihe G2C (G42)	162KA0008-01 252KS0059-00	20.02.2026
8 +	3	BMW 2er Reihe Gran Coupé F2GC (F44)	162KA0008-01 252KS0083-00	20.02.2026
9 +	2	BMW M2 Coupé G2M (G87)	162KA0008-01 252KS0084-00	20.02.2026
10 +	2	BMW 2er Reihe Active-, Gran Tourer UKL-L, F2AT, F2GT (F45, F46)	162KA0008-01 252KS0085-00	20.02.2026

mit + gekennzeichnete Anhänge sind in diesem Nachtrag neu hinzugekommen oder aktualisiert worden

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 2, Blatt 2

Liste der fahrzeugspezifischen Anhänge

Anhang Nr.	Seiten	Handelsbezeichnung Amtl. Typ (Verkaufsbez.)	Änderungsstand Gutachten Nr. Anhang Dokument Nr.	Datum
11 +	3	BMW 3er Reihe G3L, G3K (G20, G21)	162KA0008-01 252KS0086-00	20.02.2026
12 +	2	BMW M3 G234M (G80, G81)	162KA0008-01 252KS0087-00	20.02.2026
13 +	2	BMW 4er Reihe G3C (G22, G23)	162KA0008-01 252KS0088-00	20.02.2026
14 +	2	BMW M4 G234M (G82, G83)	162KA0008-01 252KS0089-00	20.02.2026
15 +	2	BMW 4er Reihe Gran Coupé, i4 G4C (G26, G26 BEV)	162KA0008-01 252KS0090-00	20.02.2026
16 +	3	BMW 5er Reihe G5L, G5K (G30, G31)	162KA0008-01 252KS0091-00	20.02.2026
17 +	1	BMW M5 Lim. F5LM (F90)	162KA0008-01 252KS0092-00	20.02.2026
18 +	3	BMW 6er Reihe GT G6GT (G32)	162KA0008-01 252KS0093-00	20.02.2026
19 +	3	BMW 7er Reihe 7L (G11, G12)	162KA0008-01 252KS0094-00	20.02.2026
20 +	2	BMW 8er Reihe G8C (G14, G15, G16)	162KA0008-01 252KS0095-00	20.02.2026

mit + gekennzeichnete Anhänge sind in diesem Nachtrag neu hinzugekommen oder aktualisiert worden

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 2, Blatt 3

Liste der fahrzeugspezifischen Anhänge

Anhang Nr.	Seiten	Handelsbezeichnung Amtl. Typ (Verkaufsbez.)	Änderungsstand Gutachten Nr. Anhang Dokument Nr.	Datum
21 +	2	BMW i3, -i3s BMW i1 (I01)	162KA0008-01 252KS0096-00	20.02.2026
22 +	2	BMW X Reihe X1 U1X (U11)	162KA0008-01 252KS0097-00	20.02.2026
23 +	3	BMW X2 F2X (F39)	162KA0008-01 252KS0098-00	20.02.2026
24 +	3	BMW X2 U2X (U10)	162KA0008-01 252KS0099-00	20.02.2026
25 +	2	BMW X3 G3X (G01)	162KA0008-01 252KS0100-00	20.02.2026
26 +	3	BMW X4 G4X (G02)	162KA0008-01 252KS0101-00	20.02.2026
27 +	2	BMW X3M F34XM (F97)	162KA0008-01 252KS0102-00	20.02.2026
28 +	2	BMW X4M F34XM (F98)	162KA0008-01 252KS0103-00	20.02.2026
29 +	4	BMW X5 G5X (G05)	162KA0008-01 252KS0104-00	20.02.2026
30 +	3	BMW X6 G6X (G06)	162KA0008-01 252KS0105-00	20.02.2026

mit + gekennzeichnete Anhänge sind in diesem Nachtrag neu hinzugekommen oder aktualisiert worden

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 2, Blatt 4

Liste der fahrzeugspezifischen Anhänge

Anhang Nr.	Seiten	Handelsbezeichnung Amtl. Typ (Verkaufsbez.)	Änderungsstand Gutachten Nr. Anhang Dokument Nr.	Datum
31 +	2	BMW X7 G7X (G07)	162KA0008-01 252KS0106-00	20.02.2026
32 +	3	BMW Z4 G4Z (G29)	162KA0008-01 252KS0107-00	20.02.2026
33 +	3	Mini Cooper JM1 (J01)	162KA0008-01 252KS0108-00	20.02.2026
34 +	3	Mini Cooper UKL-L, FML2, FML2E, FML4, FMCA (F55, F56, F57)	162KA0008-01 252KS0109-00	20.02.2026
35 +	2	Mini Countryman FMX (F60)	162KA0008-01 252KS0110-00	20.02.2026
36 +	2	BMW iX BMW i-N (i20)	162KA0008-01 252KS0111-00	20.02.2026
37 +	2	Toyota Supra JTSC, JBSC (DB, A90)	162KA0008-01 252KS0112-00	20.02.2026
38 +	2	Mercedes GLA Klasse F2B (H247)	162KA0008-01 252KS0113-00	20.02.2026
39 +	2	Mini Aceman JM5 (J05)	162KA0008-01 262KS0007-00	20.02.2026
40 +	2	BMW 1er Reihe F7 (F70)	162KA0008-01 262KS0021-00	20.02.2026

mit + gekennzeichnete Anhänge sind in diesem Nachtrag neu hinzugekommen oder aktualisiert worden

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 3, Blatt 1

Auflagen

A1a)

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 3 StVZO ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten einer Überwachungsorganisation nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen.

A9)

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14)

Befestigungselemente: Kegelbundradschrauben M14x1,25 (Schaftlängen siehe Auflage A26)).

A26)

Es ist im Besonderen darauf zu achten dass sich die Räder nach der Umrüstung frei drehen. D.h. es darf kein Kontakt von Befestigungselementen mit Teilen der Bremsanlage, ABS-Zahnkranz oder anderen Bauteilen vorhanden sein.

Befestigungselemente: Kegelbundradschrauben M14x1,25 (Schaftlängen siehe Tabelle) oder Kugelbundradschrauben M14x1,5 mit losem Bund (Schaftlängen siehe Tabelle).

Anzugsmoment: 140 Nm

oder entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befestigung der Räder. Die Befestigungselemente sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zu kontrollieren.

Die gesteckten Distanzringe werden mit vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt (siehe Tabelle).

Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-LM-Rädern (BMW/Mini)	10 mm Distanzring	12 mm Distanzring	15 mm Distanzring	20mm Distanzring
Schaftlänge in (mm) Kegelbundschraben	40 (M14x1,25)	42 (M14x1,25)	45 (M14x1,25)	50 (M14x1,25)

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 3, Blatt 2

Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-LM-Rädern (Audi e-tron, Typ GE)	10 mm Distanzring	12 mm Distanzring	15 mm Distanzring	20mm Distanzring
Schaftlänge in (mm) Kugelbundschauben mit losem Bund	39 (M14x1,5)	43 (M14x1,5)	45 (M14x1,5)	50 (M14x1,5)

Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt (siehe Tabelle). Die Serien-Räder werden mit den Serien-Befestigungselementen befestigt.

Angeschraubte Distanzringe in Verbindung mit Serien-LM-Rädern (BMW/Mini)	20 mm Distanzring	25 mm Distanzring	30 mm Distanzring
Schaftlänge in (mm) Kegelbundschauben	24 (M14x1,25)	24 (M14x1,25)	24 (M14x1,25)

Angeschraubte Distanzringe in Verbindung mit Serien-LM-Rädern (Audi e-tron, Typ GE)	20 mm Distanzring	25 mm Distanzring	30 mm Distanzring
Schaftlänge in (mm) Kugelbundschauben	30 (M14x1,5)	30 (M14x1,5)	30 (M14x1,5)

A27)

Fahrwerk, Lenkung und Bremsanlagen müssen dem Serienzustand entsprechen.

Werden weitere technische Änderungen am Fahrzeug vorgenommen, ist die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 3 StVZO zu bestätigen, wenn für diese Änderungen gesonderte Genehmigungen vorliegen und die dort aufgeführten Auflagen eingehalten sind.

Die Genehmigung ist mitzuführen und auf Verlangen zuständigen Personen auszuhändigen.

A28)

Die Hinweise in der Montageanleitung des Herstellers der Distanzringe sind zu beachten. Bei LM-Rädern muß eine ausreichende Radanlagefläche auf den Distanzringen erhalten bleiben. Aussparungen bzw. „Taschen“ in den LM-Rädern müssen komplett von der Anlagefläche der Distanzringe abgedeckt werden. Die Distanzringe sind nicht in Verbindung mit Stahlrädern zugelassen. Eine Montageanleitung ist vom Hersteller mitzuliefern.

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 3, Blatt 3

D1)

Bei Verwendung von anderen als in den Fahrzeug-Anhängen aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen, ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen. Eine Abnahme nach § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüflingenieur ist unter Beachtung der hier aufgeführten Auflagen erforderlich.

D2)

Es ist möglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 10 mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 15 mm Breite. An Achse 2 immer nur breitere Distanzringe als an Achse 1.

D3)

Die Umrüstung ist nur an Fzg.-Ausführungen bis max. 1600 kg zul. Achslast zulässig.

D8)

Zur Befestigung der Kombination Räder / gesteckte Distanzringe dürfen nur längere M14x1,5 Schrauben mit losem Bund verwendet werden (werden vom Hersteller der Distanzringe mitgeliefert). Zur Befestigung der Räder auf den angeschraubten Distanzringen werden die Serienschrauben mit losem Bund verwendet.

EA/EB)

Auflagen zur Radabdeckung.

Auflage	Breite der Radabdeckung		Gültig für Achse
	„Y“ in mm	„Z“ in mm	
EA1)	5	5	1
EA2)	10	10	
EA3)	15	15	
EA4)	20	20	
EA5)	25	25	
EA6)	30	30	
EA11), EA10)	5	--	
EA133), EA21)	10	5	
EA22), EA20)	10	--	
EA002)	--	10	

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 3, Blatt 4

Auflage	Breite der Radabdeckung		Gültig für Achse
	„Y“ in mm	„Z“ in mm	
EB1)	5	5	2
EB2)	10	10	
EB3)	15	15	
EB4)	20	20	
EB5)	25	25	
EB6)	30	30	
EB11), EB01)	--	5	
EB133), EB12)	5	10	
EB22)	--	10	
EB23)	10	15	
EB33)	--	15	
EB13), EB155)	5	15	
EB14), EB144)	5	20	
EB255)	10	20	

Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „Y“ / „Z“ aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen herzustellen.

Die „Y“ aufragenden Radabdeckungsverbreiterungen sind im Bereich von 30 Grad nach vorne zu der senkrechten Mittelachse des Rades anzubringen. Die „Z“ aufragenden Radabdeckungsverbreiterungen sind im Bereich von 50 Grad nach hinten zu der senkrechten Mittelachse des Rades anzubringen. Eine ausreichende Radabdeckung kann ggf. auch durch Aufweiten der Kotflügel oder Tieferlegung erreicht werden. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

F1)

Nur für Fahrzeuge mit Luftfederung und Niveauregulierung (Luftfahrwerk).

F1b)

Nur für Fahrzeuge mit Luftfederung an Achse 2.

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 3, Blatt 5

H40)

Nur in Verbindung mit den original BMW M Kunststoffradläufen an Achse 1 und 2. Ohne diese Bauteile ist die Radabdeckung nicht ausreichend.

K1)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhäuser im Radlaufbereich nachzuarbeiten und leicht auszustellen.

K2)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausschalen im Radlaufbereich nachzuarbeiten.

K3b)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten nachzubördeln und angrenzende Kunststoffkanten der Innenkotflügel sind anzupassen.

K3x)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 sind die Radhäuser im oberen Radlaufbereich nachzuarbeiten (Radhausschale, Kunststoffradlauf und Befestigungsteile).

K3z)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 sind die Radhäuser (inkl. Motorhaube) auszustellen und angrenzende Kunststoffbauteile sind anzupassen. Es ist auf ein einwandfreies Schließen der Motorhaube zu achten.

K4)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten anzulegen und ggf. angrenzende Kunststoffkanten anzupassen.

K4a)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser auszustellen. Die Radhausschalen und die Übergänge zum Seitenschweller / zur Heckschürze sind im Radlaufbereich nachzuarbeiten.

K4b)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 sind die Radhäuser im Radlaufbereich und im Übergangsbereich Radhausausschnittkante/Kunststoffstossfänger nachzuarbeiten.

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ : **B02**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop**

Anlage 3, Blatt 6

K4c)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausschnittkanten eng anzulegen. Nach innen stehende Kanten an den Übergängen Kotflügel / Heckschürze sind abzuschleifen.

K4x)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 sind die Radhäuser im oberen Radlaufbereich nachzuarbeiten (Radhausschale, Kunststoffradlauf und Befestigungsteile).

K5k)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 sind die Radhäuser im oberen Radlaufbereich nachzuarbeiten (Radhausschale, Radlauf und Befestigungsteile) und aufzuweiten. Weiterhin müssen die Übergänge zur Frontschürze angepasst werden.

K6a)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Die Übergänge zur Heckschürze und die Innenkotflügel müssen angepasst werden. Bei viertürigen Fahrzeugen ist hierbei auf ein einwandfreies Schließen der hinteren Türen ist dabei zu achten.

K6b)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Die Übergänge zur Heckschürze und die Innenkotflügel müssen angepasst werden.

K6e)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Angrenzende Kunststoffbauteile, die serienmäßigen Verbreiterungen und die Anbindungen zur Heckschürze sind anzupassen.

K6h)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser/Innenkotflügel innen im Radlaufbereich nachzuarbeiten und die Übergänge zur Heckschürze sind anzupassen.

K6k)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 sind die Radhäuser im oberen Radlaufbereich nachzuarbeiten (Radhausschale, Radlauf und Befestigungsteile) und aufzuweiten. Weiterhin müssen die Übergänge zur Heckschürze angepasst werden.

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 3, Blatt 7

K6l)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 sind die Radhäuser im oberen Radlaufbereich nachzuarbeiten (Radhausschale, Radlauf und Befestigungsteile). Weiterhin müssen die Übergänge zur Heckschürze angepasst werden.

K8)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhäuser innen nachzuarbeiten.

K9)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kunststoffradläufe nachzuarbeiten und die dahinterliegenden Metallkanten im oberen Bereich auszustellen.

K9f)

Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kunststoffinnenkotflügel sowie die die serienmäßigen Kunststoffradläufe innen (ca. 50 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten zu der senkrechten Mittelachse des Rades) nachzuarbeiten.

K10)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Radhausausschnittkanten leicht aufzuweiten, angrenzende Kunststoffkanten der Innenkotflügel und die Übergänge zur Heckschürze sind anzupassen.

K10a)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 und 2 sind die Radhäuser im Radlaufbereich und im Übergangsbereich Radhausausschnittkante/Kunststoffstossfänger nachzuarbeiten.

K10b)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Kotflügel auszustellen und angrenzende Kunststoffbauteile sind anzupassen. Weiterhin müssen die Übergänge Kotflügel / Schürzen angepasst werden.

K10c)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Innenkotflügel und die Kunststoffradläufe innen im Radlaufbereich nachzuarbeiten.

K10d)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Innenkotflügel und die Kunststoffradläufe innen im Radlaufbereich nachzuarbeiten und aufzuweiten.

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ : **B02**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop**

Anlage 3, Blatt 8

K10f)

Für ausreichende Freigängigkeit der Räder an Achse 1 und 2 sind die Radhäuser innen und im Radlaufbereich nachzuarbeiten (Radläufe nachbördeln und Kunststoffteile in den Radhäusern anpassen).

K10g)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Innenkotflügel bzw. Radläufe außen nachzuarbeiten (Verdickungen an Achse 1 und 2 in Fahrtrichtung nach vorne). Auf ein einwandfreies Schließen der hinteren Türen ist dabei zu achten.

K10i)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 und 2 sind die Radhäuser innen im Bereich der Anbindung der Kotflügelverbreiterungen anzupassen. Weiterhin müssen die Übergänge Kotflügel / Front,- Heckschürze angepasst werden.

K10w)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Kotflügel auszustellen und angrenzende Kunststoffbauteile und die JCW-Radabdeckungen bzw. GP-Aufsätze und Innenkotflügel sind anzupassen. Weiterhin müssen die Übergänge Kotflügel / Front-, und Heckschürze angepasst werden.

K11)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Innenkotflügel und die Kunststoffradläufe nachzuarbeiten (z.B. abschleifen).

K12)

Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 und 2 sind die Radhäuser bzw. Kunststoffradläufe im Radlaufbereich nachzuarbeiten. Weiterhin müssen die Übergänge zur Front- und Heckschürze angepasst werden.

K16)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Innenkotflügel nachzuarbeiten. Zusätzlich angebrachte in das Radhaus ragende Radabdeckungserweiterungen sind durch äußerlich angebrachte Radabdeckungserweiterungen zu ersetzen.

K17)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Innenkotflügel nachzuarbeiten und die Radläufe aufzuweiten.

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ : **B02**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop**

Anlage 3, Blatt 9

K18)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Innenkotflügel nachzuarbeiten und die Radläufe aufzuweiten. Zusätzlich angebrachte in das Radhaus ragende Radabdeckungserweiterungen durch äußerlich angebrachte Radabdeckungserweiterungen zu ersetzen.

K19)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind Radlaufbereiche außen anzupassen. Weiterhin müssen die Übergänge Kotflügel / Heckschürze und die Innenkotflügel angepasst werden.

K20)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die serienmäßigen Kunststoff-Radhausverbreiterungen zu entfernen.

K21)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Innenkotflügel im Radlaufbereich nachzuarbeiten (ausschneiden oder warm verformen).

K30)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Innenkotflügel im vorderen und hinteren Bereich auf Höhe der Radmittelebene nachzuarbeiten.

K50)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radläufe aufzuweiten und die Radhauschalen nachzuarbeiten. Die Heckschürze muss im Radlaufbereich aufgeweitet werden. Die Radhausschalen und die Heckschürze müssen neu befestigt werden.

K51)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Zusatzradabdeckungen im hinteren Bereich nachzuarbeiten.

K57)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind im Bereich der Radhausausschnittkanten die Kunststoffkanten und die Kunststoffinnenkotflügel nachzuarbeiten.

K58)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten sowie evtl. angrenzende Kunststoffkanten nachzuarbeiten und die Kotflügel auszustellen. Bei viertürigen Fahrzeugausführungen ist dabei auf einwandfreies Schließen der hinteren Türen zu achten.

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 3, Blatt 10

K62)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Innenkotflügel im Radlaufbereich und die Übergänge zur Heckschürze leicht nachzuarbeiten.

K64)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind Radlaufbereiche außen anzupassen. Weiterhin müssen die Übergänge Kotflügel / Schürzen und die Innenkotflügel angepasst werden.

K65)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Kotflügel innen nachzuarbeiten und die Radläufe aufzuweiten.

K66)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radläufe im hinteren Bereich leicht aufzuweiten. Die Heckschürze muss im oberen Radlaufbereich aufgeweitet werden.

K67)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhaus-
ausschnittkanten und die Innenkotflügel nachzuarbeiten (Filz ausschneiden). Weiterhin sind die
Radhäuser leicht aufzuweiten bzw. nachzuarbeiten.

K68)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Innenkotflügel im
Radlaufbereich nachzuarbeiten (Filz, Gummilippen und Kunststoffteile ausschneiden).

K69)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Innenkotflügel im
Radlaufbereich nachzuarbeiten (Filz ausschneiden) und die Radhäuser sind aufzuweiten.

K70)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser bzw.
Innenkotflügel im Radlaufbereich auszuschneiden und die Filzinnenteile sind nachzuarbeiten.

K89)

Nur in Verbindung mit aufgesetzten originalen M240i Kunststoff-Radabdeckungen an Achse 1 und 2
und M-Technik Paket. EA/EB Auflagen sind zusätzlich zu erfüllen. Zur Herstellung einer
ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Radhäuser im Radlaufbereich
nachzuarbeiten und auszuschneiden.

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 3, Blatt 11

K90)

Nur in Verbindung mit aufgesetzten originalen M240i Kunststoff-Radabdeckungen an Achse 1 und 2.
Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhäuser aufzuweiten.

V1)

Diese Ümrüstungen sind nur an Achse 1 zulässig.

V2)

Diese Ümrüstungen sind nur an Achse 2 zulässig.

V5)

Vor der Montage der Distanzringe sind ggf. die Fettkappen zu entfernen und danach auf die Distanzringe aufzustecken.

V50)

Nur für Fahrzeugausführung i3.

V60)

Nur für Fahrzeugausführung i3s.

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 4, Blatt 1

Liste der Zeichnungen und distanzringspezifischen Beschreibungen

Nr.	Bezeichnung	Zeichnungs- nummer	Datum / Änderungsstand	Änderungsstand Gutachten Nr.
4.1	Montageanweisung System 2 (5 Seiten)	---	27.07.2022	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei
4.2	Montageanweisung System 7 (6 Seiten)	---	27.07.2022	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei
4.3	Herstellerbeschreibung (1 Seite)	---	21.08.2025	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei
4.4	Zeichnungsdatenblätter Pro-Spacer Spurverbreiterungen (3 Seiten)	---	21.08.2025	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei
4.5	Spurverbreiterung Zeichnung	07-09-91-2-1	07.10.2025	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei
4.6	Spurverbreiterung Zeichnung	07-09-91-2-2	07.10.2025	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei
4.7	Spurverbreiterung Zeichnung	07-09-91-7-2	07.10.2025	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 4, Blatt 2**Liste der Zeichnungen und distanzringspezifischen Beschreibungen**

Nr.	Bezeichnung	Zeichnungs- nummer	Datum / Änderungsstand	Änderungsstand Gutachten Nr.
4.8	Kegelbundschraube 60° M14 Zeichnung	95-1-1-14	15.01.2026	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei
4.9	Flachbundschraube mit losem Kugelbund M14 R14 Zeichnung	95-4-7-14	19.01.2026	162KA0008-01 Hersteller pdf.datei

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ : B02
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 4, Blatt 1

Erläuterungen zum Nachtrag

Es wird berichtet : --

Es wird geändert : Anhang 1

Es wird hinzugefügt : Anhänge 5 bis 40, Auflagen D8), EA/EB), F1),
F1b), H40), K1), K2), K3x), K3z), K4), K4a),
K4b), K4c), K4x), K5k), K6b), K6e), K6h),
K6k), K6l), K8), K9), K9f), K10), K10a),
K10d), K10g), K10i), K10w), K11), K12),
K16), K17), K18), K19), K20), K21), K30),
K50), K51), K57), K58), K62), K64), K65),
K66), K67), K68), K69), K70), K89), K90),
V1), V2), V50), V60),
18mm Distanzring 91218003,
neues Material EN AW-2033 LF

Es entfällt : --

Bemerkungen : --

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91220036
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH **Anhang 5 zu Anlage 2**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
Audi (D) / 0588	GE	e-tron 50, -55, Q8 50 e-tron, -55 e-tron incl. Sportback	e1*2007/46*1914* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	255/55 R19	8 x 19	+ 34 / + 24	A9) A26)
	255/55 R19	8,5 x 19	+ 36 / + 26	A27) A28) D1) D2)
	255/50 R20	9 x 20	+ 38 / + 28	D3) D8) F1)
	265/45 R21	9,5 x 21	+ 36 / + 26	
	265/40 R22	9,5 x 22	+ 36 / + 26	
12	255/55 R19	8 x 19	+ 34 / + 22	A9) A26)
	255/55 R19	8,5 x 19	+ 36 / + 24	A27) A28) D1) D2)
	255/50 R20	9 x 20	+ 38 / + 26	D3) D8) F1)
	265/45 R21	9,5 x 21	+ 36 / + 24	
	265/40 R22	9,5 x 22	+ 36 / + 24	
15 (Achse 1)	255/55 R19	8 x 19	+ 34 / + 19	A1a) A9) A26)
	255/55 R19	8,5 x 19	+ 36 / + 21	A27) A28) D1) D2)
	255/50 R20	9 x 20	+ 38 / + 23	D3) D8) EA1) F1)
	265/45 R21	9,5 x 21	+ 36 / + 21	
	265/40 R22	9,5 x 22	+ 36 / + 21	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91220036**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 5 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15 (Achse 2)	255/55 R19	8 x 19	+ 34 / + 19	A9) A26)
	255/55 R19	8,5 x 19	+ 36 / + 21	A27) A28) D1) D2)
	255/50 R20	9 x 20	+ 38 / + 23	D3) D8) F1)
	265/45 R21	9,5 x 21	+ 36 / + 21	
	265/40 R22	9,5 x 22	+ 36 / + 21	
20	255/55 R19	8 x 19	+ 34 / + 14	A1a) A9) A26)
	255/55 R19	8,5 x 19	+ 36 / + 16	A27) A28) D1) D2)
	255/50 R20	9 x 20	+ 38 / + 18	D3) D8) EA2) EB1)
	265/45 R21	9,5 x 21	+ 36 / + 16	F1)
	265/40 R22	9,5 x 22	+ 36 / + 16	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

Diesen Fzg. Typ gibt es bei anderen Versionen mit z.B. ET+20 Serienrädern, daher sind diese ETges Werte ohne Nachweis der Fahrwerksfestigkeit möglich.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH **Anhang 6 zu Anlage 2**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	F1H	BMW 1er Reihe Limousine (incl. M135i) (F40)	e1*2007/46*2018* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	195/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 37	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/55 R16	7 x 16	+ 52 / + 42	
	205/55 R16	7 x 16	+ 47 / + 37	
	195/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 37	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 44	
	205/45 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 31	
	225/40 R18	8 x 18	+ 57 / + 47	
	225/40 R18	8 x 18	+ 54 / + 44	
	235/35 R19	8 x 19	+ 54 / + 44	
12	195/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 35	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/55 R16	7 x 16	+ 52 / + 40	
	195/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 35	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 42	
	205/45 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 29	
	225/40 R18	8 x 18	+ 57 / + 45	
	205/55 R16 225/40 R18	7 x 16 8 x 18	+ 47 / + 35 + 54 / + 42	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) K16)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 6 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	235/35 R19	8 x 19	+ 54 / + 42	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB2)
15	195/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 32	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) K16)
	205/55 R16	7 x 16	+ 52 / + 37	
	195/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 32	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 39	
	205/45 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 26	
	225/40 R18	8 x 18	+ 57 / + 42	
	205/55 R16	7 x 16	+ 47 / + 32	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) K17) K18)
	225/40 R18	8 x 18	+ 54 / + 39	
	235/35 R19	8 x 19	+ 54 / + 39	
18	195/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 29	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) K17) K18)
	205/55 R16	7 x 16	+ 52 / + 34	
	195/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 29	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 36	
	225/40 R18	8 x 18	+ 57 / + 39	
	205/55 R16	7 x 16	+ 47 / + 29	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K17) K18)
	225/40 R18	8 x 18	+ 54 / + 36	
	235/35 R19	8 x 19	+ 54 / + 36	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB3) K17) K18)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 6 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	195/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 27	A1a) A9) A26) A27)
	205/55 R16	7 x 16	+ 52 / + 32	A28) D1) D2) D3)
	195/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 27	EA1) EB1) K17) K18)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 34	
	225/40 R18	8 x 18	+ 57 / + 37	
	205/55 R16	7 x 16	+ 47 / + 27	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R18	8 x 18	+ 54 / + 34	A28) D1) D2) D3)
				EA2) EB2) K17) K18)
	235/35 R19	8 x 19	+ 54 / + 34	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3)
				EA2) EB3) K17) K18)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
 ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH **Anhang 7 zu Anlage 2**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G2C	BMW 2er Reihe Coupé incl. M240i xDrive (G42)	e1*2018/858*00123* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 15	
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 30	
	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 17	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 30	
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 17	
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 30	
	245/35 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 25 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K89)
	255/35 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 35 / + 25	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 7 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K90)
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 13	
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 28	
	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 15	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 28	
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 15	
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 28	
	245/35 R19 (v) 255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (v) 9,5 x 19 (h)	+ 25 / + 13 + 35 / + 23	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K89)
15	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K68) K90)
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 10	
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 25	
	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 12	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 25	
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 12	
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 25	
	245/35 R19 (v) 255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (v) 9,5 x 19 (h)	+ 25 / + 10 + 35 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB3) K89)
18	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K68) K90)
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 22	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 7 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
18	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 9	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K68) K90)
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 22	
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 9	
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 22	
20	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K69) K90)
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 20	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 20	
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 20	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052, 91730059
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 8 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	F2GC	BMW 2er Reihe Gran Coupé incl. M235ixDrive (F44)	e1*2007/46*2064* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	195/60 R16 (v/h)	7 x 16 (v/h)	+ 47 / + 37	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/55 R16 (v/h)	7 x 16 (v/h)	+ 52 / + 42	
	195/55 R17 (v/h)	7 x 17 (v/h)	+ 47 / + 37	
	225/45 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 54 / + 44	
	205/45 R18 (v/h)	6,5 x 18 (v/h)	+ 41 / + 31	
	225/40 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 54 / + 44	
	225/40 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 57 / + 47	
	205/55 R16 (v/h)	7 x 16 (v/h)	+ 47 / + 37	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB1)
	235/35 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 54 / + 44	
12	195/60 R16 (v/h)	7 x 16 (v/h)	+ 47 / + 35	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/55 R16 (v/h)	7 x 16 (v/h)	+ 52 / + 40	
	195/55 R17 (v/h)	7 x 17 (v/h)	+ 47 / + 35	
	225/45 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 54 / + 42	
	205/45 R18 (v/h)	6,5 x 18 (v/h)	+ 41 / + 29	
	225/40 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 54 / + 42	
	225/40 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 57 / + 45	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 8 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	205/55 R16 (v/h) 235/35 R19 (v/h)	7 x 16 (v/h) 8 x 19 (v/h)	+ 47 / + 35 + 54 / + 42	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB1)
15	195/60 R16 (v/h) 205/55 R16 (v/h) 195/55 R17 (v/h) 225/45 R17 (v/h) 205/45 R18 (v/h) 225/40 R18 (v/h) 225/40 R18 (v/h)	7 x 16 (v/h) 7 x 16 (v/h) 7 x 17 (v/h) 7,5 x 17 (v/h) 6,5 x 18 (v/h) 8 x 18 (v/h) 8 x 18 (v/h)	+ 47 / + 32 + 52 / + 37 + 47 / + 32 + 54 / + 39 + 41 / + 26 + 54 / + 39 + 57 / + 42	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1)
	205/55 R16 (v/h) 235/35 R19 (v/h)	7 x 16 (v/h) 8 x 19 (v/h)	+ 47 / + 32 + 54 / + 39	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K64)
18	195/60 R16 (v/h) 205/55 R16 (v/h) 195/55 R17 (v/h) 225/45 R17 (v/h) 225/40 R18 (v/h) 225/40 R18 (v/h)	7 x 16 (v/h) 7 x 16 (v/h) 7 x 17 (v/h) 7,5 x 17 (v/h) 8 x 18 (v/h) 8 x 18 (v/h)	+ 47 / + 29 + 52 / + 34 + 47 / + 29 + 54 / + 36 + 54 / + 36 + 57 / + 39	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K64)
	205/55 R16 (v/h) 235/35 R19 (v/h)	7 x 16 (v/h) 8 x 19 (v/h)	+ 47 / + 29 + 54 / + 36	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB3) K6b) K64)
20	195/60 R16 (v/h) 205/55 R16 (v/h) 195/55 R17 (v/h) 225/45 R17 (v/h) 225/40 R18 (v/h) 225/40 R18 (v/h)	7 x 16 (v/h) 7 x 16 (v/h) 7 x 17 (v/h) 7,5 x 17 (v/h) 8 x 18 (v/h) 8 x 18 (v/h)	+ 47 / + 27 + 52 / + 32 + 47 / + 27 + 54 / + 34 + 54 / + 34 + 57 / + 37	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K64)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 8 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	205/55 R16 (v/h) 235/35 R19 (v/h)	7 x 16 (v/h) 8 x 19 (v/h)	+ 47 / + 27 + 54 / + 34	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB3) K6b) K64)
25	225/45 R17 (v/h) 225/40 R18 (v/h) 225/40 R18 (v/h)	7,5 x 17 (v/h) 8 x 18 (v/h) 8 x 18 (v/h)	+ 54 / + 29 + 54 / + 29 + 57 / + 32	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB3) K6b) K64)
30	225/40 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 57 / + 32	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA4) EB4) K6b) K64)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 9 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW M / 7909	G2M	BMW M2 Coupé (G87)	e1*2018/858*00211*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	275/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 20 / + 10	A9) A26) A27)
	275/35 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 10	A28) D1) D2) D3)
	275/35 R19 (v)	9,5 x 19 (v)	+ 20 / + 10	A1a) A9) A26) A27)
	285/30 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 10	A28) D1) D2) D3) EA11) EB11)
	285/30 R20 (v)	9,5 x 20 (v)	+ 20 / + 10	A1a) A9) A26) A27)
	295/25 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 10	A28) D1) D2) D3) EB133) K57) K67)
12	275/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 20 / + 8	A9) A26) A27)
	275/35 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 8	A28) D1) D2) D3)
	275/35 R19 (v)	9,5 x 19 (v)	+ 20 / + 8	A1a) A9) A26) A27)
	285/30 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 8	A28) D1) D2) D3) EA11) EB11)
	285/30 R20 (v)	9,5 x 20 (v)	+ 20 / + 8	A1a) A9) A26) A27)
	295/25 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 8	A28) D1) D2) D3) EA133) EB133) K57) K67)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 9 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	275/35 R19 (v) 275/35 R19 (h)	9 x 19 (v) 9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB11)
	275/35 R19 (v) 285/30 R20 (h)	9,5 x 19 (v) 10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA133) EB133) K57) K67)
	285/30 R20 (v) 295/25 R21 (h)	9,5 x 20 (v) 10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K57) K67)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

 20.02.2026
 ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052, 91730059

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 10 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	UKL-L	BMW 2er Reihe	e1*2007/46*0371*13 - ..
	F2AT	Active Tourer	e1*2007/46*1675* ..
		Kombilimousine	
		(F45)	
	UKL-L	BMW 2er Reihe	e1*2007/46*0371*18 - ..
	F2GT	Gran Tourer	e1*2007/46*1677* ..
		Kombilimousine	
		(F46)	

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	195/65 R16	7 x 16	+ 47 / + 37	A1a) A9) A26) A27)
	205/60 R16	7 x 16	+ 52 / + 42	A28) D1) D2) D3)
	195/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 37	EB1) V5)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 44	
	225/45 R18	8 x 18	+ 57 / + 47	
	225/40 R19	8 x 19	+ 57 / + 47	
12	195/65 R16	7 x 16	+ 47 / + 35	A1a) A9) A26) A27)
	205/60 R16	7 x 16	+ 52 / + 40	A28) D1) D2) D3)
	195/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 35	EB1) V5)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 42	
	225/45 R18	8 x 18	+ 57 / + 45	
	225/40 R19	8 x 19	+ 57 / + 45	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 10 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	195/65 R16	7 x 16	+ 47 / + 32	A1a) A9) A26) A27)
	205/60 R16	7 x 16	+ 52 / + 37	A28) D1) D2) D3)
	195/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 32	EA1) EB2) K6a) V5)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 39	
	225/45 R18	8 x 18	+ 57 / + 42	
	225/40 R19	8 x 19	+ 57 / + 42	
18	205/60 R16	7 x 16	+ 52 / + 34	A1a) A9) A26) A27)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 36	A28) D1) D2) D3)
	225/45 R18	8 x 18	+ 57 / + 39	EA2) EB3) K3b) K6a)
	225/40 R19	8 x 19	+ 57 / + 39	V5)
20	205/60 R16	7 x 16	+ 52 / + 32	A1a) A9) A26) A27)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 54 / + 34	A28) D1) D2) D3)
	225/45 R18	8 x 18	+ 57 / + 37	EA2) EB3) K3b) K6a)
	225/40 R19	8 x 19	+ 57 / + 37	V5)
25	225/45 R18	8 x 18	+ 57 / + 32	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R19	8 x 19	+ 57 / + 32	A28) D1) D2) D3)
30	225/45 R18	8 x 18	+ 62 / + 32	EA3) EB4) K3b) K6a)
	225/40 R19	8 x 19	+ 62 / + 32	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3)
				EA3) EB4) K3b) K6a)

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr. H3E60001-00	SGS-TÜV Saar GmbH
-----------------	-------------------

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 11 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G3L	BMW 3er Reihe Limousine (G20)	e1*2007/46*1947*..
	G3K	BMW 3er Reihe Touring (G21)	e1*2007/46*2017*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	205/60 R16 (v/h)	6,5 x 16 (v/h)	+ 22 / + 12	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 20	
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 15	
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 30	
	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 17	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 30	
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 17	
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 30	
12	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 15	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 15	
	205/60 R16 (v/h)	6,5 x 16 (v/h)	+ 22 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) K4x)
	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 18	
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 13	
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 28	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 28	
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 28	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 11 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 12	A9) A26) A27)
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 12	A28) D1) D2) D3)
	205/60 R16 (v/h)	6,5 x 16 (v/h)	+ 22 / + 7	A1a) A9) A26) A27)
	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 15	A28) D1) D2) D3)
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 10	EB11) K4x)
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 25	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 25	
18	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 25	
	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 12	A1a) A9) A26) A27)
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 7	A28) D1) D2) D3)
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 22	EA1) EB2)
	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 9	K3x) K4x)
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 22	
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 9	
20	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 22	
	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 10	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 7	A28) D1) D2) D3)
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 7	EA1) EB2)
				K3x) K4x)
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 20	A1a) A9) A26) A27)
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 20	A28) D1) D2) D3)
20	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 20	EB2) K6k)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 11 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
25	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 15	A1a) A9) A26) A27)
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 15	A28) D1) D2) D3)
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 15	EB3) K6k)
30	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 10	A1a) A9) A26) A27)
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 10	A28) D1) D2) D3)
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 10	EB4) K6k)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 12 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW M / 7909	G234M	BMW M3 Limousine (G80) BMW M3 Touring / Kombilimousine (G81) incl. Competition (2WD / xDrive)	e1*2018/858*00003* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	275/35 R19 (v) 275/35 R19 (h)	9,0 x 19 (v) 9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 10 + 20 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K20)
	275/40 R18 (v) 285/35 R19 (h)	9,5 x 18 (v) 10,5 x 19 (h)	+ 20 / + 10 + 20 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB1) K20) K50)
	275/35 R19 (v) 285/30 R20 (h)	9,5 x 19 (v) 10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 10 + 20 / + 10	
	285/30 R20 (v) 295/25 R21 (h)	9,5 x 20 (v) 10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 10 + 20 / + 10	
12	275/35 R19 (v) 275/35 R19 (h)	9,0 x 19 (v) 9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 8 + 20 / + 8	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K20)
	275/40 R18 (v) 285/35 R19 (h)	9,5 x 18 (v) 10,5 x 19 (h)	+ 20 / + 8 + 20 / + 8	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB1) K20) K50)
	275/35 R19 (v) 285/30 R20 (h)	9,5 x 19 (v) 10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 8 + 20 / + 8	

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 12 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	285/30 R20 (v) 295/25 R21 (h)	9,5 x 20 (v) 10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 8 + 20 / + 8	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB2) K20) K30) K50)
15	275/35 R19 (v) 275/35 R19 (h)	9,0 x 19 (v) 9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB1) K20) K30) K50) K65)
	275/40 R18 (v) 285/35 R19 (h)	9,5 x 18 (v) 10,5 x 19 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB1) K20) K30) K50) K65)
	275/35 R19 (v) 285/30 R20 (h)	9,5 x 19 (v) 10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB2) K20) K30) K50) K65)
	285/30 R20 (v) 295/25 R21 (h)	9,5 x 20 (v) 10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB2) K20) K30) K50) K65)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 13 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G3C	BMW 4er Reihe Coupé (G22) Cabrio (G23)	e1*2007/46*2126* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 20	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 15	
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 30	
	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 17	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 30	
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 17	
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 30	
12	225/50 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) K6l)
	225/45 R18 (v/h)	7,5 x 18 (v/h)	+ 25 / + 13	
	255/40 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 40 / + 28	
	225/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 27 / + 15	
	255/35 R19 (h)	8,5 x 19 (h)	+ 40 / + 28	
	225/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) K6l)
	255/30 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 28	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 13 zu Anlage 2**

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	225/50 R17 (v/h) 225/45 R18 (v/h) 255/40 R18 (h) 225/40 R19 (v) 255/35 R19 (h) 225/35 R20 (v) 255/30 R20 (h)	7,5 x 17 (v/h) 7,5 x 18 (v/h) 8,5 x 18 (h) 8 x 19 (v) 8,5 x 19 (h) 8 x 20 (v) 8,5 x 20 (h)	+ 30 / + 15 + 25 / + 10 + 40 / + 25 + 27 / + 12 + 40 / + 25 + 27 / + 12 + 40 / + 25	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) K6l)
18	225/50 R17 (v/h) 225/45 R18 (v/h) 255/40 R18 (h) 225/40 R19 (v) 255/35 R19 (h) 225/35 R20 (v) 255/30 R20 (h)	7,5 x 17 (v/h) 7,5 x 18 (v/h) 8,5 x 18 (h) 8 x 19 (v) 8,5 x 19 (h) 8 x 20 (v) 8,5 x 20 (h)	+ 30 / + 12 + 25 / + 7 + 40 / + 22 + 27 / + 9 + 40 / + 22 + 27 / + 9 + 40 / + 22	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB2) K5k) K6l)
20	225/50 R17 (v/h) 255/40 R18 (h) 225/40 R19 (v) 255/35 R19 (h) 225/35 R20 (v) 255/30 R20 (h)	7,5 x 17 (v/h) 8,5 x 18 (h) 8 x 19 (v) 8,5 x 19 (h) 8 x 20 (v) 8,5 x 20 (h)	+ 30 / + 10 + 40 / + 20 + 27 / + 7 + 40 / + 20 + 27 / + 7 + 40 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB2) K5k) K6k) K6l)
25	255/40 R18 (h) 255/35 R19 (h) 255/30 R20 (h)	8,5 x 18 (h) 8,5 x 19 (h) 8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 15 + 40 / + 15 + 40 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K6k)
30	255/40 R18 (h) 255/35 R19 (h) 255/30 R20 (h)	8,5 x 18 (h) 8,5 x 19 (h) 8,5 x 20 (h)	+ 40 / + 10 + 40 / + 10 + 40 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB4) K6k)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 14 zu Anlage 2**4.1. Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW M / 7909	G234M	BMW M4 Coupé (G82) BMW M4 Cabrio (G83) incl. Competition (2WD / xDrive)	e1*2018/858*00003* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	275/35 R19 (v)	9,0 x 19 (v)	+ 20 / + 10	A9) A26) A27)
	275/35 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 10	A28) D1) D2) D3)
	275/40 R18 (v)	9,5 x 18 (v)	+ 20 / + 10	A1a) A9) A26) A27)
	285/35 R19 (h)	10,5 x 19 (h)	+ 20 / + 10	A28) D1) D2) D3)
	275/35 R19 (v)	9,5 x 19 (v)	+ 20 / + 10	K21)
	285/30 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 10	
	285/30 R20 (v)	9,5 x 20 (v)	+ 20 / + 10	A1a) A9) A26) A27)
	295/25 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 10	A28) D1) D2) D3) EB1) K21) K30) K51)
12	275/35 R19 (v)	9,0 x 19 (v)	+ 20 / + 8	A1a) A9) A26) A27)
	275/35 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 8	A28) D1) D2) D3)
	275/40 R18 (v)	9,5 x 18 (v)	+ 20 / + 8	K21)
	285/35 R19 (h)	10,5 x 19 (h)	+ 20 / + 8	
	275/35 R19 (v)	9,5 x 19 (v)	+ 20 / + 8	
	285/30 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 8	

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 14 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	285/30 R20 (v) 295/25 R21 (h)	9,5 x 20 (v) 10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 8 + 20 / + 8	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB1) K21) K30) K51)
15	275/35 R19 (v) 275/35 R19 (h)	9,0 x 19 (v) 9,5 x 19 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) K17) K21) K30)
	275/40 R18 (v) 285/35 R19 (h)	9,5 x 18 (v) 10,5 x 19 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB1)
	275/35 R19 (v) 285/30 R20 (h)	9,5 x 19 (v) 10,5 x 20 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	K17) K21) K30) K51)
	285/30 R20 (v) 295/25 R21 (h)	9,5 x 20 (v) 10,5 x 21 (h)	+ 20 / + 5 + 20 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB2) K17) K21) K30) K51) K66)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 15 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G4C	BMW 4er Reihe Gran Coupé (G26)	e1*2018/858*00122* . .
		BMW i4 (G26 BEV)	

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/55 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 20	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/45 R18 (v/h)	8,5 x 18 (v/h)	+ 36 / + 26	
	245/40 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 35 / + 25	
	245/35 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 35 / + 25	
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 42 / + 32	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 42 / + 32	
	255/35 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 42 / + 32	
12	225/55 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	245/45 R18 (v/h)	8,5 x 18 (v/h)	+ 36 / + 24	
	245/40 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 35 / + 23	
	245/35 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 35 / + 23	
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 42 / + 30	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB1)
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 42 / + 30	
	255/35 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 42 / + 30	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 15 zu Anlage 2

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	225/55 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 30 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1)
	245/45 R18 (v/h)	8,5 x 18 (v/h)	+ 36 / + 21	
	245/40 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 35 / + 20	
	245/35 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 35 / + 20	
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 42 / + 27	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB2)
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 42 / + 27	
	255/35 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 42 / + 27	
18	245/45 R18 (v/h)	8,5 x 18 (v/h)	+ 36 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1)
	245/40 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 35 / + 17	
	245/35 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 35 / + 17	
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 42 / + 24	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB2) K62)
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 42 / + 24	
	255/35 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 42 / + 24	
20	245/45 R18 (v/h)	8,5 x 18 (v/h)	+ 36 / + 16	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K64)
	245/40 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 35 / + 15	
	245/35 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 35 / + 15	
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 42 / + 22	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K19)
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 42 / + 22	
	255/35 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 42 / + 22	
25	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 42 / + 17	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB4) K58)
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 42 / + 17	
	255/35 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 42 / + 17	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 16 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G5L	BMW 5er Reihe - Limousine (G30) (2WD / xDrive)	e1*2007/46*1688*..
	G5K	BMW 5er Reihe - Touring (G31) (2WD / xDrive)	e1*2007/46*1750*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/55 R17 (v)	7,5 x 17 (v)	+ 27 / + 17	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1)
	245/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 30 / + 20	
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 30 / + 20	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 30 / + 20	
	225/55 R17 (h)	7,5 x 17 (h)	+ 27 / + 17	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/45 R18 (h)	8 x 18 (h)	+ 30 / + 20	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 44 / + 34	
	245/40 R19 (h)	8 x 19 (h)	+ 30 / + 20	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 44 / + 34	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 44 / + 34	
	225/55 R17 (v)	7,5 x 17 (v)	+ 27 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1)
12	245/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 30 / + 18	
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 30 / + 18	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 16 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	225/55 R17 (h)	7,5 x 17 (h)	+ 27 / + 15	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/45 R18 (h)	8 x 18 (h)	+ 30 / + 18	
	245/40 R19 (h)	8 x 19 (h)	+ 30 / + 18	
	245/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 30 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 44 / + 32	
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 30 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 44 / + 32	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 30 / + 18	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 44 / + 32	
15	225/55 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB11)
	245/45 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 15	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 44 / + 29	
	245/40 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 30 / + 15	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 44 / + 29	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 30 / + 15	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 44 / + 29	
18	225/55 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 9	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB11) K6a) K10a)
	245/45 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 12	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 44 / + 26	
	245/40 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 30 / + 12	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 44 / + 26	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 30 / + 12	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 44 / + 26	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 16 zu Anlage 2

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	225/55 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 7	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB11) K6a) K10a)
	245/45 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 10	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 44 / + 24	
	245/40 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 30 / + 10	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 44 / + 24	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 30 / + 10	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 44 / + 24	
25	225/55 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 2	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA4) EB2) K6e) K8) K10a)
	245/45 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 5	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 44 / + 19	
	245/40 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 30 / + 5	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 44 / + 19	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 30 / + 5	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 44 / + 19	
30	225/55 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + -3	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA5) EB3) K6e) K8) K10a)
	245/45 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 0	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 44 / + 14	
	245/40 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 30 / + 0	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 44 / + 14	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 30 / + 0	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 44 / + 14	

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr. GTÜ StVZO19/2-17013.00	GTÜ
----------------------------	-----

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 17 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW M GmbH / 7909	F5LM	BMW M5 Limousine (F90)	e1*2007/46*1828*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	265/40 R19 (v/h)	9,5 x 19 (v/h)	+ 26 / + 16	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB11) K10a)
	285/40 R19 (h)	10,5 x 19 (h)	+ 28 / + 18	
	275/40 R19 (v)	9,5 x 19 (v)	+ 26 / + 16	
	285/40 R19 (h)	10,5 x 19 (h)	+ 28 / + 18	
	275/35 R20 (v)	9,5 x 20 (v)	+ 28 / + 18	
	285/35 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 28 / + 18	
12	265/40 R19 (v/h)	9,5 x 19 (v/h)	+ 26 / + 14	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K10a)
	285/40 R19 (h)	10,5 x 19 (h)	+ 28 / + 16	
	275/40 R19 (v)	9,5 x 19 (v)	+ 26 / + 14	
	285/40 R19 (h)	10,5 x 19 (h)	+ 28 / + 16	
	275/35 R20 (v)	9,5 x 20 (v)	+ 28 / + 16	
	285/35 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 28 / + 16	
15	265/40 R19 (v/h)	9,5 x 19 (v/h)	+ 26 / + 11	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K10)
	285/40 R19 (h)	10,5 x 19 (h)	+ 28 / + 13	
	275/40 R19 (v)	9,5 x 19 (v)	+ 26 / + 11	
	285/40 R19 (h)	10,5 x 19 (h)	+ 28 / + 13	
	275/35 R20 (v)	9,5 x 20 (v)	+ 28 / + 13	
	285/35 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 28 / + 13	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052, 91730059

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 18 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G6GT	BMW 6er Reihe GT (G32)	e1*2007/46*1791*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 17	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1b)
	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) F1b)
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / + 15	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 29	
	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / + 15	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 31	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / + 15	
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 31	
12	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 15	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1b)
	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) F1b)
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / + 13	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 27	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 18 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / + 13	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) F1b)
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 29	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / + 13	
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 29	
15	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 12	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1b)
	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22) F1b)
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / + 10	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 24	
	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / + 10	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 26	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / + 10	
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 26	
18	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 9	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) F1b)
	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB13) F1b)
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / + 7	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 21	
	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / + 7	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 23	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / + 7	
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 23	
20	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 7	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) F1b)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 18 zu Anlage 2

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB13) F1b)
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / + 5	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 19	
	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / + 5	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 21	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / + 5	
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 21	
25	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 2	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22) F1b)
	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 5	
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / 0	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 14	
	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / 0	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 16	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / 0	
30	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / - 3	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB13) F1b)

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr. GTÜ StVZO19/2-17013.00	GTÜ
----------------------------	-----

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
91720044, 91725052, 91730059

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 19 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	7L	BMW 7er Reihe Limousine (G11 / G12) (ab Modelljahr 2016)	e1*2007/46*0276*10 - ..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 17	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1)
	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) F1)
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / + 15	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 29	
	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / + 15	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 31	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / + 15	
12	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 31	
	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 15	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 19 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) F1)
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / + 13	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 27	
	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / + 13	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 29	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / + 13	
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 29	
15	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) F1)
	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 15	
	245/45 R19 (v/h)	8,5 x 19 (v/h)	+ 25 / + 10	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 24	
	245/40 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 25 / + 10	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 26	
	245/35 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 25 / + 10	
18	225/60 R17 (v/h)	7,5 x 17 (v/h)	+ 27 / + 9	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) F1)
	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 12	
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 21	
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 23	
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 23	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 19 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	245/50 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB3) F1) K64)
	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 19	A1a) A9) A26) A27)
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 21	A28) D1) D2) D3)
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 21	EB3) F1) K19)
25	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 14	A1a) A9) A26) A27)
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 16	A28) D1) D2) D3)
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 16	EB4) F1) K19)
30	275/40 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 39 / + 9	A1a) A9) A26) A27)
	275/35 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 41 / + 11	A28) D1) D2) D3)
	275/30 R21 (h)	10 x 21 (h)	+ 41 / + 11	EB5) F1) K19)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 20 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G8C	BMW 8er Reihe (2WD/4WD) Cabrio (G14) Coupé (G15) Gran Coupé (G16)	e1*2007/46*1906* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	245/45 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 20	A9) A26) A27)
	245/40 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 30 / + 20	A28) D1) D2) D3)
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 41 / + 31	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB11) K6b) K8)
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 26 / + 16	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 41 / + 31	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 26 / + 16	
12	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 41 / + 31	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) K8)
	245/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 30 / + 18	
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 30 / + 18	
	245/45 R18 (h)	8 x 18 (h)	+ 30 / + 18	
	245/40 R19 (h)	8 x 19 (h)	+ 30 / + 18	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K8)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 20 zu Anlage 2

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 41 / + 29	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB11) K6b) K8)
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 26 / + 14	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 41 / + 29	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 26 / + 14	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 41 / + 29	
15	245/45 R18 (v/h)	8 x 18 (v/h)	+ 30 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
	245/40 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 30 / + 15	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 41 / + 26	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K6b) K8)
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 26 / + 11	
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 41 / + 26	
	245/35 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 26 / + 11	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 41 / + 26	
	245/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 30 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) K8)
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 30 / + 12	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 41 / + 28	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K6b)
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 41 / + 28	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 41 / + 28	
20	245/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 30 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) K8)
	245/40 R19 (v)	8 x 19 (v)	+ 30 / + 10	
	275/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 41 / + 26	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K6b)
	275/35 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 41 / + 26	
	275/30 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 41 / + 26	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
91720044

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 21 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	BMW i-1	BMW i3 (I01)	e1*2007/46*1213*01 - . .
		BMW i3s (I01)	e1*2007/46*1213*07 - . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	155/70 R19 (v/h)	5 x 19	+ 43 / + 33	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB1) V50)
	175/60 R19 (h)	5,5 x 19	+ 53 / + 43	
	155/60 R20 (v)	5 x 20	+ 43 / + 33	
	175/55 R20 (h)	5,5 x 20	+ 53 / + 43	
	155/70 R19 (v/h)	5 x 19	+ 28 / + 18	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) V60)
	175/55 R20 (v) 195/50 R20 (h)	5,5 x 20 6 x 20	+ 33 / + 23 + 39 / + 29	
12	155/70 R19 (v/h)	5 x 19	+ 43 / + 31	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB2) V50)
	175/60 R19 (h)	5,5 x 19	+ 53 / + 41	
	155/60 R20 (v)	5 x 20	+ 43 / + 31	
	175/55 R20 (h)	5,5 x 20	+ 53 / + 41	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 21 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	155/70 R19 (v/h)	5 x 19	+ 28 / + 16	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) V60)
	175/55 R20 (v) 195/50 R20 (h)	5,5 x 20 6 x 20	+ 33 / + 21 + 39 / + 27	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA22) EB22) V60)
15	155/70 R19 (v/h)	5 x 19	+ 43 / + 28	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB2) V50)
	175/60 R19 (h)	5,5 x 19	+ 53 / + 38	
	155/60 R20 (v)	5 x 20	+ 43 / + 28	
	175/55 R20 (h)	5,5 x 20	+ 53 / + 38	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) V60)
	155/70 R19 (v/h)	5 x 19	+ 28 / + 13	
18	175/55 R20 (v) 195/50 R20 (h)	5,5 x 20 6 x 20	+ 33 / + 18 + 39 / + 24	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA22) EB22) K10i) V60)
	175/60 R19 (h)	5,5 x 19	+ 53 / + 35	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K6h) V50)
20	175/55 R20 (h)	5,5 x 20	+ 53 / + 35	
	175/60 R19 (h)	5,5 x 19	+ 53 / + 33	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K6h) V50)
	175/55 R20 (h)	5,5 x 20	+ 53 / + 33	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 22 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	U1X	BMW X Reihe X1 sDrive, X1 xDrive, iX1 xDrive, iX1 eDrive incl. X1 M35i xDrive (U11)	e1*2018/858*00153* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	205/65 R17	7 x 17	+ 41 / + 31	A9) A26) A27)
	205/60 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 31	A28) D1) D2) D3)
	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 40	
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / + 36	A1a) A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 36	A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
12	205/65 R17	7 x 17	+ 41 / + 29	A9) A26) A27)
	205/60 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 29	A28) D1) D2) D3)
	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 38	
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / + 34	A1a) A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 34	A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 22 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	205/65 R17	7 x 17	+ 41 / + 26	A9) A26) A27)
	205/60 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 26	A28) D1) D2) D3)
	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 35	
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / + 31	A1a) A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 31	A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
18	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 32	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / + 28	A1a) A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 28	A28) D1) D2) D3) EA2) EB22)
20	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 30	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / + 26	A1a) A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 26	A28) D1) D2) D3) EA2) EB22)
25	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 25	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3) EA2) EB22)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 23 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	F2X	BMW X2 (F39)	e1*2007/46*1824* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	205/55 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 31	A9) A26) A27)
	225/40 R20	8 x 20	+ 50 / + 40	A28) D1) D2) D3)
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 29	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 42	
12	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 41	
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 37	
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 27	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 40	
15	205/55 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 29	
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 39	
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 35	
	225/40 R20	8 x 20	+ 50 / + 38	
15	205/55 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 26	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	225/40 R20	8 x 20	+ 50 / + 35	
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 24	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 37	
15	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 36	
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 32	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 23 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
18	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 34	A1a) A9) A26) A27)
	205/55 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 23	A28) D1) D2) D3)
	225/40 R20	8 x 20	+ 50 / + 32	EB22)
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 21	A1a) A9) A26) A27)
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 33	A28) D1) D2) D3)
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 29	EA1) EB22)
20	205/55 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 21	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R20	8 x 20	+ 50 / + 30	A28) D1) D2) D3)
				EA1) EB22)
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 19	A1a) A9) A26) A27)
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 32	A28) D1) D2) D3)
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 31	EA1) EB33)
25	205/55 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 16	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R20	8 x 20	+ 50 / + 25	A28) D1) D2) D3)
				EA2) EB33)
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 14	A1a) A9) A26) A27)
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 27	A28) D1) D2) D3)
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 26	EA2) EB144)
30	205/55 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 11	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R20	8 x 20	+ 50 / + 20	A28) D1) D2) D3)
				EA3) EB144) K9f)
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 9	A1a) A9) A26) A27)
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 22	A28) D1) D2) D3)
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 21	EA3) EB255) K9f)
30	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 17	

Gutachten Nr. 162KA0008-01
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE Nr. 91593
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,**
91720044, 91725052, 91730059
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 23 zu Anlage 2

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2 % liegt ein Laborbericht
über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr.: N0NH0001-00	SGS-TÜV Saar GmbH
------------------	-------------------

20.02.2026
ha

§22 91593*01

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 24 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	U2X	BMW X Reihe X2, iX2 incl. M35i xDrive Schräghecklimousine (2WD/4WD) (U10)	e1*2018/858*00371* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	205/65 R17	7 x 17	+ 41 / + 31	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/65 R17	7,5 x 17	+ 43 / + 33	
	205/60 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 31	
	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 40	
	195/55 R19	6,5 x 19	+ 42 / + 32	
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / + 36	
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 36	
	245/35 R12	8 x 21	+ 46 / + 36	
12	205/65 R17	7 x 17	+ 41 / + 29	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/65 R17	7,5 x 17	+ 43 / + 31	
	205/60 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 29	
	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 38	
	195/55 R19	6,5 x 19	+ 42 / + 30	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 24 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / +34	A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 34	A28) D1) D2) D3)
	245/35 R12	8 x 21	+ 46 / + 34	H40)
15	205/65 R17	7 x 17	+ 41 / + 26	A9) A26) A27)
	205/65 R17	7,5 x 17	+ 43 / + 28	A28) D1) D2) D3)
	205/60 R18	6,5 x 18	+ 41 / + 26	H40)
	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 35	
	195/55 R19	6,5 x 19	+ 42 / + 27	
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / +31	A1a) A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 31	A28) D1) D2) D3)
	245/35 R12	8 x 21	+ 46 / + 31	EA11) EB11) H40)
	205/65 R17	7,5 x 17	+ 43 / + 25	A9) A26) A27)
	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 32	A28) D1) D2) D3)
18				H40)
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / +28	A1a) A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 28	A28) D1) D2) D3)
	245/35 R12	8 x 21	+ 46 / + 28	EA11) EB11)
				H40) K70)
20	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 30	A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3)
				H40)
	245/45 R19	8 x 19	+ 46 / +26	A1a) A9) A26) A27)
	245/40 R20	8 x 20	+ 46 / + 26	A28) D1) D2) D3)
	245/35 R12	8 x 21	+ 46 / + 26	EA133) EB133)
				H40) K70)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 24 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
25	225/55 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 25	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB11) H40)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052, 91730059

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 25 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G3X	BMW X3 (G01)	e1*2007/46*1797* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/60 R18 (v/h)	7 x 18 (v/h)	+ 22 / + 12	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 22	
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / + 17	
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 33	
	245/40 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 30 / + 20	
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 33	
12	225/60 R18 (v/h)	7 x 18 (v/h)	+ 22 / + 10	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 20	
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / + 15	
	245/40 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 30 / + 18	
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 31	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 31	
15	225/60 R18 (v/h)	7 x 18 (v/h)	+ 22 / + 7	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 17	
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / + 12	
	245/40 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 30 / + 15	
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 28	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 28	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 25 zu Anlage 2**

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
18	225/60 R18 (v/h) 245/50 R19 (v/h) 245/45 R20 (v/h) 245/40 R21 (v)	7 x 18 (v/h) 7,5 x 19 (v/h) 8 x 20 (v/h) 8,5 x 21 (v)	+ 22 / + 2 + 32 / + 12 + 27 / + 7 + 30 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	275/40 R20 (h) 275/35 R21 (h)	9,5 x 20 (h) 9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 23 + 43 / + 23	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22) K9f)
20	225/60 R18 (v/h) 245/50 R19 (v/h) 245/45 R20 (v/h) 245/40 R21 (v)	7 x 18 (v/h) 7,5 x 19 (v/h) 8 x 20 (v/h) 8,5 x 21 (v)	+ 22 / + 2 + 32 / + 12 + 27 / + 7 + 30 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB22) K9f)
	275/40 R20 (h) 275/35 R21 (h)	9,5 x 20 (h) 9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 23 + 43 / + 23	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K9f)
25	225/60 R18 (v/h) 245/50 R19 (v/h) 245/45 R20 (v/h) 245/40 R21 (v)	7 x 18 (v/h) 7,5 x 19 (v/h) 8 x 20 (v/h) 8,5 x 21 (v)	+ 22 / - 3 + 32 / + 7 + 27 / + 2 + 30 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB3) K9f)
	275/40 R20 (h) 275/35 R21 (h)	9,5 x 20 (h) 9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 18 + 43 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB4) K9f)
30	225/60 R18 (v/h)	7 x 18 (v/h)	+ 22 / - 8	A1a) A9) A26) A27)
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 2	A28) D1) D2) D3)
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / - 3	EA3) EB4) K9f)

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2 % liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr. 17-00076-AS-MUC-00

TÜV SÜD Auto Service GmbH

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
91720044, 91725052, 91730059

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 26 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G4X	BMW X4 (G02)	e1*2007/46*1881*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/60 R18 (v/h)	7 x 18 (v/h)	+ 22 / + 12	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 22	
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / + 17	
	245/45 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 17	
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 33	
	245/40 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 30 / + 20	
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 33	
12	225/60 R18 (v/h)	7 x 18 (v/h)	+ 22 / + 10	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 20	
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / + 15	
	245/45 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 15	
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 31	
	245/40 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 30 / + 18	
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 31	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 26 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	225/60 R18 (v/h)	7 x 18 (v/h)	+ 22 / + 7	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 17	
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / + 12	
	245/45 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 12	
	245/40 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 30 / + 15	
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 28	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) K4x)
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 28	
18	245/45 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 9	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/40 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 30 / + 12	
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 14	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11) K4x)
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / + 9	
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 25	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB1) K4x)
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 25	
20	245/45 R20 (v)	8 x 20 (v)	+ 27 / + 7	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	245/40 R21 (v)	8,5 x 21 (v)	+ 30 / + 10	
	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB1) K4x)
	245/45 R20 (v/h)	8 x 20 (v/h)	+ 27 / + 7	
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 23	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB2) K4x)
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 23	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 26 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
25	245/50 R19 (v/h)	7,5 x 19 (v/h)	+ 32 / + 7	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB2) K4x)
	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K4x)
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K4x)
30	275/40 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 43 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB4) K4x)
	275/35 R21 (h)	9,5 x 21 (h)	+ 43 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB4) K4x)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 27 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW M (D) / 7909	F34XM	X3M (inkl. Competition) (F97)	e1*2007/46*1988*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	255/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 28 / + 18	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 29	
	255/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 31 / + 21	
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 29	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 29	
12	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 27	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	255/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 28 / + 16	
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 27	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB22)
	255/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 31 / + 19	
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 27	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 27 zu Anlage 2

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 24	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	255/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 28 / + 13	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB22)
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 24	
	255/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 31 / + 16	
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 24	
18	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 21	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 21	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB155) K4b)
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 21	
20	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 19	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 19	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB155) K4b)
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 19	

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2 % wurde die Vergleichbarkeit in Bezug auf relevante Fahrwerks-Bauteile an der Hinterachse anhand vom unten aufgeführten Fahrzeugtyp nachgewiesen.

Fahrzeughersteller, Typ, Handelsbezeichnung	kleinste zugelassene Serien-Einpresstiefe
BAYER.MOT.WERKE-BMW, G3X, X3 (G01)	22 mm

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
91720044

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 28 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW M (D) / 7909	F34XM	X4M Limousine (inkl. Competition) (F98)	e1*2007/46*1988*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	255/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 28 / + 18	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 29	
	255/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 31 / + 21	
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 29	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 29	
12	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 27	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	255/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 28 / + 16	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB22)
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 27	
	255/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 31 / + 19	
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 27	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 28 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 24	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	255/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 28 / + 13	A1a) A9) A26) A27)
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 24	A28) D1) D2) D3) EA11) EB22)
	255/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 31 / + 16	
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 24	
18	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 21	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 21	A1a) A9) A26) A27)
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 21	A28) D1) D2) D3) EB155) K4b)
20	255/45 R20 (h)	9,5 x 20 (h)	+ 39 / + 19	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	265/45 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 19	A1a) A9) A26) A27)
	265/40 R21(h)	10 x 21 (h)	+ 39 / + 19	A28) D1) D2) D3) EB155) K4b)

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2 % wurde die Vergleichbarkeit in Bezug auf relevante Fahrwerks-Bauteile an der Hinterachse anhand vom unten aufgeführten Fahrzeugtyp nachgewiesen.

Fahrzeughersteller, Typ, Handelsbezeichnung	kleinste zugelassene Serien-Einpresstiefe
BAYER.MOT.WERKE-BMW, G3X, X3 (G01)	22 mm

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 29 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G5X	BMW X5 (G05)	e1*2007/46*1918* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	255/55 R18 (v/h)	8,5 x 18 (v/h)	+ 44 / + 34	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	265/50 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 38 / + 28	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 35 / + 25	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 27	
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 27	
	265/50 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 38 / + 28	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	275/45 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 35 / + 25	
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 30	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 33	
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 33	
12	255/55 R18 (v/h)	8,5 x 18 (v/h)	+ 44 / + 32	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	265/50 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 38 / + 26	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 35 / + 23	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 25	
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 25	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 29 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	265/50 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 38 / + 26	A9) A26) A27)
	275/45 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 35 / + 23	A28) D1) D2) D3)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 28	A1a) A9) A26) A27)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 31	A28) D1) D2) D3)
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 31	EB22)
15	255/55 R18 (v/h)	8,5 x 18 (v/h)	+ 44 / + 29	A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3)
	265/50 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 38 / + 23	A1a) A9) A26) A27)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 35 / + 20	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 22	
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 22	
	265/50 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 38 / + 23	A9) A26) A27)
	275/45 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 35 / + 20	
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 25	A1a) A9) A26) A27)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 28	A28) D1) D2) D3)
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 28	EB33) K4x)
18	255/55 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 44 / + 26	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3)
				EA1)
	255/55 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 44 / + 26	A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3)
	265/50 R19 (v/h)	9 x 19 (v/h)	+ 38 / + 20	A1a) A9) A26) A27)
	275/45 R20 (v/h)	9 x 20 (v/h)	+ 35 / + 17	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 19	
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 19	
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 22	A1a) A9) A26) A27)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 25	A28) D1) D2) D3)
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 25	EB3) K4x)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 29 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	255/55 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 44 / + 24	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1)
	255/55 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 44 / + 24	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	265/50 R19 (v/h)	9 x 19 (v/h)	+ 38 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA4) EB11) K3x)
	275/45 R20 (v/h)	9 x 20 (v/h)	+ 35 / + 15	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 17	
25	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 17	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB4) K4x)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 20	
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 23	
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 23	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2)
	255/55 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 44 / + 19	
30	255/55 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 44 / + 19	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA5) EB22) K3x)
	265/50 R19 (v/h)	9 x 19 (v/h)	+ 38 / + 13	
	275/45 R20 (v/h)	9 x 20 (v/h)	+ 35 / + 10	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB5) K4x)
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 12	
30	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 15	
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) K3x)
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 18	
	255/55 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 44 / + 14	
	255/55 R18 (h)	8,5 x 18 (h)	+ 44 / + 14	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 29 zu Anlage 2**

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
30	265/50 R19 (v/h)	9 x 19 (v/h)	+ 38 / + 8	A1a) A9) A26) A27)
	275/45 R20 (v/h)	9 x 20 (v/h)	+ 35 / + 5	A28) D1) D2) D3)
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 7	EA6) EB3) K3x)
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 7	K4x)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 10	A1a) A9) A26) A27)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 15	A28) D1) D2) D3)
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 15	EB6) K4x)

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2 % liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr. 18-00065-AS-MUC-00	TÜV SÜD Auto Service GmbH
------------------------	---------------------------

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 30 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G6X	BMW X6 (G06)	e1*2007/46*2020* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	265/50 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 38 / + 28	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	265/50 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 38 / + 28	
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 35 / + 25	
	275/45 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 35 / + 25	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 27	
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 27	
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 30	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 33	
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 33	
12	265/50 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 38 / + 26	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	265/50 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 38 / + 26	
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 35 / + 23	
	275/45 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 35 / + 23	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 25	
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 25	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 30 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 28	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB22)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 31	
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 31	
15	265/50 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 38 / + 23	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K12)
	265/50 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 38 / + 23	
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 35 / + 20	
	275/45 R20 (h)	9 x 20 (h)	+ 35 / + 20	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 22	
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 22	
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 25	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB155) K12)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 28	
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 28	
18	265/50 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 38 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB11) K12)
	265/50 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 38 / + 20	
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 37 / + 19	
	275/35 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 37 / + 19	
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 22	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB255) K6a)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 25	
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 25	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 30 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	265/50 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 38 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) EB11) K12)
	265/50 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 38 / + 18	
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 40 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB255) K6a)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 23	
25	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 23	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB255) K6a)
	315/35 R21 (h)	10,5 x 21 (h)	+ 43 / + 18	
	315/30 R22 (h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 18	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 31 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G7X	BMW X7 (G07)	e1*2007/46*1952* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	255/55 R20 (v/h)	8,5 x 20 (v/h)	+ 35 / + 25	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1)
	285/45 R21 (v/h)	9,5 x 21 (v/h)	+ 36 / + 26	A1a) A9) A26) A27)
	275/40 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 32 / + 22	A28) D1) D2) D3)
	315/35 R22(h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 33	EA11) EB11) F1) K8) K9)
12	255/55 R20 (v/h)	8,5 x 20 (v/h)	+ 35 / + 23	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1)
	285/45 R21 (v/h)	9,5 x 21 (v/h)	+ 36 / + 24	A1a) A9) A26) A27)
	275/40 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 32 / + 20	A28) D1) D2) D3)
	315/35 R22(h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 31	EA11) EB11) F1) K8) K9)
15	255/55 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 35 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) F1)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 31 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	255/55 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 35 / + 20	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1)
	285/45 R21 (v/h)	9,5 x 21 (v/h)	+ 36 / + 21	A1a) A9) A26) A27)
	275/40 R22 (v)	9,5 x 22 (v)	+ 32 / + 17	A28) D1) D2) D3)
	315/35 R22(h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 28	EA2) EB2) F1) K8) K9)
18	255/55 R20 (v)	8,5 x 20 (v)	+ 35 / + 17	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA11) F1) K8)
	255/55 R20 (h)	8,5 x 20 (h)	+ 35 / + 17	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) F1)
	285/45 R21 (v/h)	9,5 x 21 (v/h)	+ 36 / + 18	A1a) A9) A26) A27)
	315/35 R22(h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 25	A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) F1) K6a) K8) K9)
20	285/45 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 36 / + 16	A1a) A9) A26) A27)
	315/35 R22(h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 23	A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) F1) K6a) K8) K9)
25	315/35 R22(h)	10,5 x 22 (h)	+ 43 / + 18	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) F1) K6a) K9) K9a)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 32 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	G4Z	BMW Z4 (G29)	e1*2007/46*1949* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/50 R17 (v)	7,5 x 17 (v)	+ 24 / + 14	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	225/50 R17 (h)	8 x 17 (h)	+ 23 / + 13	
	225/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 20 / + 10	
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 32 / + 22	
	255/45 R17 (h)	8,5 x 17 (h)	+ 26 / + 16	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
	255/40 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 30 / + 20	
	255/40 R18 (v)	9 x 18 (v)	+ 32 / + 22	
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 28 / + 18	
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 30	
	255/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 32 / + 22	
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 30	
12	225/50 R17 (v)	7,5 x 17 (v)	+ 24 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1)
	225/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 20 / + 8	
	225/50 R17 (h)	8 x 17 (h)	+ 23 / + 11	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 32 / + 20	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 32 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	255/45 R17 (h)	8,5 x 17 (h)	+ 26 / + 14	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
	255/40 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 30 / + 18	
	255/40 R18 (v)	9 x 18 (v)	+ 32 / + 20	
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 28 / + 16	
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 28	
	255/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 32 / + 20	
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 28	
15	225/50 R17 (v)	7,5 x 17 (v)	+ 24 / + 9	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB11)
	225/50 R17 (h)	8 x 17 (h)	+ 23 / + 8	
	225/45 R18 (v)	8 x 18 (v)	+ 20 / + 5	
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 32 / + 17	
	255/45 R17 (h)	8,5 x 17 (h)	+ 26 / + 11	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2)
	255/40 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 30 / + 15	
	255/40 R18 (v)	9 x 18 (v)	+ 32 / + 17	
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 28 / + 13	
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 25	
	255/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 32 / + 17	
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 25	
	225/50 R17 (v)	7,5 x 17 (v)	+ 24 / + 6	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2)
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 32 / + 14	
	255/45 R17 (h)	8,5 x 17 (h)	+ 26 / + 8	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB2) K3z) K4)
	255/40 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 30 / + 12	
	255/40 R18 (v)	9 x 18 (v)	+ 32 / + 14	
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 28 / + 10	
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 22	
	255/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 32 / + 14	
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 22	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 32 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	225/50 R17 (v)	7,5 x 17 (v)	+ 24 / + 4	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2)
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 32 / + 12	
	255/40 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 30 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB3) K3z) K4)
	255/40 R18 (v)	9 x 18 (v)	+ 32 / + 12	
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 28 / + 8	
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 20	
	255/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 32 / + 12	
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 20	
25	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 32 / + 7	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K4)
	255/40 R18 (v)	8,5 x 18 (v)	+ 30 / + 5	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA4) EB4) K3z) K4c)
	255/40 R18 (v)	9 x 18 (v)	+ 32 / + 7	
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 15	
	255/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 32 / + 7	
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 15	
30	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB5) K6b)
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 10	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
91720044, 91725052

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 33 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	JM1	Mini Cooper E, -SE (Schräghecklimousine) (incl. JCW Ausstattung) (J01)	e1*2018/858*00347* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	195/55 R17	6 x 17	+ 41 / + 31	A9) A26) A27)
	195/60 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 30	A28) D1) D2) D3)
	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 37	
	225/40 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 40	
12	195/55 R17	6 x 17	+ 41 / + 29	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	195/60 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 28	A1a) A9) A26) A27)
	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 35	A28) D1) D2) D3)
	225/40 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 38	EA1) EB11)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 33 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	195/55 R17	6 x 17	+ 41 / + 26	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	195/60 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 25	A1a) A9) A26) A27)
	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 32	A28) D1) D2) D3)
	225/40 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 35	EA1) EB133)
18	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 29	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 32	A28) D1) D2) D3) EA2) EB133) K10f)
20	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 27	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 30	A28) D1) D2) D3) EA2) EB133) K10f)
25	225/40 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 25	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA3) EB255) K6b) K10f)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 34 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	UKL-L	Mini Cooper	e1*2007/46*0371*10 - ..
	FML2	Schräghecklimousine	e1*2007/46*1678* ..
	FML2E	Mini Cooper SE (F56)	e1*2007/46*2063* ..
	UKL-L	Mini Cooper	e1*2007/46*0371*10 - ..
	FML4	Kombilimousine (F55)	e1*2007/46*1680* ..
	UKL-L	Mini Cooper	e1*2007/46*0371*10 - ..
	FMCA	Cabrio (F57)	e1*2007/46*1679* ..
		(incl. JCW Modelle)	

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	175/65 R15	5,5 x 15	+ 46 / + 36	A9) A26) A27)
	175/60 R16	5,5 x 16	+ 46 / + 36	A28) D1) D2) D3)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 54 / + 44	A1a) A9) A26) A27)
	205/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 44	A28) D1) D2) D3)
	205/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 44	EA1) EB1)
	225/35 R18	8 x 18	+ 39 / + 29	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) K10w)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 34 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12	175/65 R15	5,5 x 15	+ 46 / + 34	A9) A26) A27)
	175/60 R16	5,5 x 16	+ 46 / + 34	A28) D1) D2) D3)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 54 / + 42	A1a) A9) A26) A27)
	205/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 42	A28) D1) D2) D3)
	205/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 42	EA1) EB1)
	225/35 R18	8 x 18	+ 39 / + 27	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3)
				EA1) EB1) K10w)
15	175/65 R15	5,5 x 15	+ 46 / + 31	A1a) A9) A26) A27)
	175/60 R16	5,5 x 16	+ 46 / + 31	A28) D1) D2) D3)
				EA1) EB1)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 54 / + 39	A1a) A9) A26) A27)
	205/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 39	A28) D1) D2) D3)
	205/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 39	EA2) EB2)
	225/35 R18	8 x 18	+ 39 / + 24	A1a) A9) A26) A27)
				A28) D1) D2) D3)
				EA2) EB2) K10w)
18	175/65 R15	5,5 x 15	+ 46 / + 28	A1a) A9) A26) A27)
	175/60 R16	5,5 x 16	+ 46 / + 28	A28) D1) D2) D3)
				EA2) EB2)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 54 / + 36	A1a) A9) A26) A27)
	205/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 36	A28) D1) D2) D3)
	205/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 36	EA3) EB3) K10f)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 34 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	175/65 R15	5,5 x 15	+ 46 / + 26	A1a) A9) A26) A27)
	175/60 R16	5,5 x 16	+ 46 / + 26	A28) D1) D2) D3)
				EA2) EB2)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 54 / + 34	A1a) A9) A26) A27)
25	205/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 34	A28) D1) D2) D3)
	205/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 34	EA3) EB3) K10f)
30	175/65 R15	5,5 x 15	+ 46 / + 21	A1a) A9) A26) A27)
	175/60 R16	5,5 x 16	+ 46 / + 21	A28) D1) D2) D3)
				EA3) EB3) K10f)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 54 / + 29	A1a) A9) A26) A27)
30	205/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 29	A28) D1) D2) D3)
	205/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 29	EA4) EB4) K10b) K10f)
30	175/65 R15	5,5 x 15	+ 46 / + 16	A1a) A9) A26) A27)
	175/60 R16	5,5 x 16	+ 46 / + 16	A28) D1) D2) D3)
				EA4) EB4) K10b) K10f)

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr. H3E70001-00	SGS-TÜV Saar GmbH
-----------------	-------------------

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 35 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	FMX	Mini Countryman - Cooper, - One, - JCW (F60)	e1*2007/46*1682* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	205/65 R16	7 x 16	+ 41 / + 31	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) V5)
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 29	
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 42	
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 41	
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 37	
12	205/65 R16	7 x 16	+ 41 / + 29	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) K10c) V5)
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 27	
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 40	
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 39	
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 35	
15	205/65 R16	7 x 16	+ 41 / + 26	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) K10c) V5)
	205/60 R17	6,5 x 17	+ 39 / + 24	
	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 37	
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 36	
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 32	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 35 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
18	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 34	A1a) A9) A26) A27)
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 33	A28) D1) D2) D3)
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 29	EA2) EB2) K10c)
20	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 32	A1a) A9) A26) A27)
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 31	A28) D1) D2) D3)
	225/45 R19	8 x 19	+ 47 / + 27	EA2) EB2) K10c)
25	225/55 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 27	A1a) A9) A26) A27)
	225/50 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 26	A28) D1) D2) D3) EA3) EB3) K10d)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH **Anhang 36 zu Anlage 2**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	BNWi-N	BMW X Reihe iX xDrive40, iX xDrive50, iX M60 (Kombilimousine) (i20)	e1*2018/858*00109*..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	235/60 R20	8,5 x 20	+ 28 / + 18	A9) A26) A27)
	255/50 R21	9 x 21	+ 36 / + 26	A28) D1) D2) D3)
	275/40 R22	9,5 x 22	+ 37 / + 27	
12	235/60 R20	8,5 x 20	+ 28 / + 16	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	255/50 R21	9 x 21	+ 36 / + 24	A1a) A9) A26) A27)
	275/40 R22	9,5 x 22	+ 37 / + 25	A28) D1) D2) D3) EB11)
15	235/60 R20	8,5 x 20	+ 28 / + 13	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB11)
	255/50 R21	9 x 21	+ 36 / + 21	A1a) A9) A26) A27)
	275/40 R22	9,5 x 22	+ 37 / + 22	A28) D1) D2) D3) EA1) EB22)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036**
Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH** **Anhang 36 zu Anlage 2**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
18	255/50 R21 275/40 R22	9 x 21 9,5 x 22	+ 36 / + 18 + 37 / + 19	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB22) K10g)
20	255/50 R21 275/40 R22	9 x 21 9,5 x 22	+ 36 / + 16 + 37 / + 17	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB155) K10g)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

§22 91593*01

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 37 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
Toyota Motor Europe (B) / 5013	JTSC	Toyota Supra (DB / A90) GR Supra 2.0 / 3.0	e1*2007/46*1982* . .
BMW (D) / 0005	JBSC		e1*2007/46*1983* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	225/50 R17 (v/h) 255/45 R17 (h) 255/40 R18 (v/h) 275/40 R18 (h) 255/35 R19 (v) 275/35 R19 (h)	7,5 x 17 (v/h) 8,5 x 17 (h) 9 x 18 (v/h) 10 x 18 (h) 9 x 19 (v) 10 x 19 (h)	+ 24 / + 14 + 26 / + 16 + 32 / + 22 + 40 / + 30 + 32 / + 22 + 40 / + 30	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
12	225/50 R17 (v/h) 255/45 R17 (h) 255/40 R18 (v/h) 275/40 R18 (h) 255/35 R19 (v) 275/35 R19 (h)	7,5 x 17 (v/h) 8,5 x 17 (h) 9 x 18 (v/h) 10 x 18 (h) 9 x 19 (v) 10 x 19 (h)	+ 24 / + 12 + 26 / + 14 + 32 / + 20 + 40 / + 28 + 32 / + 20 + 40 / + 28	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
15	225/50 R17 (v/h) 255/45 R17 (h)	7,5 x 17 (v/h) 8,5 x 17 (h)	+ 24 / + 9 + 26 / + 11	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB1)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052, 91730059**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 37 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	255/40 R18 (v)	9 x 18 (v)	+ 32 / + 17	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1)
	255/40 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 32 / + 17	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 25	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1)
	255/35 R19 (v) 275/35 R19 (h)	9 x 19 (v) 10 x 19 (h)	+ 32 / + 17 + 40 / + 25	
18	255/45 R17 (h)	8,5 x 17 (h)	+ 26 / + 8	
	255/40 R18 (v/h)	9 x 18 (v/h)	+ 32 / + 14	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) K1) K2)
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 22	
	255/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 32 / + 14	
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 22	
20	255/40 R18 (v/h)	9 x 18 (v/h)	+ 32 / + 12	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB1) K1) K2)
	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 20	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K1) K2)
	255/35 R19 (v)	9 x 19 (v)	+ 32 / + 12	
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 20	
25	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 15	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB3) K4a)
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 15	
30	275/40 R18 (h)	10 x 18 (h)	+ 40 / + 10	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EB4) K4a)
	275/35 R19 (h)	10 x 19 (h)	+ 40 / + 10	

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH **Anhang 38 zu Anlage 2**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
Mercedes-Benz (D) / 2222	F2B	GLA-Klasse (H247) <u>Nicht für:</u> AMG GLA 35, -45, -45S	e1*2007/46*1909*06 - . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	215/65 R17	6,5 x 17	+ 44 / + 34	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	215/65 R17	7 x 17	+ 44 / + 34	
	215/60 R18	6,5 x 18	+ 44 / + 34	
	235/55 R18	7,5 x 18	+ 53 / + 43	
	235/50 R19	7,5 x 19	+ 53 / + 43	
	235/45 R20	8 x 20	+ 48 / + 38	
12	215/65 R17	6,5 x 17	+ 44 / + 32	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	215/65 R17	7 x 17	+ 44 / + 32	
	215/60 R18	6,5 x 18	+ 44 / + 32	
	235/55 R18	7,5 x 18	+ 53 / + 41	
	235/50 R19	7,5 x 19	+ 53 / + 41	
	235/45 R20	8 x 20	+ 48 / + 36	
15	215/65 R17	6,5 x 17	+ 44 / + 29	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	215/65 R17	7 x 17	+ 44 / + 29	
	215/60 R18	6,5 x 18	+ 44 / + 29	
	235/55 R18	7,5 x 18	+ 53 / + 38	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1)
	235/50 R19	7,5 x 19	+ 53 / + 38	
	235/45 R20	8 x 20	+ 48 / + 33	

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH Anhang 38 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
18	235/55 R18	7,5 x 18	+ 53 / + 35	A1a) A9) A26) A27)
	235/50 R19	7,5 x 19	+ 53 / + 35	A28) D1) D2) D3)
	235/45 R20	8 x 20	+ 48 / + 30	EA2) EB2)
20	235/55 R18	7,5 x 18	+ 53 / + 33	A1a) A9) A26) A27)
	235/50 R19	7,5 x 19	+ 53 / + 33	A28) D1) D2) D3)
	235/45 R20	8 x 20	+ 48 / + 28	EA2) EB2) K11)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 39 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	JM5	Mini Aceman E, -SE, JCW Aceman E Schräghecklimousine (J05)	e1*2018/858*00382* . .

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	195/60 R17 205/55 R17 225/45 R18 225/40 R19	6 x 17 7 x 17 7,5 x 18 7,5 x 19	+ 41 / + 31 + 47 / + 37 + 50 / + 40 + 50 / + 40	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
12	195/60 R17	6 x 17	+ 41 / + 29	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
12 (nur Achse 1)	205/55 R17 225/45 R18 225/40 R19	7 x 17 7,5 x 18 7,5 x 19	+ 47 / + 35 + 50 / + 38 + 50 / + 38	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) V1)
12 (nur Achse 2)	205/55 R17 225/45 R18 225/40 R19	7 x 17 7,5 x 18 7,5 x 19	+ 47 / + 35 + 50 / + 38 + 50 / + 38	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) V2)

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**

Anhang 39 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	195/60 R17	6 x 17	+ 41 / + 26	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 32	A1a) A9) A26) A27)
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 35	A28) D1) D2) D3)
	225/40 R19	7,5 x 19	+ 50 / + 35	EA1) EB01)
18	205/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 29	A1a) A9) A26) A27)
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 32	A28) D1) D2) D3)
	225/40 R19	7,5 x 19	+ 50 / + 32	EA2) EB12) K68)
20	205/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 27	A1a) A9) A26) A27)
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 30	A28) D1) D2) D3)
	225/40 R19	7,5 x 19	+ 50 / + 30	EA2) EB12) K68)
25	205/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 22	A1a) A9) A26) A27)
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 50 / + 25	A28) D1) D2) D3)
	225/40 R19	7,5 x 19	+ 50 / + 25	EA3) EB23) K17) K68)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026
ha

Fahrzeugteil : Distanzringe für Personenkraftwagen
Typ / Ausf. : B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036,
 91720044, 91725052

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Anhang 40 zu Anlage 2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- steller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG - BE - Nr.
BMW (D) / 0005	F7	BMW 1er Reihe Schräghecklimousine (F70)	e1*2018/858*00397* ..

Angaben zu den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausführung mit den serienmäßigen Rädern. Die Auflagen in Anlage 3 (Grundgutachten) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	205/55 R17	6,5 x 17	+ 45 / + 35	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 53 / + 43	
	195/50 R18	6,5 x 18	+ 42 / + 32	
	225/45 R18	8 x 18	+ 54 / + 44	
	195/45 R19	6,5 x 19	+ 42 / + 32	
	225/40 R19	8 x 19	+ 53 / + 43	
12	205/55 R17	6,5 x 17	+ 45 / + 33	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 53 / + 41	
	195/50 R18	6,5 x 18	+ 42 / + 30	
	225/45 R18	8 x 18	+ 54 / + 42	
	195/45 R19	6,5 x 19	+ 42 / + 30	
	225/40 R19	8 x 19	+ 53 / + 41	
15	205/55 R17	6,5 x 17	+ 45 / + 30	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 53 / + 38	
	195/50 R18	6,5 x 18	+ 42 / + 27	
	225/45 R18	8 x 18	+ 54 / + 39	
	195/45 R19	6,5 x 19	+ 42 / + 27	
	225/40 R19	8 x 19	+ 53 / + 38	

Fahrzeugteil : **Distanzringe für Personenkraftwagen**
Typ / Ausf. : **B02 / 91210038, 91212023, 91215055, 91218003, 91220036, 91720044, 91725052**

Hersteller : **Heinrich Eibach GmbH**


Anhang 40 zu Anlage 2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
18	205/55 R17	6,5 x 17	+ 45 / + 27	A9) A26) A27) A28)
	205/55 R17	7,5 x 17	+ 53 / + 35	D1) D2) D3)
	225/45 R18	8 x 18	+ 54 / + 36	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R19	8 x 19	+ 53 / + 35	A28) D1) D2) D3) EA1) EB1)
20	205/55 R17	7,5 x 17	+ 53 / + 33	A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3)
	225/45 R18	8 x 18	+ 54 / + 34	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R19	8 x 19	+ 53 / + 33	A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) K68)
25	205/55 R17	7,5 x 17	+ 53 / + 28	A1a) A9) A26) A27) A28) D1) D2) D3) EA1) EB1) K68)
	225/45 R18	8 x 18	+ 54 / + 29	A1a) A9) A26) A27)
	225/40 R19	8 x 19	+ 53 / + 28	A28) D1) D2) D3) EA2) EB2) K10) K68)

Die Spurweitenänderungen sind kleiner als + 2%.

20.02.2026

ha

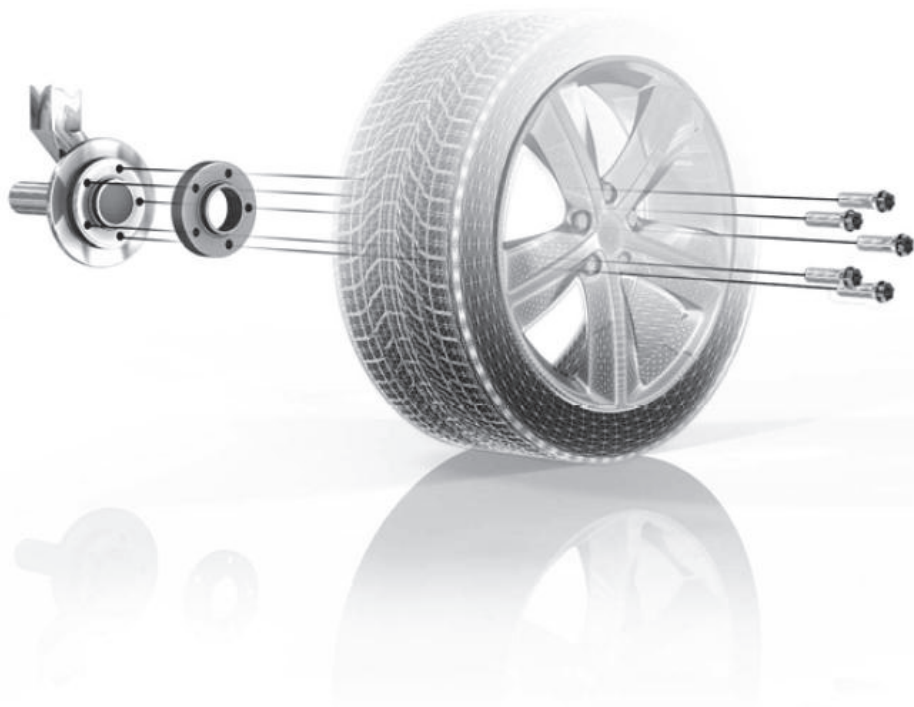

Pro-Spacer Montageanweisung System 2

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Erwerb dieses **Pro-Spacer** Kits. Sie haben sich für ein technisch hochwertiges Produkt entschieden. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Um die Funktion sicherzustellen, beachten Sie bitte unbedingt folgende Einbau- und Sicherheitshinweise:

Wir empfehlen den Einbau der **Pro-Spacer** ausschließlich von einem geschulten und qualifizierten Personal in einer Werkstatt durchführen zu lassen.

Nur Fachbetriebe oder Werkstätten, deren Personal über eine spezielle Schulung und Autorisierung auch für Hochvoltssysteme verfügt, dürfen Umbauten an Hybrid- oder Elektrofahrzeugen durchführen. Ein sicherer und normgerechter Umgang mit der Hochvolttechnik ist nur unter diesen Voraussetzungen gewährleistet.


Ein Umtausch ist nur für Neuteile in Originalverpackung möglich. Einmal montierte Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Pro-Spacer Spurverbreiterungen werden spezifisch für den ihnen zugedachten Anwendungsfall entwickelt und freigegeben. Nicht ordnungsgemäße Verwendung oder Montage kann fatale Folgen

haben. Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, halten Sie sich unbedingt an die nachfolgenden Montageanweisungen, an die im Gutachten, Katalog und im Garantiepass genannten Hinweise, sowie an die Verweise auf das Werkstatthandbuch.

Zum Lieferumfang gehören neben dieser Einbauanleitung die in der anhängenden Stückliste genannten Teile. Prüfen Sie vor dem Einbau den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und vergleichen Sie die in der Stückliste genannten Teile-Nummern mit der auf den Teilen angebrachten Kennzeichnung.

Prüfen Sie weiterhin, ob der vorliegende **Pro-Spacer** Kit gemäß Teilegutachten für die zuge dachte Verwendung freigegeben ist.

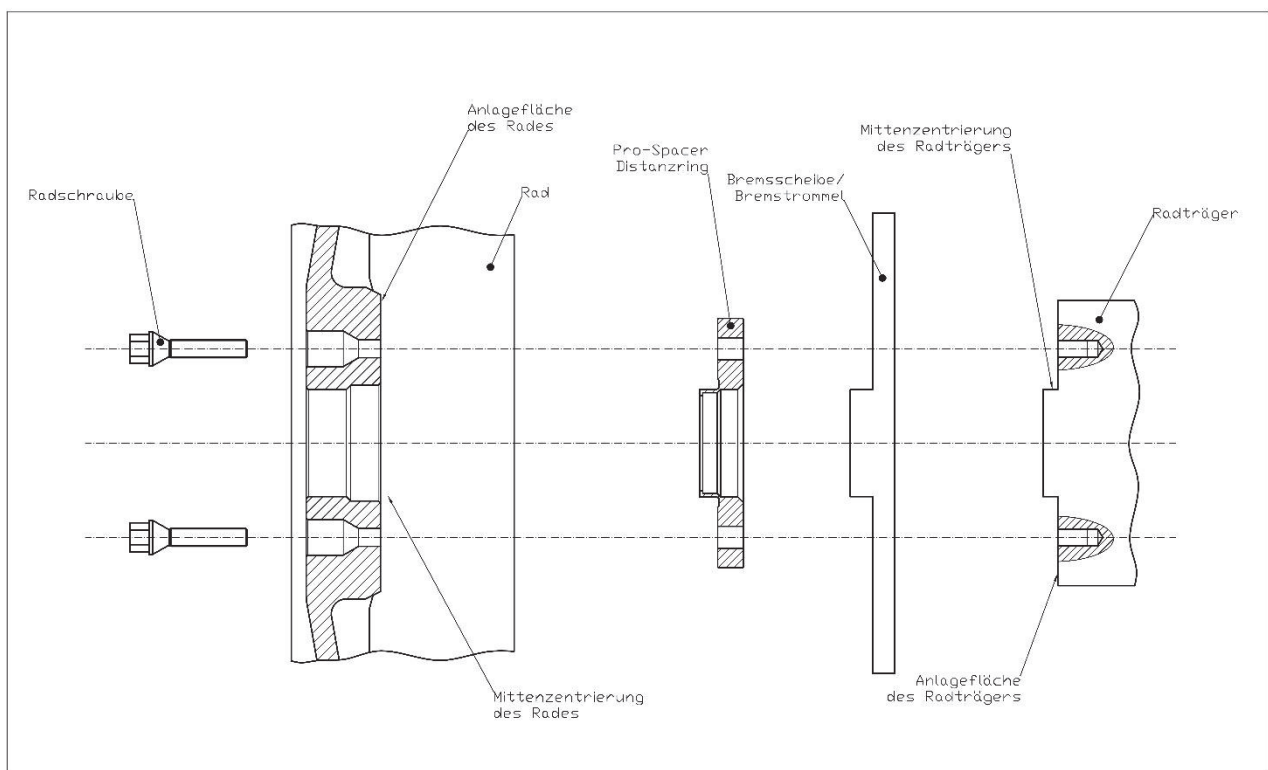


1. Die Mittenzentrierungen und Anlageflächen des Radträgers und des Rades (Bild 1) dürfen nicht nachträglich lackiert worden sein und müssen von Rost und Schmutz befreit und gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu eine Drahtbürste und gehen Sie vorsichtig vor, um andere Bauteile nicht zu beschädigen.
2. Prüfen Sie, ob die Mittenzentrierung und das Lochbild des Distanzringes Ihrem Fahrzeug und dem Rad entsprechen. Legen Sie hierfür den Distanzring auf den Radträger auf und überprüfen Sie, ob dieser spielfrei anliegt und ob sich die Löcher decken. Vorhandene Sicherungsschrauben und Halteklammern für Bremsscheiben /-trommeln sind zu entfernen, wenn dies lt. Teilegutachten gefordert wird. Führen Sie anschließend die gleiche Prüfung zwischen Rad und Distanzring durch. Sollten Sie Abweichungen feststellen, vergleichen Sie nochmals die im Gutachten genannten Teile-Nummern mit der Teile-Kennzeichnung.

Falls notwendig setzen Sie sich mit Ihrer Werkstatt oder unserer Servicehotline unter der Rufnummer +49 (0) 2721 / 511-342 oder E-Mail sales@eibach.de in Verbindung. Halten Sie hierzu den Kfz-Schein, das Rädergutachten (bei Sonderrädern), das **Pro-Spacer** Teilegutachten und die Teile-Kennzeichnung bereit.

3. Aufgrund der Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zwischen Fahrzeug und Sonderrädern ist eine eindeutige Zuordnung der korrekten Radschrauben herstellerseitig nicht möglich. Aus diesem Grund müssen die Radschrauben dem Anwendungsfall entsprechend gesondert bestellt werden. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Bundform der zur Befestigung gedachten Eibach Radschrauben mit der Bundform (mit den spezifischen Winkeln und Radien) Ihrer Serien- bzw. Sonderradschrauben übereinstimmt. Zur Verifizierung finden Sie die gängigsten Bundformen nebenstehend (Bild 2).

Achten Sie außerdem darauf, dass die zur Befestigung gedachten Eibach Radschrauben eine Schaftlänge l (Bild 2) aufweisen, die um die Nenndicke des Distanzrings (Bild 3) größer ist, als die der ohne Distanzring verwendeten Original- bzw. Sonderradschrauben.

Neben der Bundform ist die Gewindegröße mit ihrem spezifischen Gewindedurchmesser und der Gewindesteigung zu verifizieren.

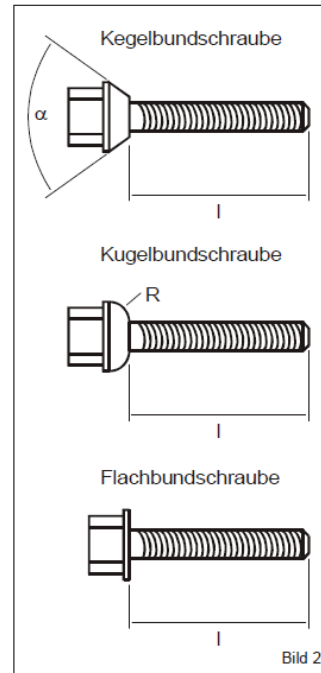

4. Bei ordnungsgemäßem, spielfreiem Sitz der Distanzringe und korrekter Schraubengröße und -form werden die **Pro-Spacer** zwischen Rad und Radträger montiert. Hierzu wird zunächst der **Pro-Spacer** Distanzring auf den Radträger aufgesteckt und anschließend das Rad auf den **Pro-Spacer** Distanzring.

Die Teile werden dann durch Eibach Spezialschrauben befestigt. Die notwendigen Anzugsmomente sind dem Werkstatthandbuch bzw. dem Gutachten des Radherstellers (bei Sonderrädern) zu entnehmen.

5. Bei der Montage ist auf eine ausreichende Mindesteinschraubtiefe des tragenden Gewindes zu achten (siehe auch Angaben im Teilegutachten bzw. Werkstatthandbuch).

Gewindegröße:


M12x1,25 = 8,0 Umdrehungen $\approx$ 10 mm Traglänge

M12x1,5 = 6,5 Umdrehungen $\approx$ 10 mm Traglänge

M12x1,75 = 6,5 Umdrehungen $\approx$ 12 mm Traglänge

M14x1,5 = 7,5 Umdrehungen $\approx$ 11 mm Traglänge

Bei abweichenden Angaben sind die Angaben im Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers ausschlaggebend.

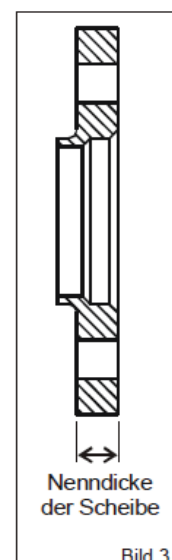



6. Nach der Montage ist bei entlasteten Rädern die Freigängigkeit zu Fahrzeuginnenteilen zu prüfen. Hierzu ist das Rad um eine volle Umdrehung zu drehen. Bei Kontakt (z.B. zu Innenteilen des Achsträgers, der ABS-Sensorscheiben oder der Bremsanlage) ist die Montage zu prüfen. Falls notwendig setzen Sie sich mit Ihrer Werkstatt oder unserer Servicehotline unter der Rufnummer +49 (0) 2721 / 511-342 oder per E-Mail sales@eibach.de in Verbindung. Halten Sie hierzu den Kfz-Schein, das Rädergutachten (bei Sonderrädern), das **Pro-Spacer** Teilegutachten und die Teile-Kennzeichnung bereit.
7. Nach erfolgtem Verbau sind nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km alle Verbindungen und Anzugsmomente nochmals zu prüfen.
8. Weicht die Schlüsselweite der verwendeten Eibach Radschrauben von der Schlüsselweite der Originalschrauben ab, ist das Bordwerkzeug entsprechend zu ergänzen.
9. Für nachträglich bearbeitete Distanzringe übernimmt Eibach keine Funktionshaftung. Derartige Teile sind von Garantie bzw. Umtausch ausgeschlossen.
10. Eine Kombination mehrerer oder verschiedener Distanzringe auf einer Achse ist nicht zulässig.
11. Die Distanzringe sind bei jedem Radwechsel einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Sollten Beschädigungen irgendeiner Art festgestellt werden, (defekte Gewinde, Risse) sind die Scheiben auszutauschen.

Zulässigkeit und Abnahme:

Durch den Anbau von Distanzringen erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Es ist daher im Bereich der StVZO zwingend erforderlich, unmittelbar nach dem Umbau, diesen nach §19.3 StVZO von einer Sachverständigenorganisation abnehmen zu lassen. Das zur Abnahme notwendige Dokument können Sie im Internet unter „www.eibach.de“ herunterladen. Alternativ können Sie die Dokumente per Telefon +49 (0) 2721 / 511-342 anfordern.

Bei der Abnahme müssen die Änderungen entweder in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden oder es wird ein Formblatt nach § 19.3 StVZO ausgestellt, welches ständig im Fahrzeug mitgeführt werden muss.

Wird eine andere als die im Teilegutachten genannten Rad- / Reifenkombinationen verwendet, so ist eine Einzelabnahme nach § 21 StVZO erforderlich (siehe auch Teilegutachten).

Die Verwendung von **Pro-Spacer** Distanzringen an Fahrzeugen mit passendem Lochkreis und Mittenzentrierung, für welche kein Teilegutachten verfügbar ist, ist technisch möglich, jedoch im Geltungsbereich der StVZO nicht erlaubt. Von einer derartigen Anwendung wird seitens Eibach dringend abgeraten und erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.



Herstellerspezifische Hinweise:

BMW

Die 10 und 12mm breiten Distanzringe (91210004, 91212002) sind nicht in Verbindung mit Stahlrädern zulässig.

Bei Leichtmetallrädern ist darauf zu achten, dass der Distanzring nicht auf dem Zentrierbund des Radanschlusses aufsetzt.

Die 10mm breiten Distanzringe (91210004) sind nur für LM-Räder zulässig, die eine Fase von mindestens 3x45° an der Mittenzentrierung aufweisen.

Die Achszapfenlänge am Fahrzeug darf maximal 12,5mm betragen.

Die 12mm breiten Distanzringe (91212002) sind nur für LM-Räder zulässig, die eine Fase von mindestens 3x45° an der Mittenzentrierung aufweisen.

Die Achszapfenlänge am Fahrzeug darf maximal 13,5mm betragen.

VAG (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)

Um einen spielfreien Sitz des Distanzrings am Radträger zu gewährleisten, ist bei Verwendung der 10 und 12mm Distanzringe (91210027, 91210034, 91212003, 91212013) ggf. die Fettkappe vom Radträger zu entfernen und auf dem Zentrierbund der Distanzringe aufzustecken.



Pro-Spacer

Montageanweisung System 3 / 7

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Erwerb dieses **Pro-Spacer** Kits. Sie haben sich für ein technisch hochwertiges Produkt entschieden. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Um die Funktion sicherzustellen, beachten Sie bitte unbedingt folgende Einbau- und Sicherheitshinweise:

Wir empfehlen den Einbau der **Pro-Spacer** ausschließlich von einem geschulten und qualifizierten Personal in einer Werkstatt durchführen zu lassen.

Nur Fachbetriebe oder Werkstätten, deren Personal über eine spezielle Schulung und Autorisierung auch für Hochvoltssysteme verfügt, dürfen Umbauten an Hybrid- oder Elektrofahrzeugen durchführen. Ein sicherer und normgerechter Umgang mit der Hochvolttechnik ist nur unter diesen Voraussetzungen gewährleistet.


Ein Umtausch ist nur für Neuteile in Originalverpackung möglich. Einmal montierte Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Pro-Spacer Spurverbreiterungen werden spezifisch für den ihnen zugeordneten Anwendungsfall entwickelt und freigegeben. Nicht ordnungsgemäße Verwendung oder Montage

kann fatale Folgen haben. Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, halten Sie sich unbedingt an die nachfolgenden Montageanweisungen, an die im Gutachten, Katalog und im Garantiepäss genannten Hinweise, sowie an die Verweise auf das Werkstatthandbuch.

Zum Lieferumfang gehören neben dieser Einbauanleitung die in der anhängenden Stückliste genannten Teile. Prüfen Sie vor dem Einbau den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und vergleichen Sie die in der Stückliste genannten Teile-Nummern mit der auf den Teilen angebrachten Kennzeichnung.

Prüfen Sie weiterhin, ob der vorliegende **Pro-Spacer** Kit gemäß Teilegutachten für die zugedachte Verwendung freigegeben ist.

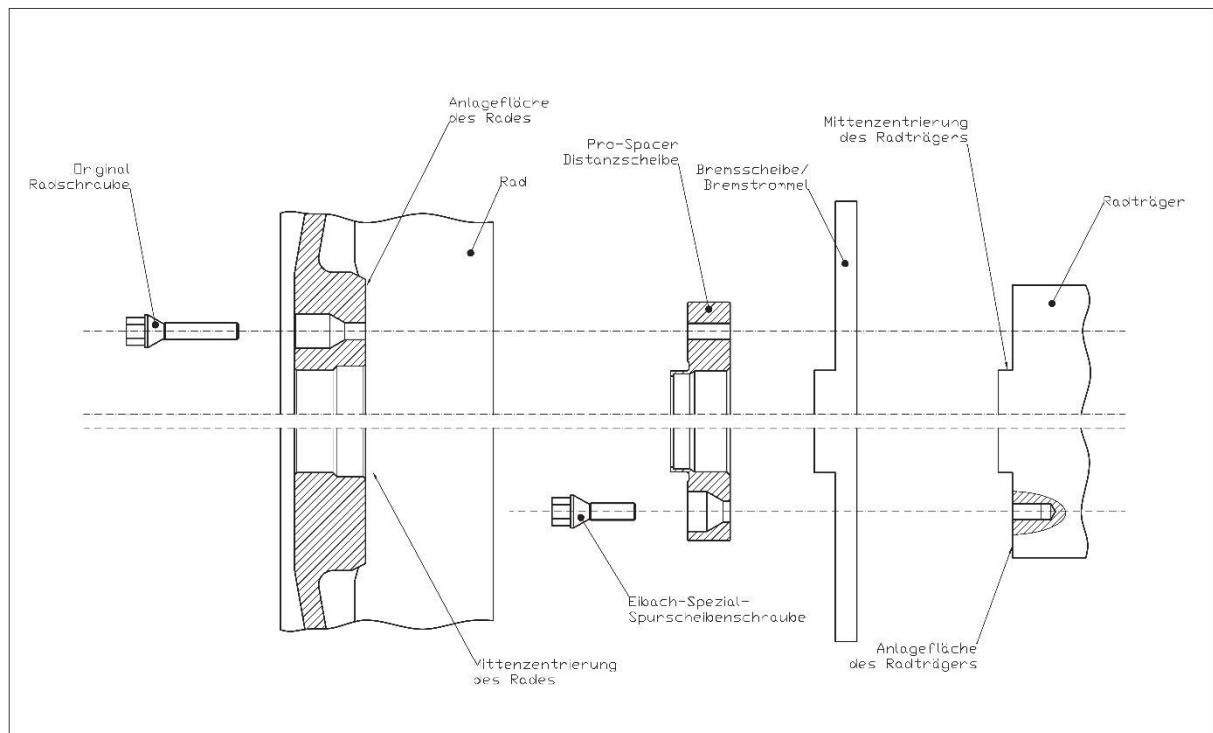


1. Die Die Mittenzentrierungen und Anlageflächen des Radträgers und des Rades (Bild 1) dürfen nicht nachträglich lackiert worden sein und müssen von Rost und Schmutz befreit und gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu eine Drahtbürste und gehen Sie vorsichtig vor, um andere Bauteile nicht zu beschädigen.
2. Prüfen Sie, ob die Mittenzentrierung und das Lochbild des Distanzringes Ihrem Fahrzeug und dem Rad entsprechen. Legen Sie hierfür den Distanzring auf den Radträger auf und überprüfen Sie, ob dieser spielfrei anliegt und ob sich die Löcher decken. Vorhandene Sicherungsschrauben und Halteklammern für Bremsscheiben /-trommeln sind zu entfernen, wenn dies lt. Teilegutachten gefordert wird. Führen Sie anschließend die gleiche Prüfung zwischen Rad und Distanzring durch. Sollten Sie Abweichungen

feststellen, vergleichen Sie nochmals die im Gutachten genannten Teile-Nummern mit der Teile-Kennzeichnung.


Falls notwendig setzen Sie sich mit Ihrer Werkstatt oder unserer Servicehotline unter der Rufnummer +49 (0) 2721 / 511-342 oder E-Mail sales@eibach.de in Verbindung. Halten Sie hierzu den Kfz-Schein, das Rädergutachten (bei Sonderrädern), das **Pro-Spacer** Teilegutachten und die Teile-Kennzeichnung bereit.

3. Das **Pro-Spacer** System 3 / 7 wird komplett mit allen benötigten Anbauteilen geliefert. Es ist jedoch unbedingt notwendig einige Größen dieser Anbauteile zu verifizieren. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Bundform der Eibach-Spezial-Spurscheibenschrauben (mit den spezifischen Winkeln und Radien) der Bundform (Bild 2) der Senkung des Distanzrings entspricht. Neben der Bundform ist die Gewindegröße mit ihrem spezifischen Gewindedurchmesser und der Gewindesteigung zu verifizieren.
4. Bei ordnungsgemäßem, spielfreiem Sitz der Distanzringe und korrekter Schraubengröße und -form werden die **Pro-Spacer** Distanzringe mit den gelieferten Eibach-Spezial-Spurscheibenschrauben am Radträger montiert. Achten Sie darauf, dass der Kopf der Befestigungsschrauben nicht über die Distanzring-fläche herausstehen darf (Bild 3). Ist dies der Fall, müssen die verwendeten Räder Gusstaschen oder Aussparungen aufweisen, welche den herausstehenden Kopf aufnehmen können. Ist dies nicht der Fall kann das Rad nicht ordnungsgemäß befestigt werden und es besteht erhöhte Unfallgefahr, welche Sach- und Personenschäden nach sich ziehen kann.

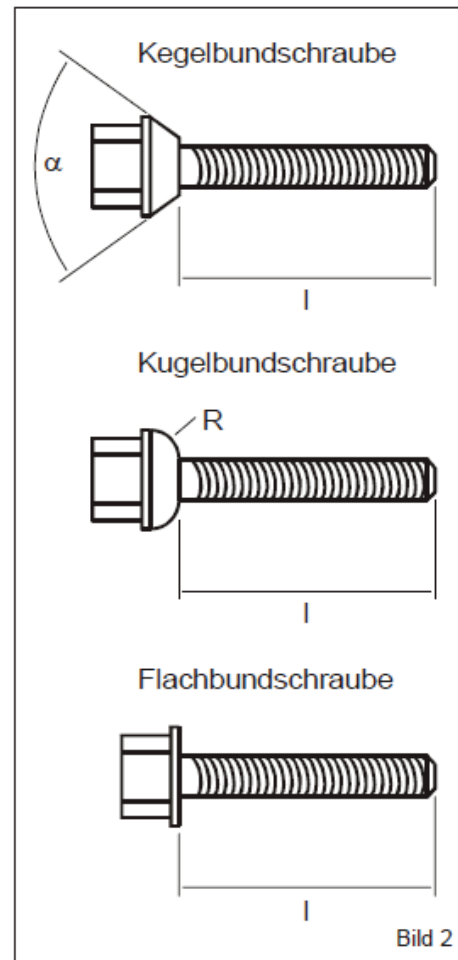



Falls notwendig setzen Sie sich mit Ihrer Werkstatt oder unserer Servicehotline unter der Rufnummer +49 (0) 2721 / 511-342 oder E-Mail sales@eibach.de in Verbindung.

Beachten Sie, dass die Befestigungsschrauben mit den im Werkstatthandbuch für die Radschrauben genannten Anzugsmomenten angezogen werden müssen - verwenden Sie keinen Schlagschrauber! Achten Sie besonders darauf, dass die notwendige Mindesteinschraubtiefe für die Befestigungsschrauben erreicht wird (vergleiche Punkt 6).

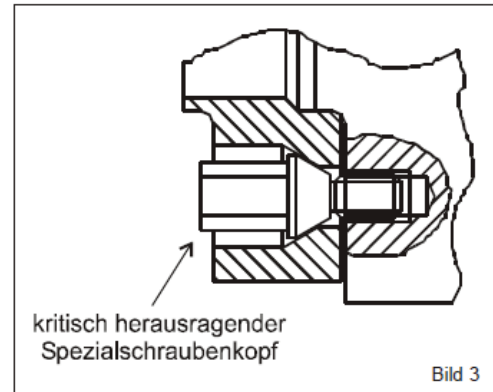

5. Überprüfen Sie, ob die Original-Radschrauben einen Bund aufweisen, welcher größer als der Gewindekerndurchmesser ist und aus dem Rad heraussteht (Bild 4). Überprüfen Sie weiterhin, ob die Originalradschrauben im montierten Zustand über den Distanzring herausstehen (Bild 5).

Mit derartigen Schrauben (z.B. Fiat) ist eine ordnungsgemäße Befestigung nicht möglich. Verwenden Sie in solchen Fällen passende Eibach Sonderschrauben. Bei einigen Applikationen werden für diesen Fall kürzere Schrauben zur Befestigung der Felgen mitgeliefert. (z.B. BMW X5) In diesem Fall ist eine Verwendung der Originalradschrauben nicht mehr möglich und diese müssen durch die mitgelieferten Radschrauben ersetzt werden.

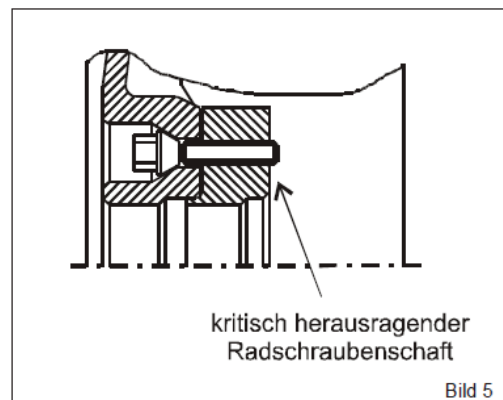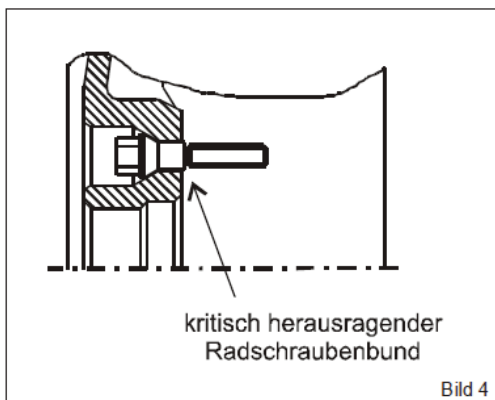

Ist die Passgenauigkeit der Originalradschrauben (bzw. die zu Ihrem Sonderrad gehörigen Schrauben) sichergestellt und befinden sich diese im einwandfreien Zustand, so befestigen Sie damit das Rad an dem Distanzring. Sollten Ihre Radschrauben Beschädigungen aufweisen oder korrodiert sein, ersetzen Sie diese unbedingt durch Eibach Spezialschrauben, da es sonst zur Zerstörung des Distanzringgewindes kommen kann.



6. Bei der Montage ist auf eine ausreichende Mindesteinschraubtiefe des tragenden Gewindes zu achten (siehe auch Angaben im Teilegutachten bzw. Werkstatthandbuch).

Gewindegröße:

M12x1,25 = 8,0 Umdrehungen $\approx$ 10 mm Traglänge
M12x1,5 = 6,5 Umdrehungen $\approx$ 10 mm Traglänge
M12x1,75 = 6,5 Umdrehungen $\approx$ 12 mm Traglänge
M14x1,5 = 7,5 Umdrehungen $\approx$ 11 mm Traglänge

Bei abweichenden Angaben sind die Angaben im Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers ausschlaggebend.

7. Nach der Montage ist bei entlasteten Rädern die Freigängigkeit zu Fahrzeuginnenteilen zu prüfen. Hierzu ist das Rad um eine volle Umdrehung zu drehen. Bei Kontakt (z.B. zu Innenteilen des Achsträgers, der ABS-Sensorscheiben oder der Bremsanlage) ist die Montage zu prüfen. Falls notwendig setzen Sie sich mit Ihrer Werkstatt oder unserer Servicehotline unter der Rufnummer +49 (0) 2721 / 511-342 oder E-Mail sales@eibach.de in Verbindung. Halten Sie hierzu den Kfz-Schein, das Rädergutachten (bei Sonderrädern), das **Pro-Spacer** Teilegutachten und die Teile-Kennzeichnung bereit.
8. Nach erfolgreichem Verbau sind nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km alle Verbindungen und Anzugsmomente nochmals zu prüfen.
9. Weicht die Schlüsselweite der verwendeten Eibach Radschrauben von der Schlüsselweite der Originalschrauben ab, ist das Bordwerkzeug entsprechend zu ergänzen.
10. Für nachträglich bearbeitete Distanzringe übernimmt Eibach keine Funktionshaftung. Derartige Teile sind von Garantie bzw. Umtausch ausgeschlossen.
11. Eine Kombination mehrerer oder verschiedener Distanzringe auf einer Achse ist nicht zulässig.
12. Das System 7 entspricht im Wesentlichen dem System 3.
Unterscheidung: Im System 7 werden Stahlgewindebuchsen eingesetzt.
13. Die Distanzringe sind bei jedem Radwechsel einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Sollten Beschädigungen irgendeiner Art festgestellt werden, (defekte Gewinde, Risse) sind die Scheiben auszutauschen.



Zulässigkeit und Abnahme:

Durch den Anbau von Distanzringen erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Es ist daher im Bereich der StVZO zwingend erforderlich, unmittelbar nach dem Umbau, diesen nach §19.3 StVZO von einer Sachverständigenorganisation abnehmen zu lassen. Das zur Abnahme notwendige Dokument können Sie im Internet unter „www.eibach.de“ herunterladen. Alternativ können Sie die Dokumente per Telefon +49 (0) 2721 / 511-342 anfordern.

Bei der Abnahme müssen die Änderungen entweder in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden oder es wird ein Formblatt nach § 19.3 StVZO ausgestellt, welches ständig im Fahrzeug mitgeführt werden muss.

Wird eine andere als die im Teilegutachten genannten Rad- / Reifenkombinationen verwendet, so ist eine Einzelabnahme nach § 21 StVZO erforderlich (siehe auch Teilegutachten).

Die Verwendung von **Pro-Spacer** Distanzringen an Fahrzeugen mit passendem Lochkreis und Mittenzentrierung, für welche kein Teilegutachten verfügbar ist, ist technisch möglich, jedoch im Geltungsbereich der StVZO nicht erlaubt. Von einer derartigen Anwendung wird seitens Eibach dringend abgeraten und erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.