

# Service-Information

## Scheibenbremsbelag mit Drahtfeder zur Befestigung am Kolben des Bremsstells

**Info-Nummer:**

100.019

**Von:**

SPM CC1 / DF

**Datum:**

01.04.2025

**Information für:**


- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter



**Art der Information:**

- Montagenanleitung /  
Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch
- Produktinformation

## Scheibenbremsbelag mit Drahtfeder zur Befestigung am Kolben des Bremsstells

Der Scheibenbremsbelag mit Drahtfeder muss über dem Bremskolben positioniert werden und wird dann so hineingedrückt, dass die Drahtfeder links- und rechtsseitig, sowie oben innerhalb der sich am Kolben befindenden Nut, sitzt.

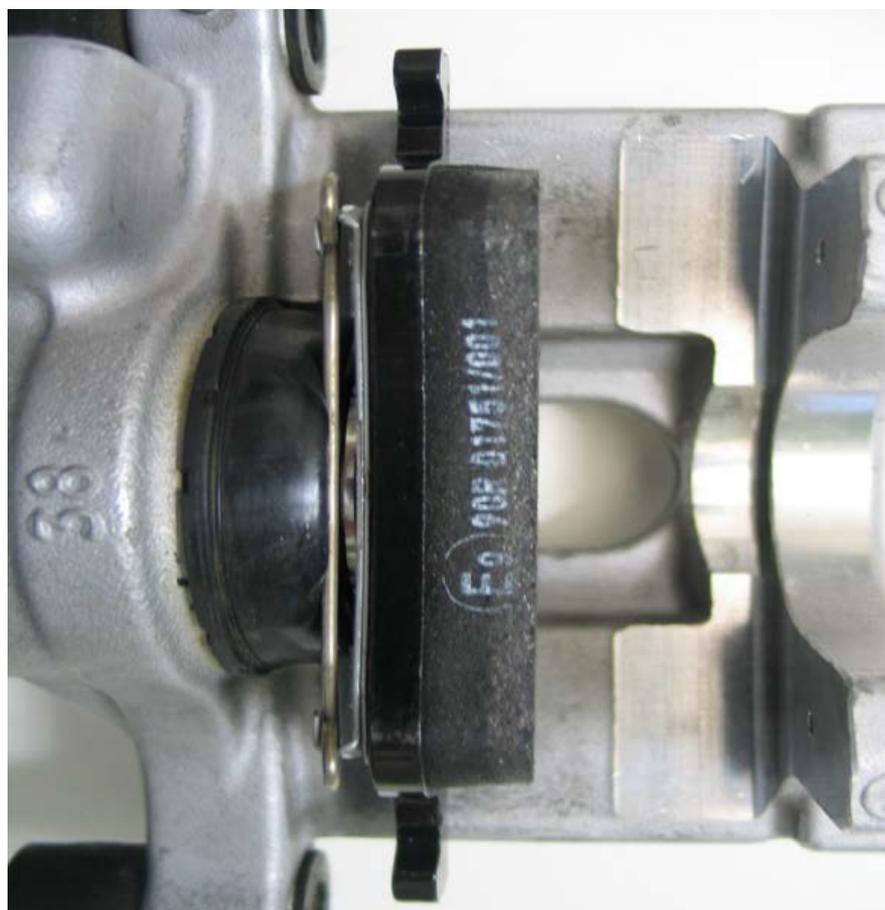

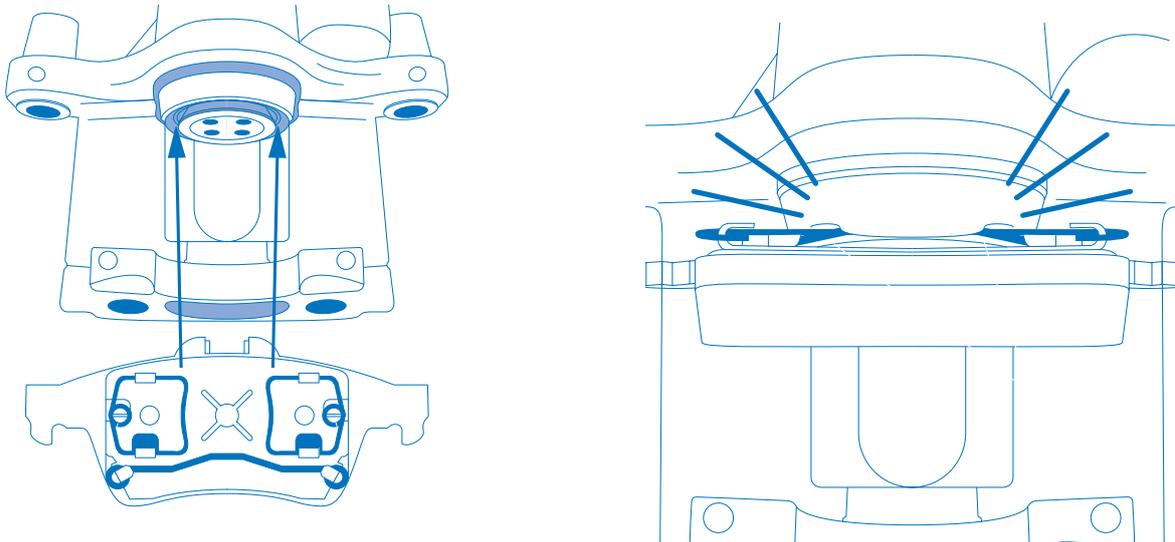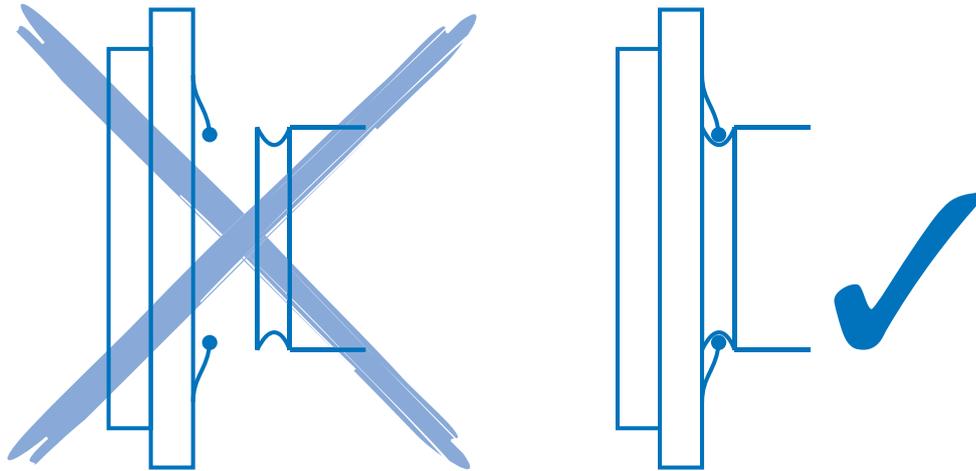

Artikelnummer	Fahrzeugverwendung:	Bauj.
13.0460-7137.2	Ford Transit / Connect + Tourneo Connect	03-
	Nissan Primera Limousine (P12E) + Kombi (W12)	02-08
	Renault Espace IV (JK_)	02-
	Renault Laguna II Limousine (BG_) + Grandtour (KG_)	01-07
	Renault Megane II Limousine (BM, CM_) 02-08; Limousine (LM_)	03-08
	Renault Velsatis (BJ0_)	02-09
13.0460-7162.2	Mini R50/R53	00-06
	Mini R52 Cabriolet	04-08