




## INFORMATION


(ohne Gewähr, kein Montagehinweis)

# Justierung Wischergestänge 2190008 und 2190015

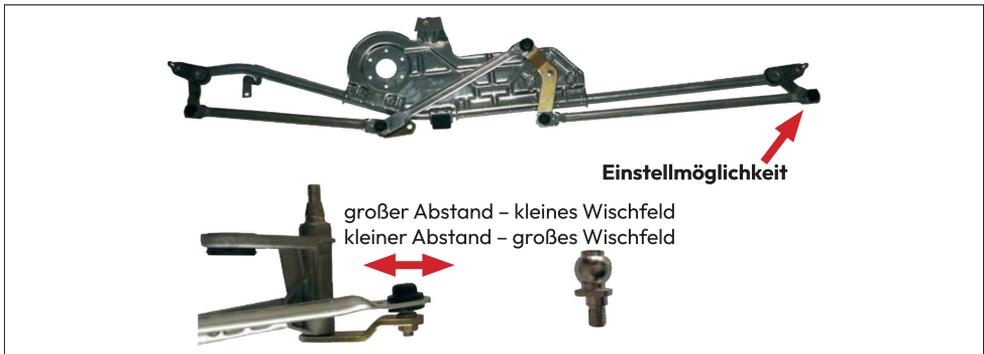

Vor der Montage des Wischergestänges muss der Wischermotor in die Nullposition gebracht werden. Durch Drehen des Exzenterbolzens kann die Größe des Wischfeldes eingestellt werden, um ein Anschlagen der Wischer zu verhindern.

**Nach der Einstellung des Wischfeldes müssen die Wischarme neu positioniert und die Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment gesichert werden. Die Muttern sind nach der Montage grundsätzlich mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachzuziehen.**

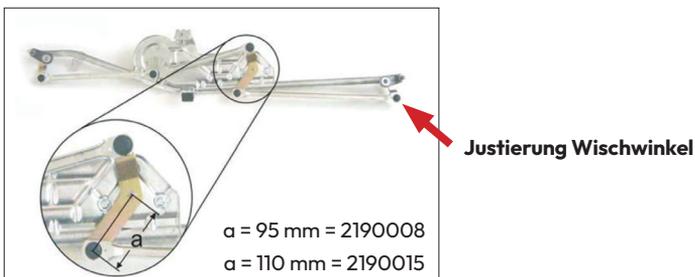




## INFORMATION

(supplied without liability, not an installation instruction)

### Adjustment wiper linkages 2190008 and 2190015

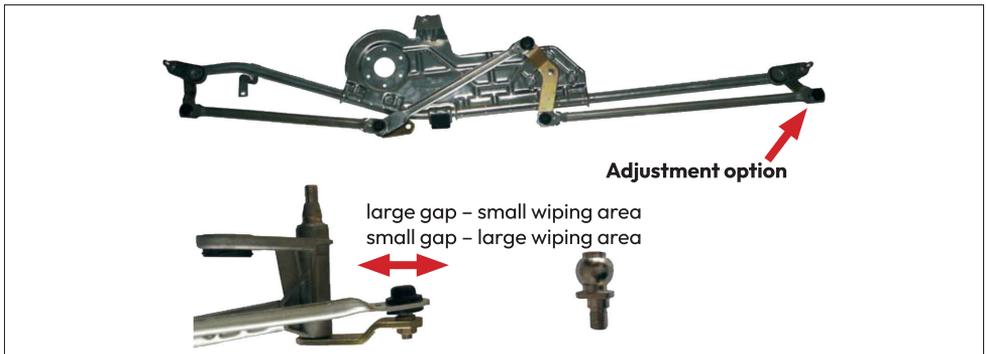

Before installing the wiper linkage, the wiper motor must be moved to the zero position. The size of the wiper field can be adjusted by rotating the eccentric bolt, preventing the wipers from hitting any obstacles.

**After adjusting the wiper field, the wiper arms must be repositioned, and the nuts secured using the specified torque.**

**The nuts must always be retightened with the specified torque after installation.**

