Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


749.541

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Mercedes-Benz


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo



820.059
M 12x1,75x130

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

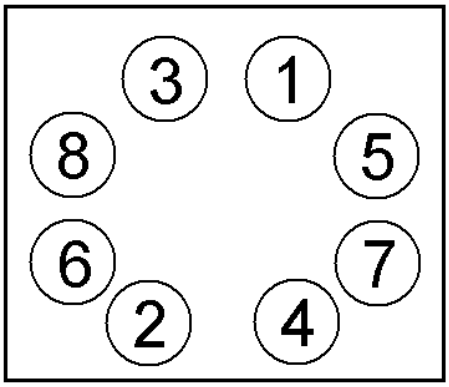

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

A	B
60 Nm	20 Nm
90 Nm	60 Nm
120 Nm	100 Nm
80°C	90°
120 Nm	
60 min	
120 Nm	
500 km	
120 Nm	

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Mot. OM 346 (2 ZKD),Diesel, 154 kW (210 PS)
OM 355/355 A/LA, Diesel,

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

749.541