

Anziehvorschrift
Tightening Instruction
Instructions de serrage
Prescripciones de apriete
安装说明

B61.740





Reihenfolge/Sequence/Commander/Sucesión/安装顺序




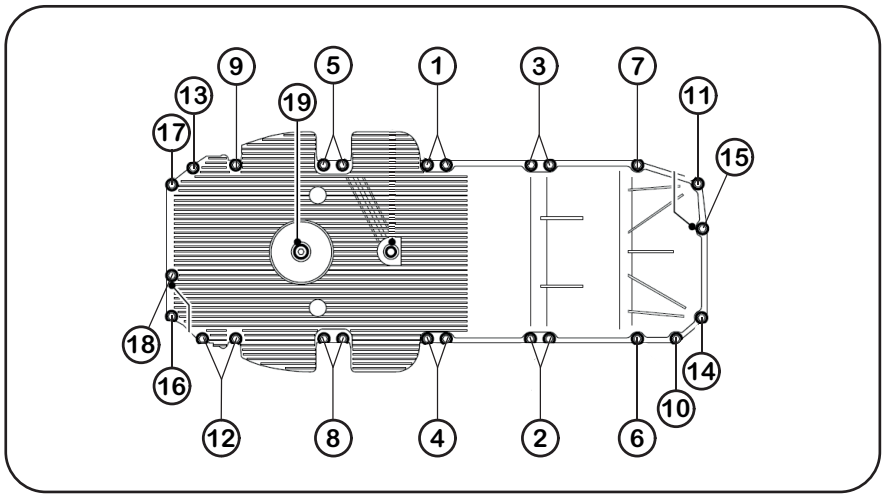

Wert/Figure/Valeur/Valor/扭矩

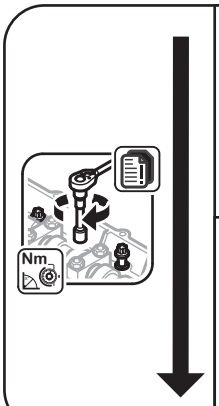





Pos. 1-18

Pos. 19: Bis zum Anschlag festziehen (Neue Ablassschraube verwenden) | Tighten to end stop (use new plug) | Serrez jusqu'à la butée (Utilisez un nouveau bouchon de vidange) | Apriete hasta el tope final (Use un nuevo tapón de drenaje). | 拧紧到终点（使用新的放油螺塞）。

Pos. 1-18: 30 Nm | 22.13 ft-lb (US)

Motortyp/Engine type/Type de moteur/Tipo de motor/发动机型号

DAF: MX 13

OE # 2154 313

ElringKlinger AG | Aftermarket Division
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-799
service@elring.com | www.elring.com

Elring – Das Original

Das Original