

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9735000390
Supply pressure / Presión de alimetanción	max 12 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40˚C to / a +80˚C
Weight / Peso	270 gr

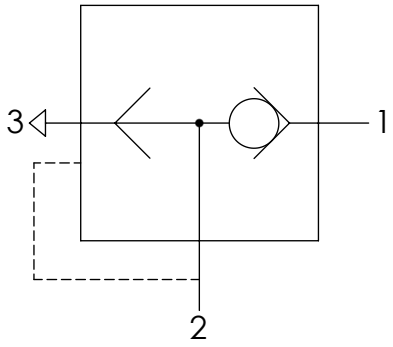

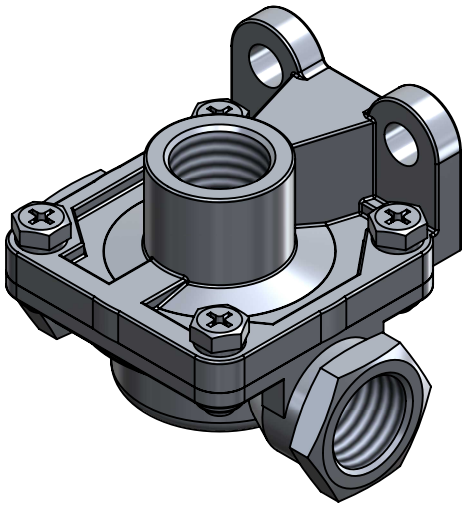

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M22x1.5
2	Delivery / Salida	2x M22x1.5
3	Exhaust / Escape	M22x1.5


Purpose / Propósito: To quickly eject the air from any reservoir and to achieve an increase in its operating speed. / Desalojar rápidamente el aire de los actuadores de freno para conseguir una rapidez de respuesta de frenado adecuada.


Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the valve with the exhaust port facing downwards. The valve must be installed using two screws M8. / Instalar la vávula con el escape orientado hacia abajo. La válvula debe ser instalada utilizando dos tornillos M8.


Modification nº	Modified	Date	Reason
4			
3			
2			
1			


Drawn		cojali	
21/08/13 A.U.			
Checked			
21/08/13 A.L.			
Assembly	-		
General Tolerance	-		
Part name	Quick release valve		
ID. Reference	2221205		
Material	-		
Scale: -		Sheet 1/2	
Review: 0			

Comments

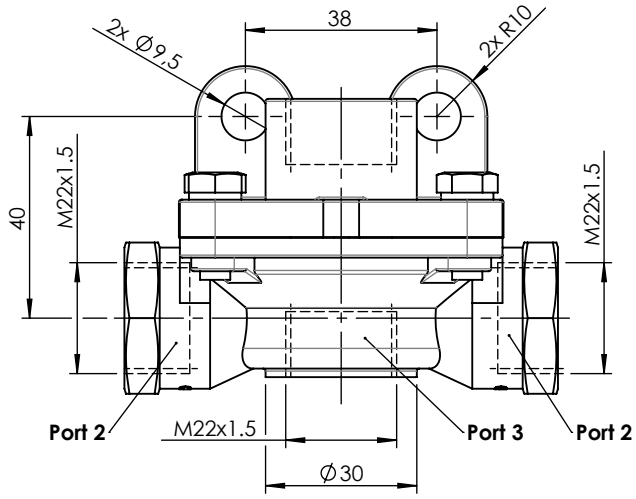

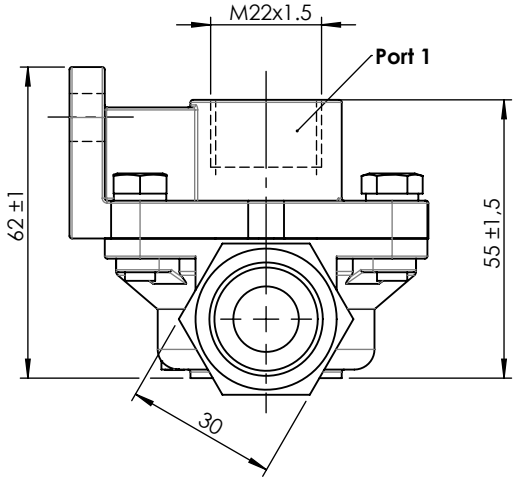

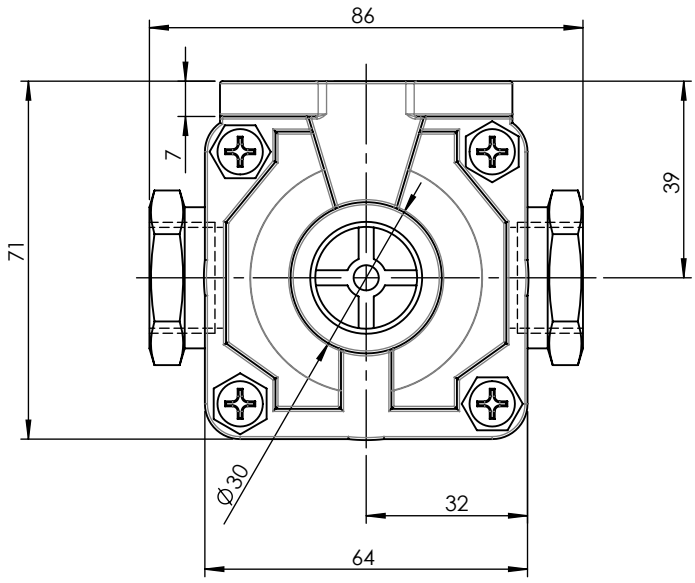

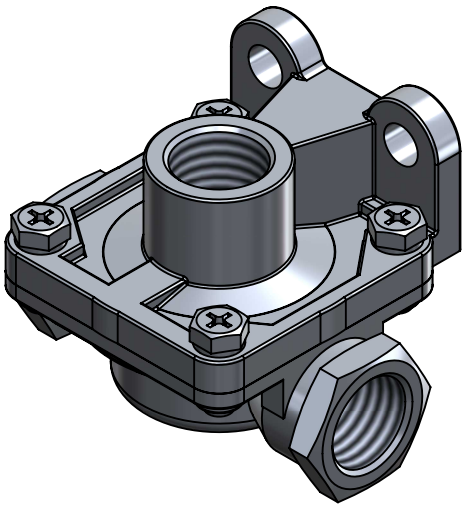

Modification							
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
4					Drawn	cojali	
3					21/08/13 A.U.		
2					Checked		
1					21/08/13 A.L.		
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Quick release valve	
				Material	ID. Reference	2221205	
				-	Scale: 2/3	Sheet 2/2	
					Review: 0		