





## Montage sur: VOLKSWAGEN GOLF IV

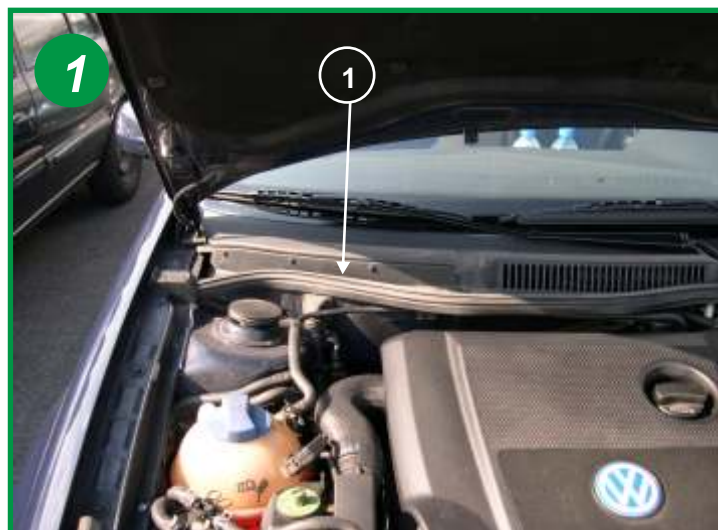

Le filtre d'habitacle est situé sous la baie de pare-brise, coté passager sous le capot moteur (repère 1). Ouvrir le capot moteur.

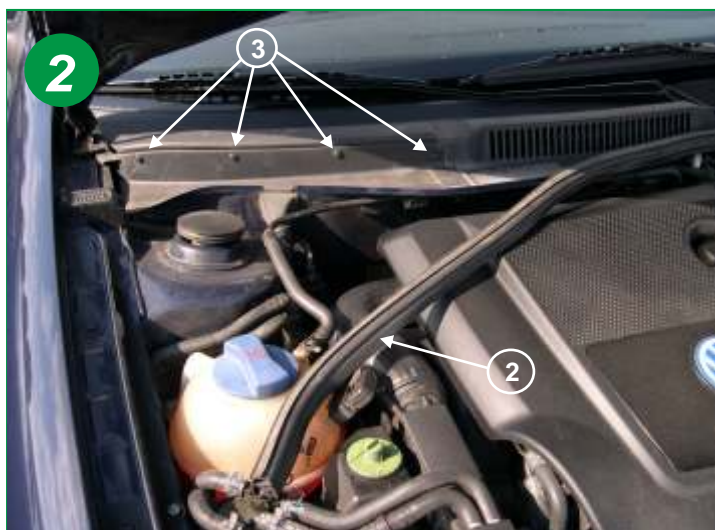

Retirer sur la moitié, le joint d'étanchéité moteur (repère 2). Dévisser ensuite les 4 vis de maintien du cache (repère 3).



Retirer le cache (repère 4). Extraire ensuite l'élément et son cadre (repère 5).



Pour dissocier l'élément de son cadre, agir sur les deux pattes (repère 6). Changer l'élément. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**