

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4750150360
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 20 bar
Nominal supply diameter / Diámetro nominal de alimentación	Ø10 mm
Outlet pressure (at a supply pressure of 11 bar) / Presión entregada (a una presión de alimentación de 11 bar)	6.7 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	400 gr

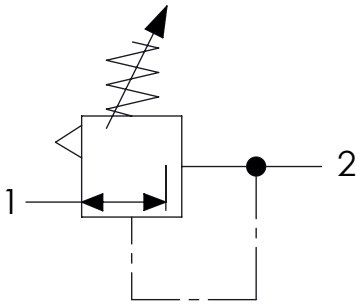

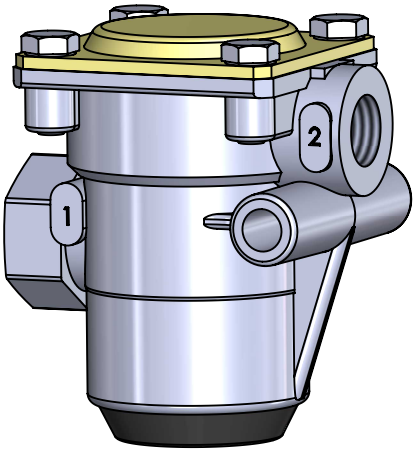

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M16x1.5
2	Delivery / Salida	M16x1.5
3	Exhaust / Escape	-

Purpose / Propósito: To keep a constant and limited outlet pressure. / Mantener una presión de salida constante y limitada.

Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the valve with the exhaust port facing downwards. The valve must be installed using one screw M8. / Instalar la vávula con el escape orientado hacia abajo. La válvula debe ser instalada utilizando un tornillo M8.


Modification nº	Modified	Date	Reason
4			
3			
2			
1			


Drawn			
18/06/14 A.U.			
Checked			
18/06/14 A.L.			
Assembly	-		
Part name	Pressure limiting valve		
ID. Reference	2223222		
Scale: -		Sheet 1/2	
Review: 0			


General Tolerance: -


Material: -

Comments

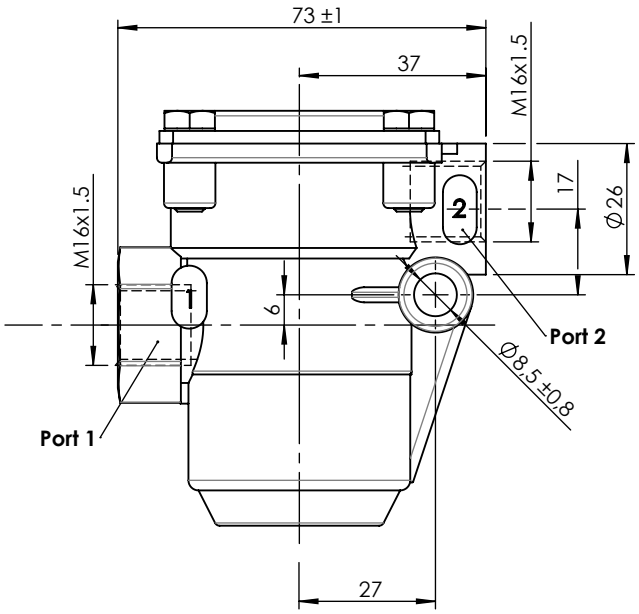

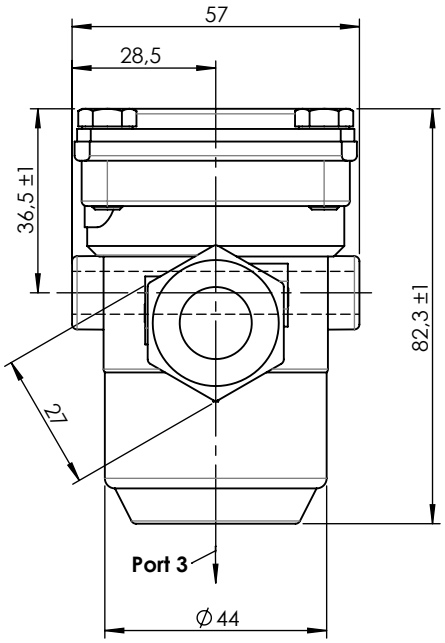

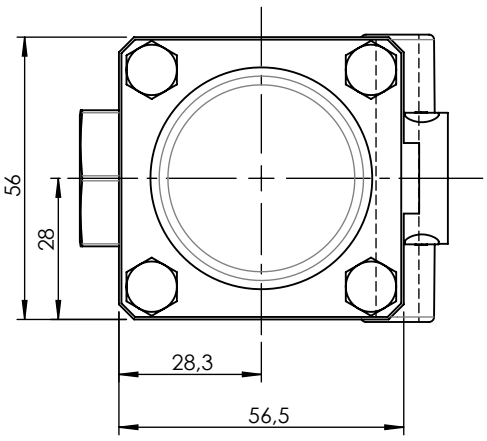

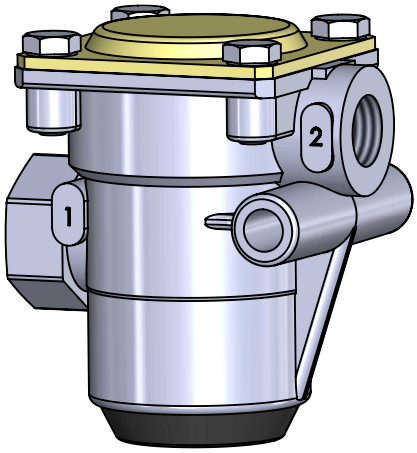

Modification							
	4					Drawn	cojali
	3					18/06/14 A.U.	
	2					Checked	
	1					18/06/14 A.L.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Pressure limiting valve
					Material	ID. Reference	2223222
					-	Scale: 2/3	Sheet 2/2
						Review: 0	