

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	5710400000
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-25˚C to / a +80˚C
Weight / Peso	450 gr

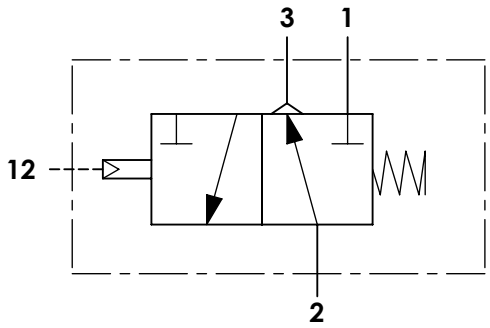

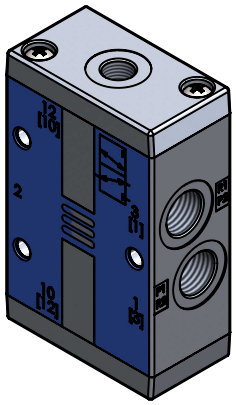



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M14x1,5
12	Control / Pilotaje	M10x1,0
2	Delivery / Salida	M14x1,5
3	Exhaust / Escape	M14x1,5


Purpose / Propósito:
To ventilate and to purge operating cylinders. / Ventilar y purgar los cilindros operativos.


Installation requirements / Requisitos para la instalación:
Mounting is accomplished with three screws M5. / El montaje se realiza mediante tres tornillos M5.

Modification							
	4					Drawn	cojali
	3					22/01/18 J.S.	
	2					Checked	
	1					22/01/18 O.V.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					-	Part name	3/2 ways valve
					Material	ID. Reference	2280104
					-	Scale: -	Sheet 1/2
						Review: 0	

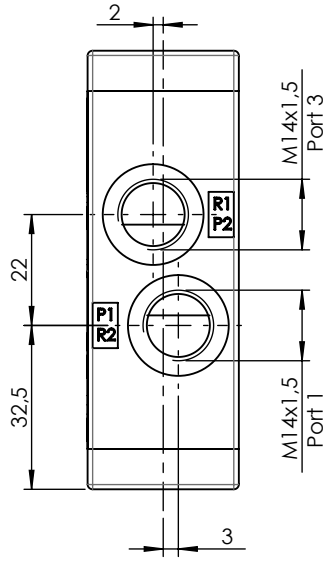

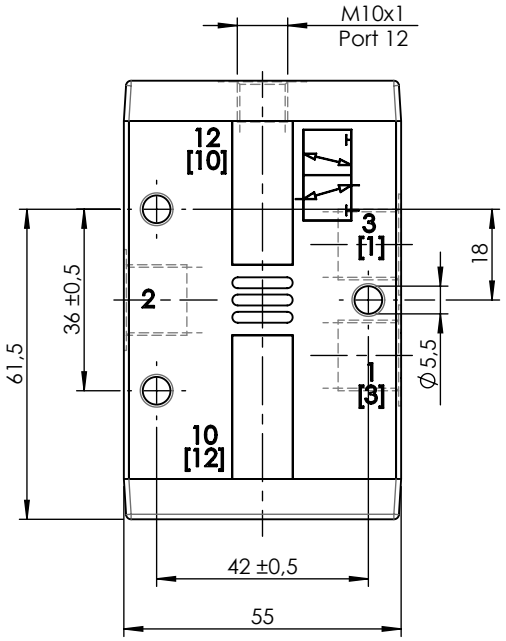

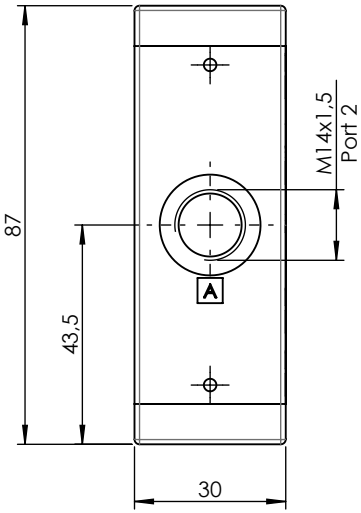

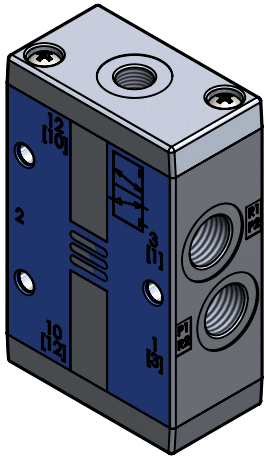

Modification							
	4					Drawn	cojali
	3					22/01/18 J.S.	
	2					Checked	
	1					22/01/18 O.V.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	3/2 ways valve
					Material	ID. Reference	2280104
					-	Scale: 2/3	Sheet 2/2
						Review: 0	