




## Montage sur: FORD C-MAX



L'élément filtrant est situé dans l'habitacle du véhicule coté conducteur derrière la pédale d'accélérateur. (Voir flèche 1)



Dévisser les 3 écrous hexagonaux de la platine de maintien de la pédale d'accélérateur et la positionner sur le coté (voir flèche 2).

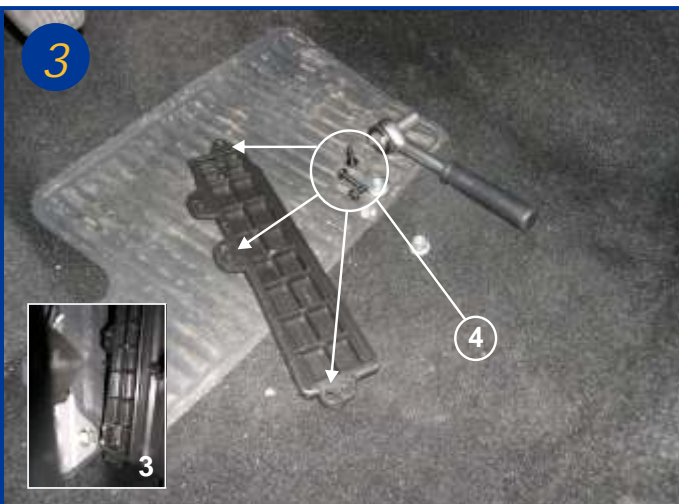

Localiser le boîtier du filtre d'habitacle en position verticale sur le coté de la console centrale (3), puis dévisser les 3 vis de fixation du couvercle de ce boîtier (voir flèche 4).



Retirer l'élément filtrant usagé (5) en le tirant de son boîtier et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**