

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4750103140
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 20 bar
Nominal supply diameter / Diámetro nominal de alimentación	Ø10 mm
Nominal exhaust diameter / diámetro nominal de escape	Ø4 mm
Outlet pressure (at a supply pressure of 10 bar) / Presión entregada (a una presión de alimentación de 10 bar)	7 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	360 gr



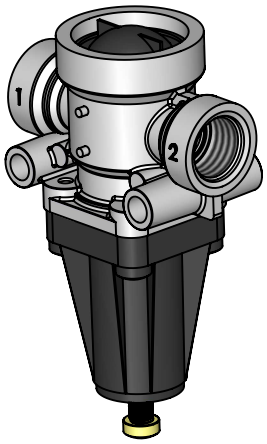



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M22x1.5 VOSS
2	Delivery / Salida	M22x1.5 VOSS
3	Exhaust / Escape	-


Purpose / Propósito: To keep a constant and limited outlet pressure. / Mantener una presión de salida constante y limitada.

Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the valve with the exhaust port facing downwards. The valve must be installed using two screws M8. / Instalar la vávula con el escape orientado hacia abajo. La válvula debe ser instalada utilizando dos tornillos M8.

Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
4					Drawn	cojali
3					24/11/20 S.F.	
2					Checked	
1					24/11/20 O.V.	
Comments				-	Part name	Pressure limiting valve
				Material	ID. Reference	2223152
				-	Scale: -	Sheet 1/2
					Review: 0	

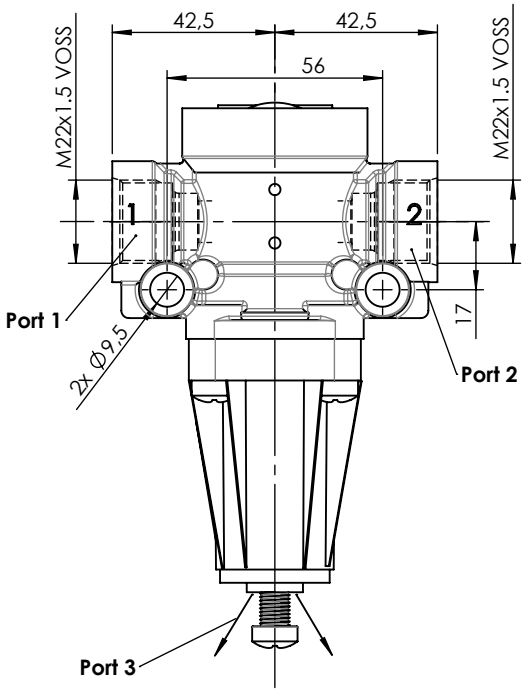

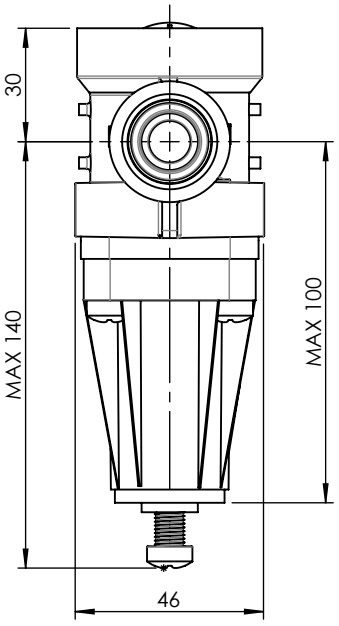

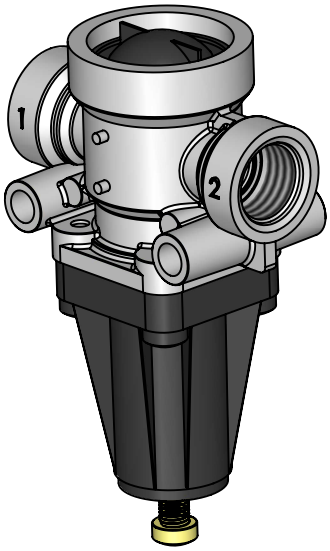

Modification							
4						Drawn	cojali
3						24/11/20 S.F.	
2						Checked	
1						24/11/20 O.V.	
nº	Modified	Date	Reason		General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Pressure limiting valve
					Material	ID. Reference	2223152
					-	Scale: 1/2	Sheet 2/2
						Review: 0	