

# MANN-FILTER

## Produktinformation

Nr. 182  
25.08.2023

### PU 12 003/1 z: Tipps zum Aus- und Einbau

#### Ausbau des Filters

1. Wassersensor ausstecken
2. Ablassschraube nach oben drehen und Filter entleeren
3. Gehäuse öffnen: MANN-FILTER empfiehlt die Verwendung des speziell konzipierten Werkzeugs und einer Ratsche mit Verlängerung
4. Element entnehmen: Die Bajonettverschlüsse (Typ A und C) können mit Handkraft gelöst werden (Hebelpunkt: siehe roter Pfeil auf Seite 2). Die Schnappverbindung (Typ B) lässt sich durch Verwendung eines Schraubendrehers lösen

#### Einbau des Filters

1. O-Ring am Gehäuse wechseln
2. Elementmontage: Zuerst Elementpfeil zum Gehäusepfeil ausrichten
  - a. Typ A: Komplettes Element drehen bis Bajonett einrastet
  - b. Typ B: Element kräftig nach unten drücken bis zum Einrasten der Schnappverbindung
  - c. Typ C: Element einsetzen und danach weißen Ring drehen bis Bajonett einrastet
3. Alle O-Ringe am Element und Gehäuse einölen
4. Gehäusetopf inkl. Element mit Gehäusedeckel montieren. Wichtig: Pfeil des Gehäusetopfes bündig zum Pfeil des Gehäusedeckels (neben offenem Schlosssymbol) ausrichten
5. Gehäusetopf drehen bis Gehäuseteile einrasten. Pfeil des Gehäusetopfes bündig zu geschlossenem Schlosssymbol
6. Wassersensor wieder einstecken und Ablassschraube nach unten schließen

Das komplette Einbauvideo finden Sie in unserem Katalog: [PU 12 003/1 z](#)




# MANN-FILTER

## Produktinformation

Nr. 182  
25.08.2023


### PU 12 003/1 z: Tipps zum Aus- und Einbau

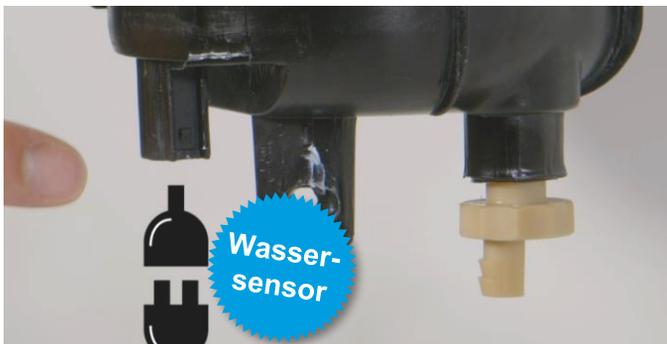

Bajonett



Schnapphaken

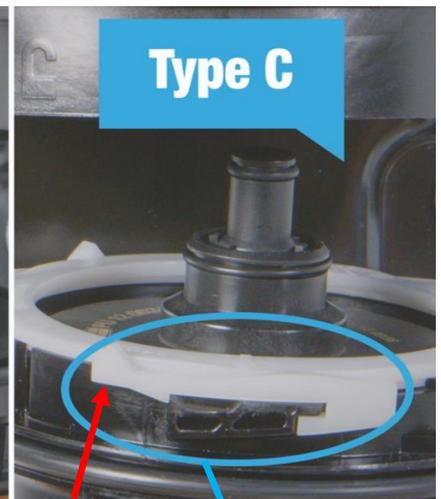

Bajonett



# MANN-FILTER

## Produktinformation

Nr. 182  
25.08.2023

### PU 12 003/1 z: Tipps zum Aus- und Einbau

