

8600 23049

DK **Gevind for bolt til montering af omløberhjul**

Bolten til omløberhjulet er selvskærende. Der er derfor ikke tale om nogen fejl når bolthullet ikke er forsynet med gevind.

D **Gewinde für den Boltzen der zum Anbringen der Umlenkrolle verwendet wird**

Der Bolzen für die Befestigung der Umlenkrolle ist selbsschneidend. Deshalb ist das Bolzenloch bewusst nicht mit einem Gewinde versehen.

S **Gänga för bult vid montering av omlöparhjul**



Gängan till omlöparhjulet är självskärande. Det är därför inte tal om något fel när bulthålet inte är försett med gänga.

GB **Thread for the bolt that is used for fitting the pulley**


The bolt for fixing the pulley is self-tapping. It is therefore not a mistake that the bolt hole is not threaded.

PL **Gwint dla śruby, która służy do montażu koła pasowego**

Śruba do mocowania koła pasowego jest samogwintująca. Dlatego nie jest błędem, że otwór na śrubę nie jest gwintowany.

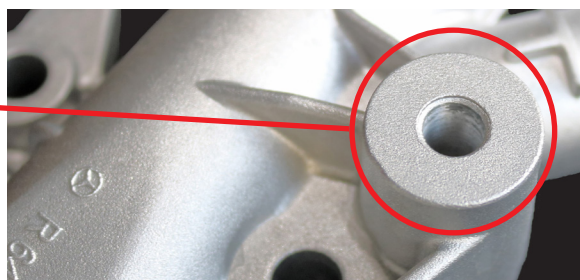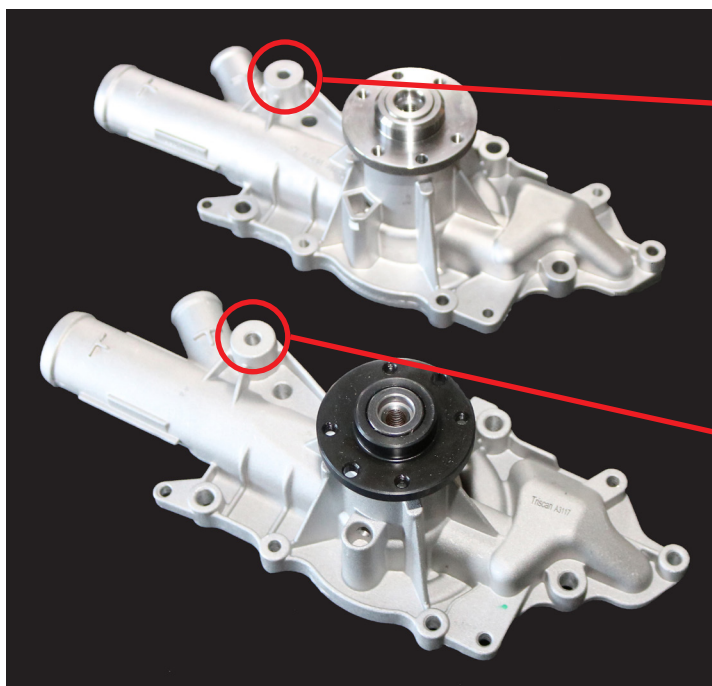

Mercedes

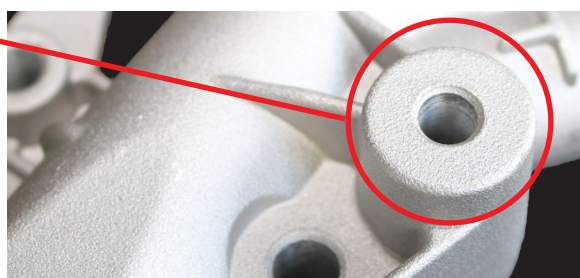

Triscan