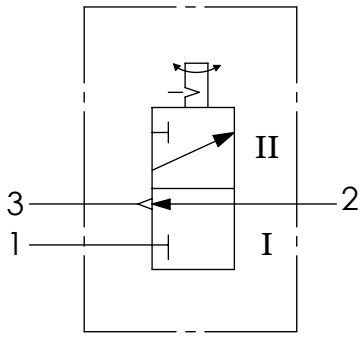
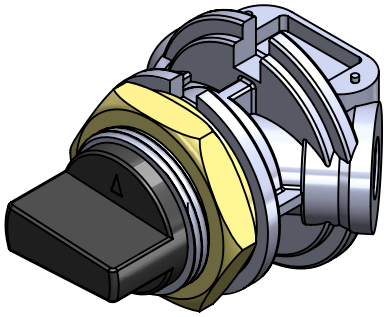
## Technical sheet / Datos técnicos:

| | |
|---|---|
| Part number adaptable to / Referencia adaptable a | 4630360000 |
| Working pressure / Presión de trabajo | max 10 bar |
| Permissible medium / Medio de funcionamiento | Air / Aire |
| Operating temperature range / Rango de temperatura | -40˚C to / a +80˚C |
| Weight / Peso | 100 gr |



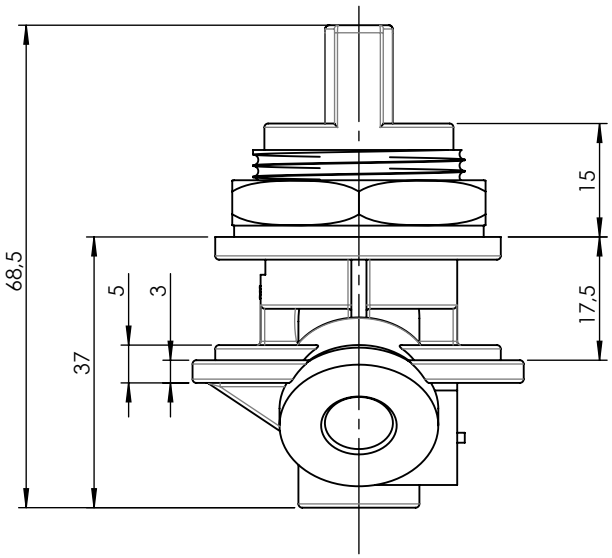



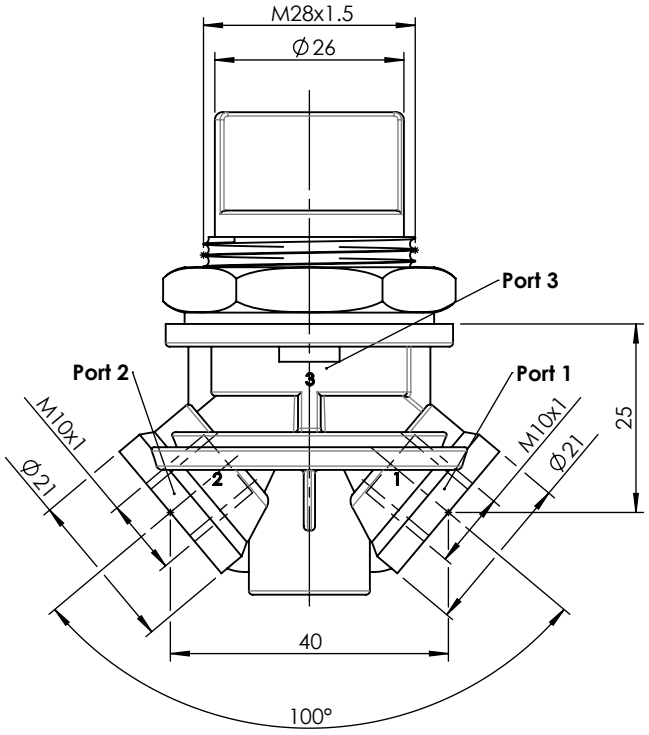
| Port / Conexión | Function / Función | Thread / Rosca |
|---|---|---|
| **1** | Supply / Alimentación | M10x1 |
| **2** | Delivery / Salida | M10x1 |
| **3** | Exhaust / Escape | - |

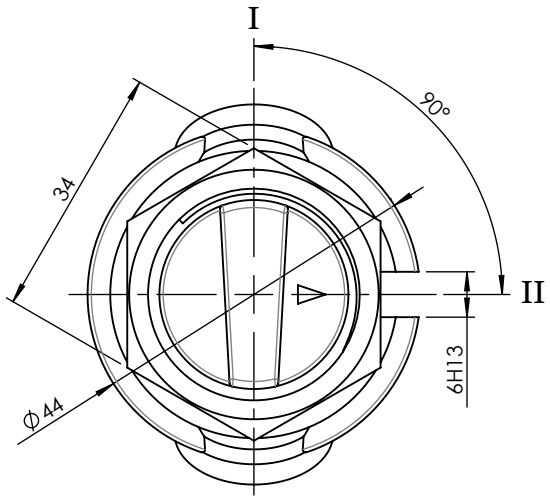
**Purpose / Propósito:** To ventilate and to purge operating cilinders. / Ventilar y purgar los cilindros operativos.

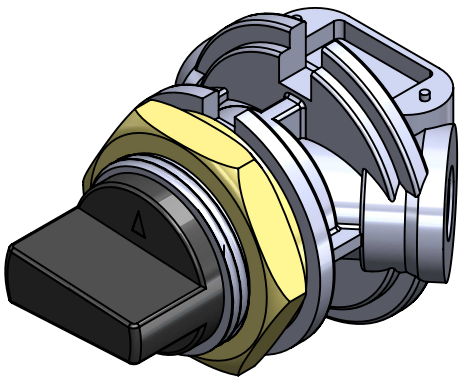
**Installation requirements / Requisitos para la instalación:** Optional. / Opcional.

| Modification nº | Modified | Date | Reason | General Tolerance | Drawn | cojali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | | |
| 3 | | | | | 27/11/14 A.U. | |
| 2 | | | | | Checked | |
| 1 | | | | | 27/11/14 A.L. | |
| Comments | | | | - | Assembly | - |
| | | | | | Part name | 3/2 ways valve |
| | | | | Material | ID. Reference | 2215200 |
| | | | | - | Scale: - | Sheet 1/2 |
| | | | | | Review: 0 | |



| Modification | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | | Drawn | cojali |
| | 3 | | | | | 27/11/14 A.U. | |
| | 2 | | | | | Checked | |
| | 1 | | | | | 27/11/14 A.L. | |
| | nº | Modified | Date | Reason | General Tolerance | Assembly | - |
| Comments | | | | | ISO 2768 c-K | Part name | 3/2 ways valve |
| | | | | | Material | ID. Reference | 2215200 |
| | | | | | - | Scale: 1/1 | Sheet 2/2 |
| | | | | | | Review: 0 | |