



LUK 0082 – SERVICE INFO



Narzędzie specjalne 400 0537 10


Do prawidłowego montażu sprzęgła i tłumika drgań

Producent: Audi

Modele: A4, A5, A6, Q5

Skrzynie biegów:

6-biegowe
manualne skrzynie biegów
7-biegowe
dwusprzętowe skrzynie biegów/
S-tronic
Skrzynia biegów typu CVT /
Multitronic

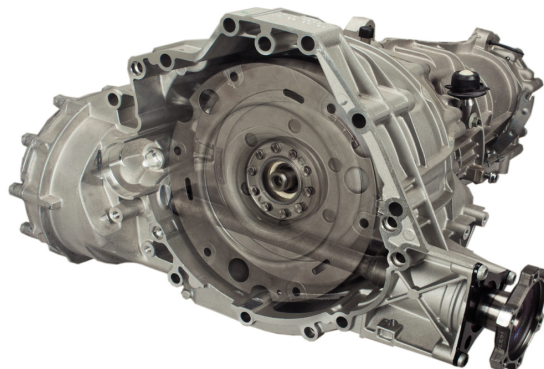


W powyższych modelach zespół mechanizmu różnicowego zamontowano przed sprzęgłem w bocznej części skrzyni biegów. W tej konstrukcji półkoś napędowa przebiega w miejscu dwumasowego koła zamachowego (DKZ) i sprzęgła (fot. 1). W celu dostosowania właściwej pozycji, moduł sprzęgła z DKZ lub moduł tłumika drgań zamontowano na płycie zdawczej silnika.

Foto 1: Półkoś napędowa przebiega pomiędzy płytą zdawczą i DKZ

Wymiana tych modułów wymaga zastosowania dodatkowych elementów:

1. Przyrząd do osiowego podparcia zespołu sprzęgła
2. Uchwyt wspomagający montaż
3. Przyrząd do promieniowego podparcia zespołu sprzęgła

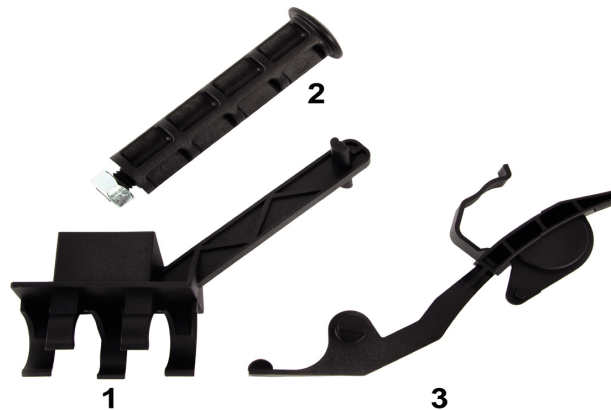

Komplet przyrządów (fot. 2) jest dostępny w zestawie o nr ref. 400 0537 10.

Foto 2: Komplet przyrządów w zestawie 400 0537 10

Zestaw zawiera obrazkową instrukcję montażu. Szczegóły dostępne na portalu www.repxpert.pl w broszurze „Zestaw naprawczy LuK dla modułu sprzęgła” i w filmie „Moduł sprzęgła pojedynczego LuK”.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.repxpert.pl

SCHAEFFLER

REPXPERT