





Montage sur: MERCEDÉS CLASSE A (W168)

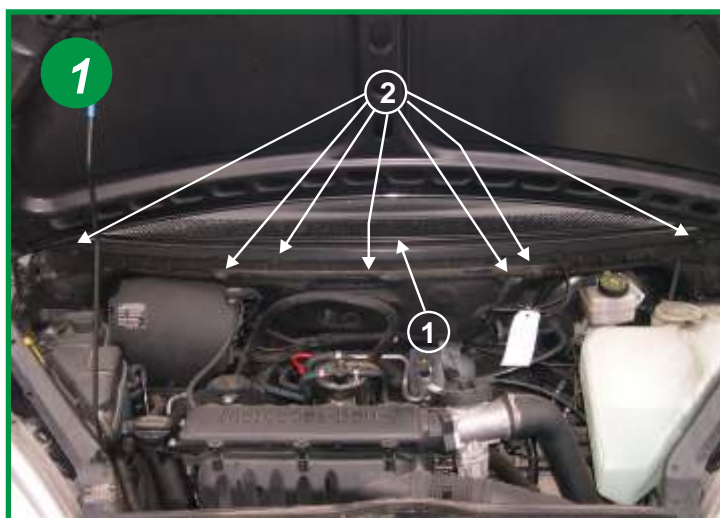

L'élément filtrant est situé sous le capot moteur sous la baie du pare brise au centre. Ouvrir le capot moteur et retirer la grille d'aération (flèche 1) maintenue par 7 vis cruciformes (flèche 2) puis refermer le capot moteur.

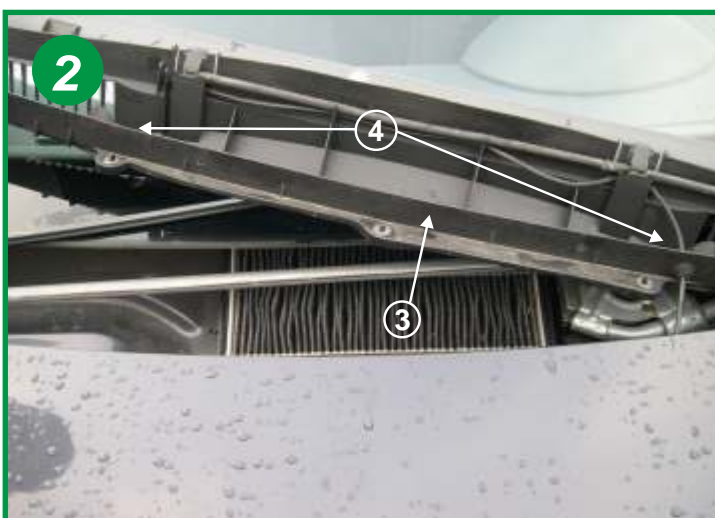

Retirer ensuite les 2 balais d'essuie glaces puis soulever le cache plastique (flèche 3) fixé par 2 vis cruciformes (flèche 4) pour avoir accès au boîtier de filtre.



Dégager le filtre d'habitacle en le sortant de son logement



Remplacer le filtre d'habitacle en le positionnant la flèche vers le bas (flèche imprimée sur l'élément). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes